
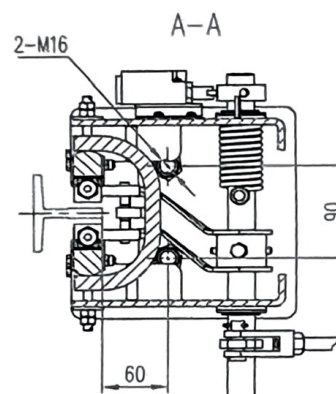
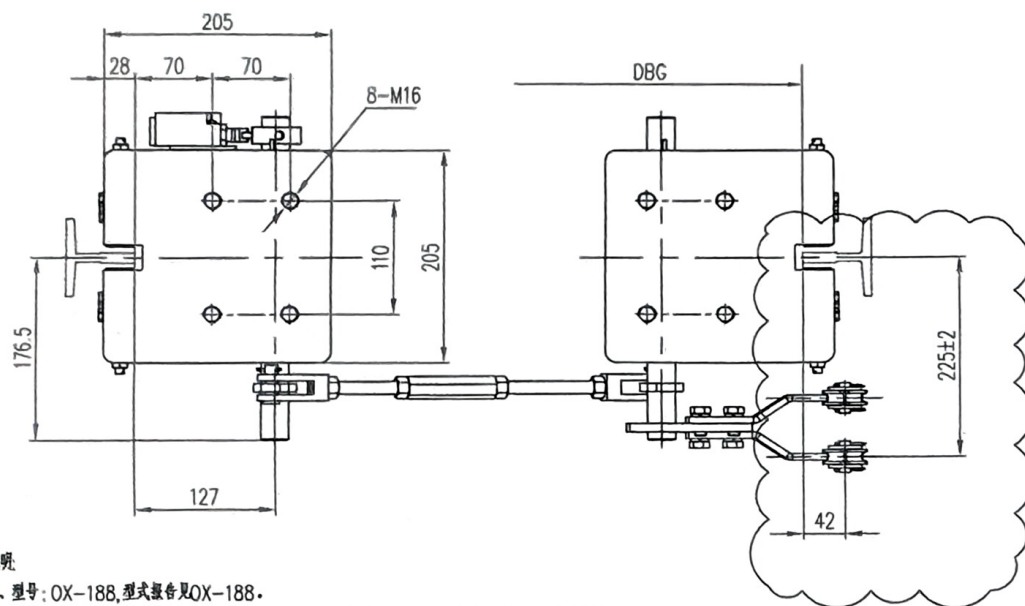

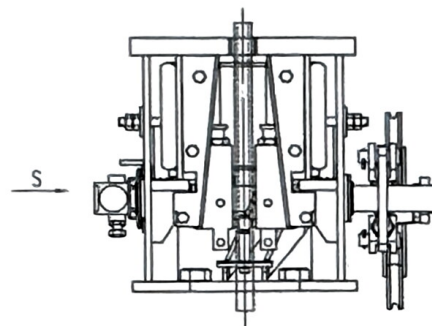


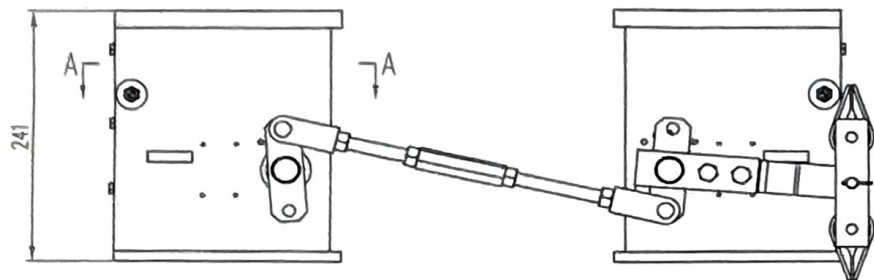

技术说明


- 1、型号: OX-188, 型式报告见 QX-188。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接杆无卡滞;
- 4、总允许质量 $P+Q$: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

						CC		关键特性						安全钳(一体式)
						设计	叶晖	2024.04.09	标准化					
												阶段标记	重量	比例
						审核								1:5
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准		第 1 张	共 1 张	
OX-188														

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

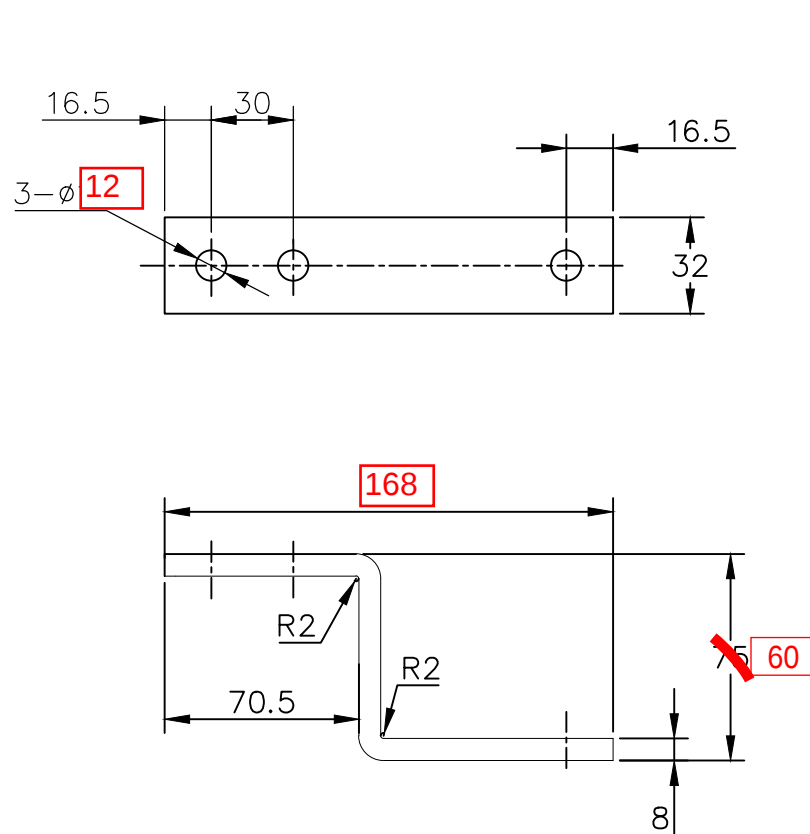

						波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A/8.0				支架			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日							
设 计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)		
校 对													
审 核													
工 艺				批 准			版本:						