

### 技术要求

- 1 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200以及Φ240;
- 2 配重常规为18kg重晶石, 如用其他需注明, 具体参数见表。

第一视角		实施日期		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性	设计	标准化	阶段标记	重量	比例
○		审核	批准	第	共	张

标记

处数

更改内容

签名



年月日

工艺

张紧装置

OX-300A

12.5 周边

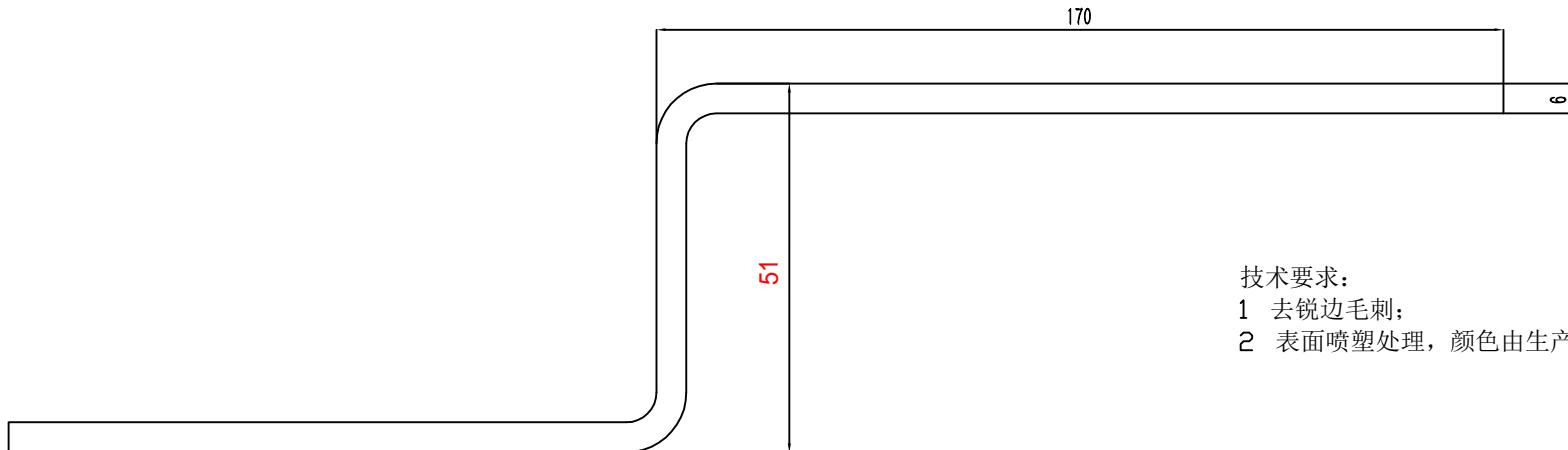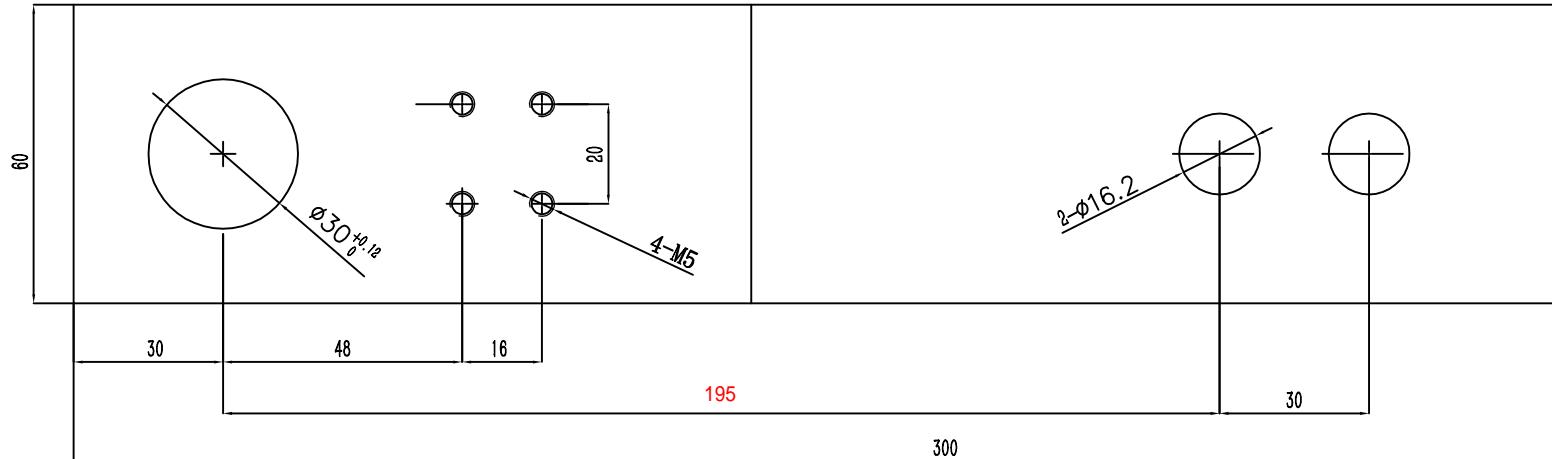

技术要求:

- 1 去锐边毛刺;
- 2 表面喷塑处理, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日	Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺			批准				
共 1 张		第 1 张		0X300A.3-1			摇杆杆件