

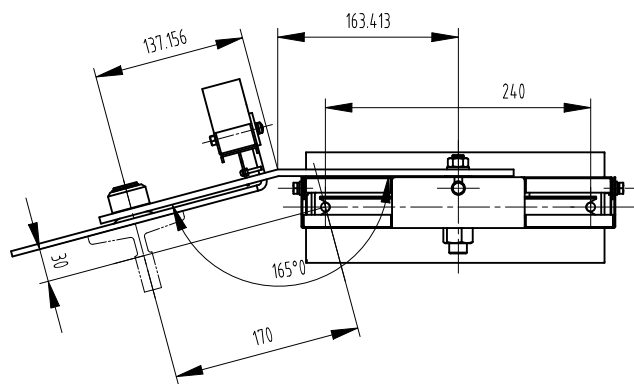


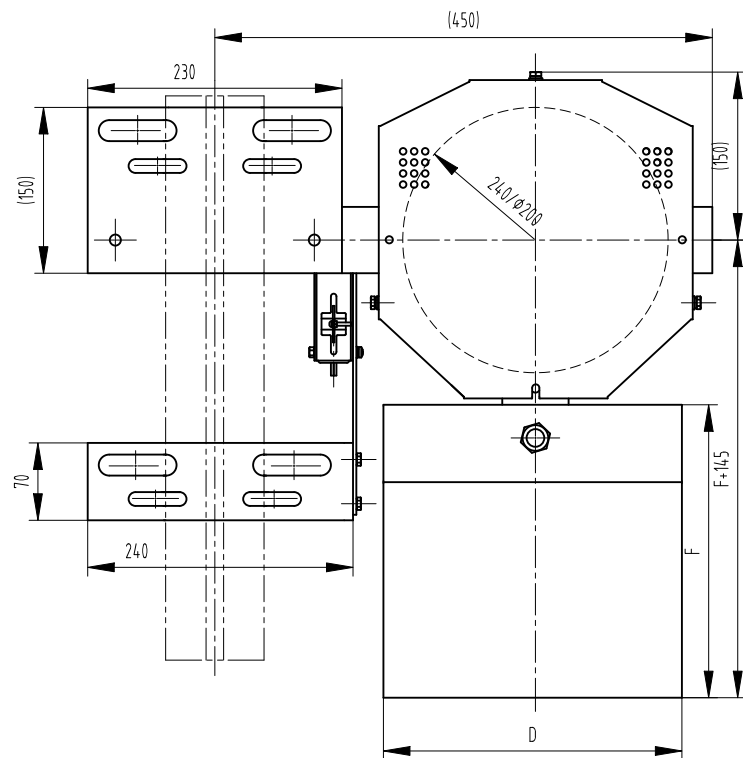

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		总装示意图				张紧装置(重锤式)	
设计	宋剑	20221021	标准化			阶段标记	重量 比例
审核	刘晶	23.06.25					1:4
工艺	竺钊辉	23.07.03	批准	俞礼园	23.07.04	①第 1 张 ①共 4 张	X30000000

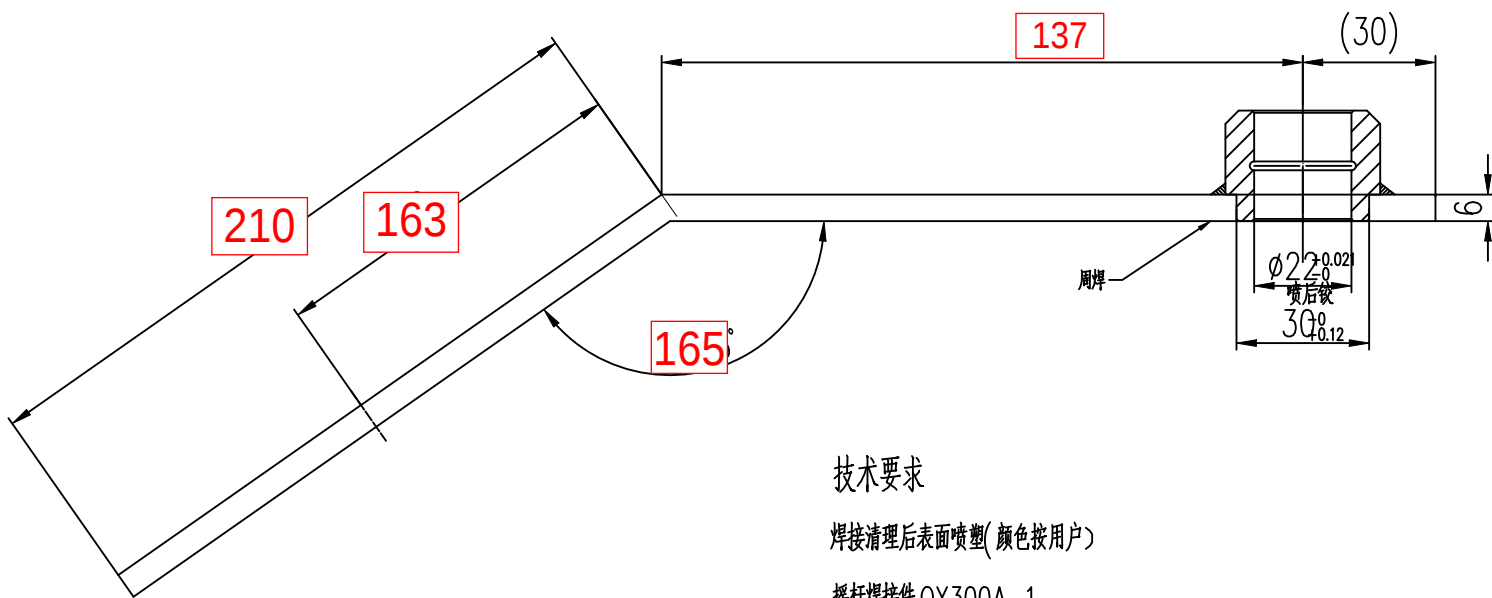

摇杆焊接件 0X300A-1

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g			摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例				
校对							A3	1:1	OX300.3		
审核											
工艺			批准		共			张			

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6*60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

日期