




技术要求

- 1 本图为OX-200张紧装置示意图，为杭州西奥定制；
- 2 本件可对称安装；
- 3 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
- 4 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置；
- 5 本件防护采用全防护形式。

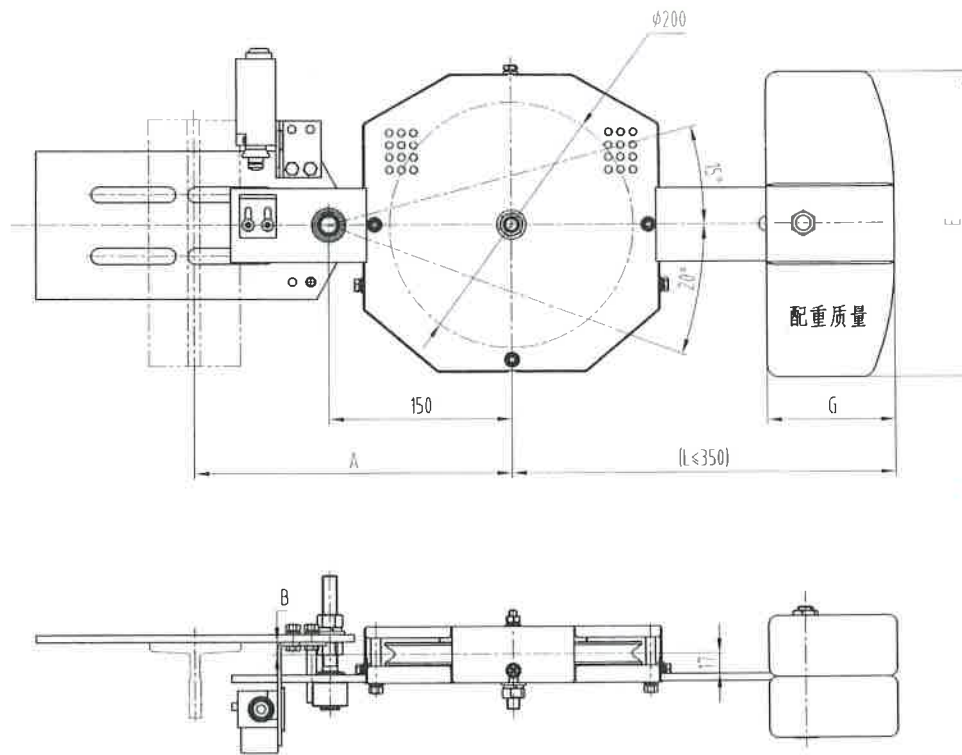


图幅: A3 Ver 1.3

								第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								CC 关键特性											
								设计 宋利 2023.6.10				标准化				阶段标记			
								审核 刘明 23.6.30								重量			
								工艺				批准 2023.6.30				比例			
																1:4			
标记				处数				更改内容				签名				第 1 张			
												年月日				共 1 张			

张紧装置

AX200V045

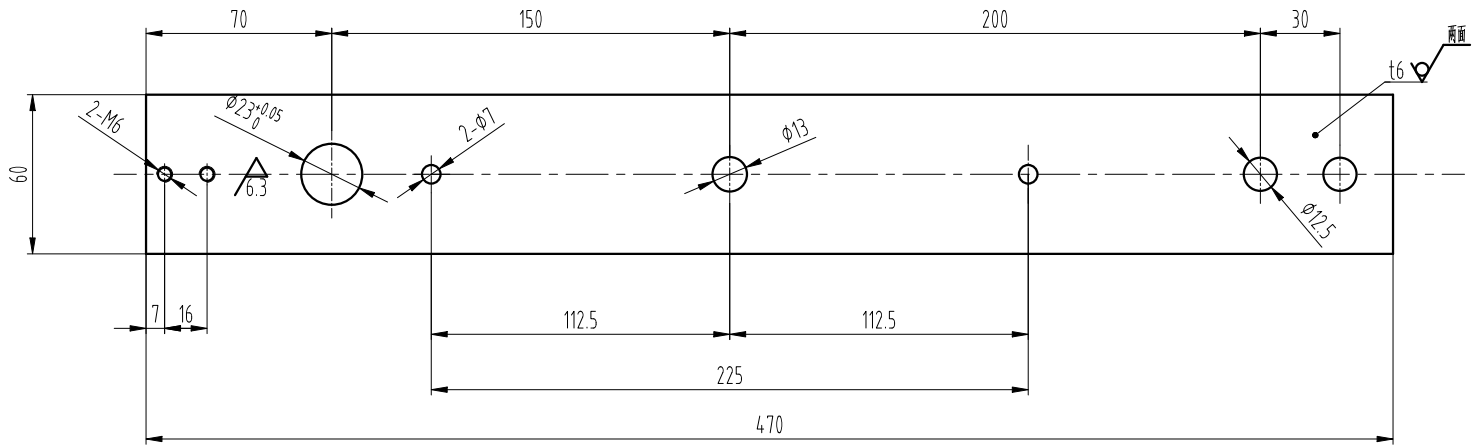

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
CC 关键特性		钢板 6/Q235B			摇杆	
设计		标准化				
审核					阶段标记	重量 比例
工艺		批准			第 1 张	共 1 张
					1:2	
					0X-200.2.1-1	

标记	处数	更改内容	签名	年月日

