
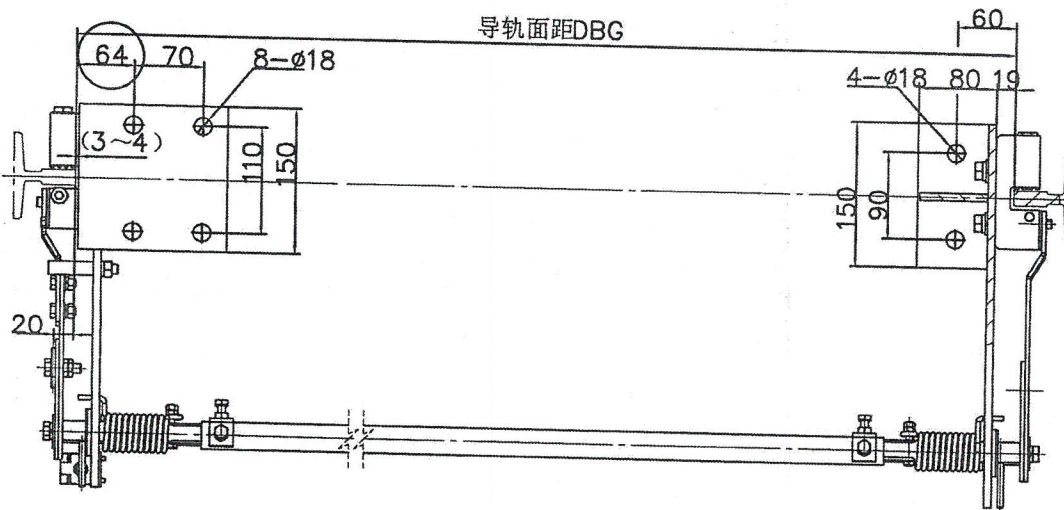
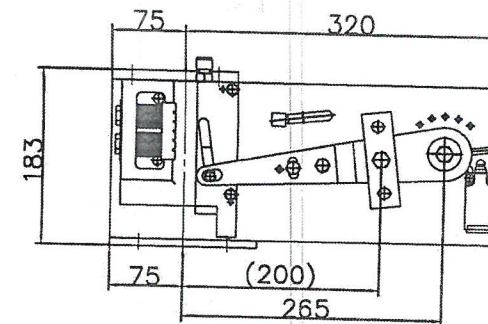


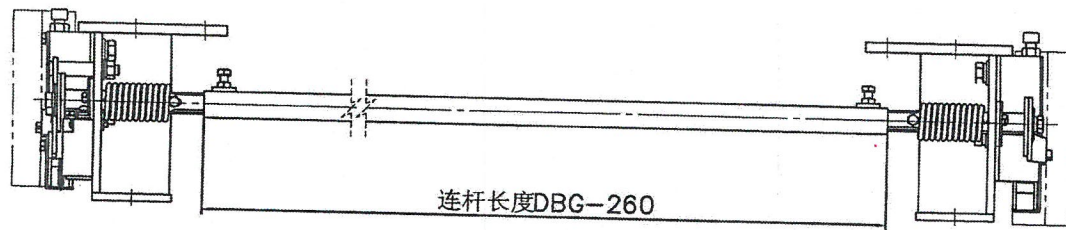

技术说明
 1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用，安装调整中钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应，如不能匹配将提拉杆调整位置安装，但需将限位的轴杆也一起调整；
 2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定，要求在安全钳需有效断开；
 3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现，完成后定位。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

德森克电梯
D17132

标记	处数	分区	文件更改	姓名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

阶段标记 重量 比例

25.941:5

共 张 第 张

0X210BZ(A02)