



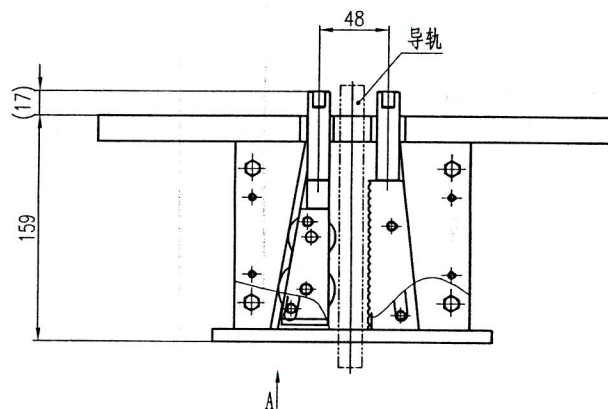


A向视图

注意非标!



注意提拉点为M8

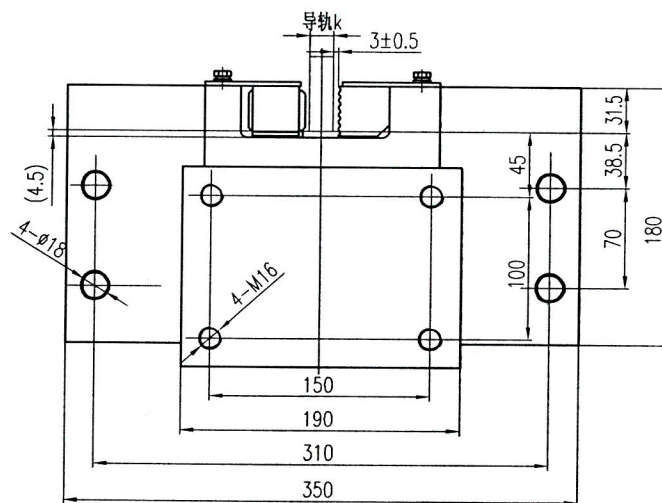

规格	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
CX-388(A01)	380340								
CX-388(A02)	320280	36	80	63	70	110	M16		
CX-388(A03)	380340								
CX-388(A04)	320280	36	80	75	79	126	M16		

OX-388-A04非标开孔版本(与DX12及OX-12导靴配套)

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$,总允许系统质量 $(P+Q) \leq 12500\text{kg}$,具体参数见型式试验证书参数;
- 2、导轨k 标配按16mm 导轨配套(可选配15.88mm)。

图号: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

关键特性

设计 胡建升 22.09.19 标准化

审核

工艺

批准



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

瞬时式安全钳

阶段标记 重量 比例

1:3

第 1 张 共 1 张

OX-388