
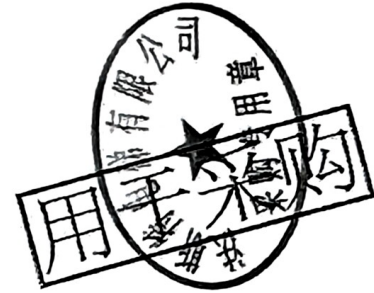
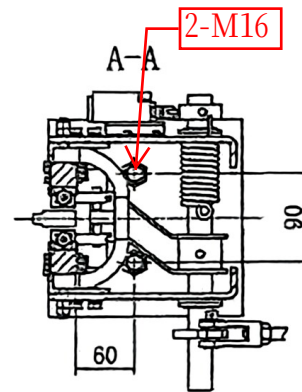

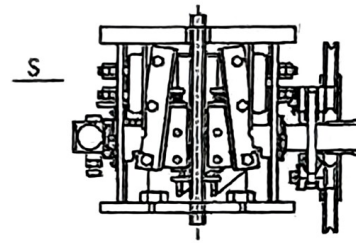
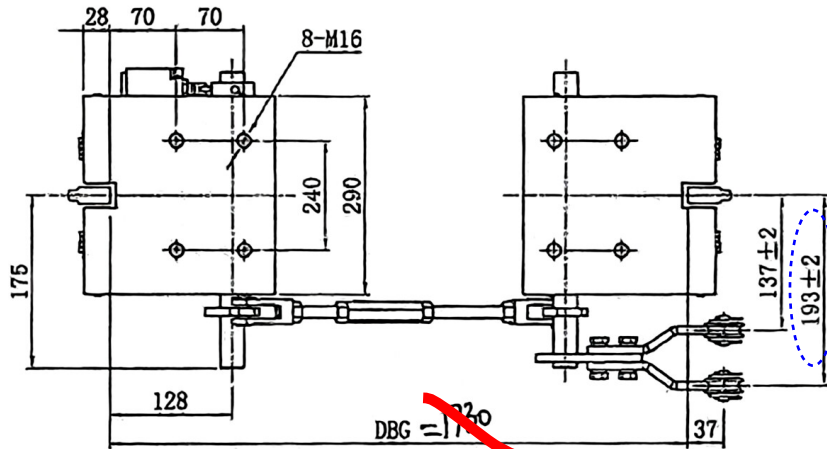


T25-K-1108

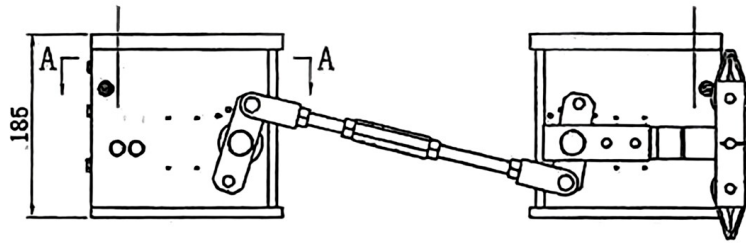

G04

借用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

技术说明:

1. 型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
2. 本装置配装安全开关为 TIR236H-11Z-U180 (自动复位). 如需更换手动复位开关时请注明.
3. 制动时连接间隙无卡滞.
4. 总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$. 具体数值见客户订单.
5. 导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单.
6. 本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

标记	数量	更改文件号	签字	日期
设计	陈云华	标准化		
校对	陈云华			
审核	陈云华			
工艺	陈云华			

OX-188B 一体式

图样标记	重量	比例
共 页		第 页

法斯特电梯有限公司

安全钳

T25-K-1108