

AX088D022G01

HX42001-6P

HX42001-21PT

L=2600±20mm

RVV 6x0.5mm²

HX42001-2P

FB-XOA2684ACN005-XODTJ96395

HX42000-21RT

HX42000-12R

卡块 (现场装
配后需取出)

HX42000-21RT

复位电磁铁线缆






HX42000-2R

HX42000-21RT

HX42000-6R

维持电磁铁线缆

动作开关线缆

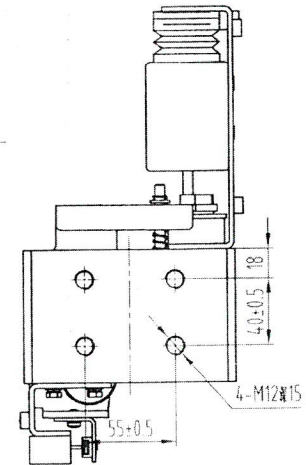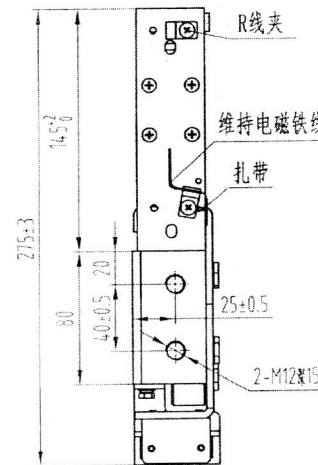


技术要求

- 1 本图为西奥定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$;
- 3 图示为左件安全钳;
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装; 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少10mm;
- 5 电磁铁、动作开关引出线长 $900 \pm 30\text{mm}$, 用R线夹进行固定;

6 安全钳未动作 (正常状态) 时, $L=7 \pm 1.5\text{mm}$; 安全钳动作时, $L \geq 11\text{mm}$;

7 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下;

8 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。



第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 25.12.15 标准化

审核 25.12.15

工艺

批准 2025.12.15

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

阶段标记 重量 比例

1:3

AX088D022

第 1 张 共 2 张

更改内容

签名 年月日

杭州西奥电梯有限公司会签章


西奥图号 XOA2684ACN

西奥件号 005

确认人 黎茂盛 日期 2025-12-15

共 页 第 6 页 CA号 CA-H2510061

AX088D022G02

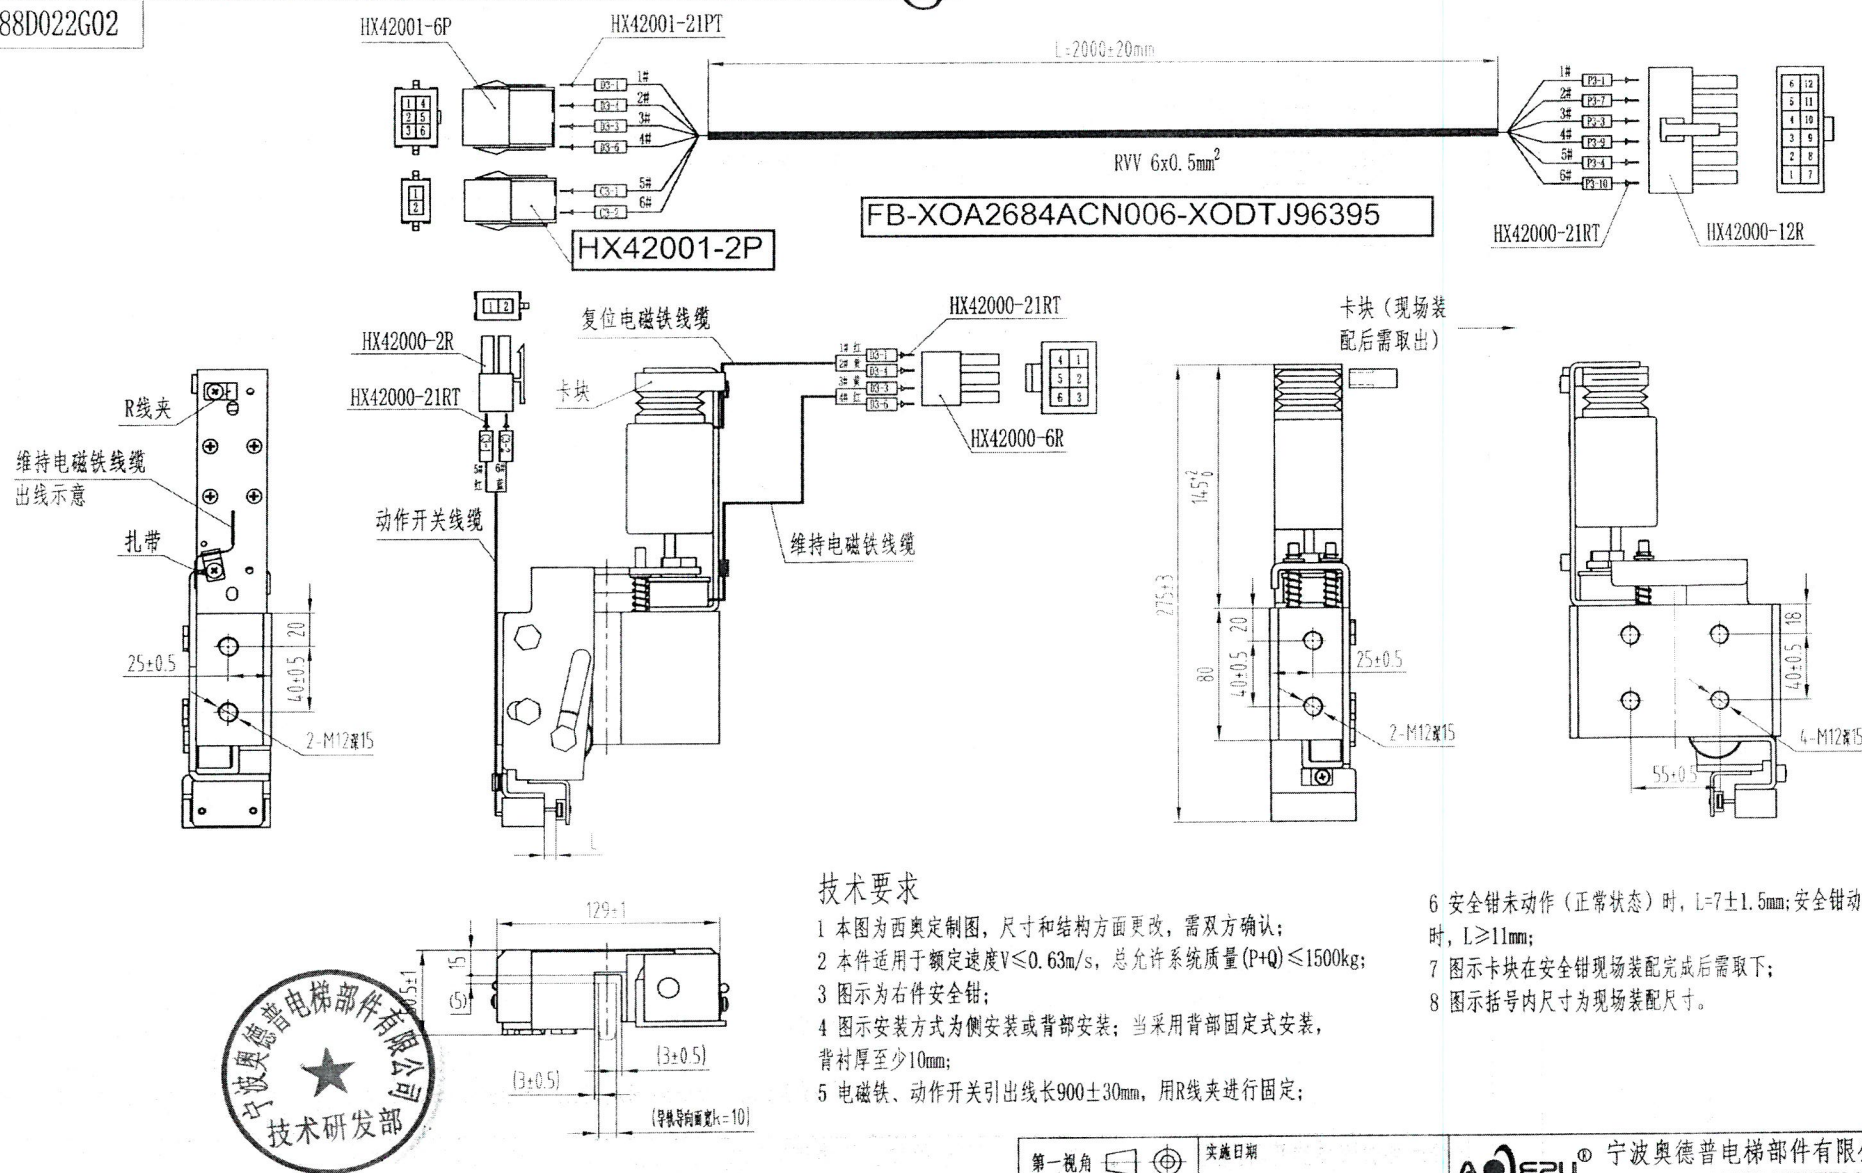

技术要求

- 1 本图为西奥定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$ ；
- 3 图示为右件安全钳；
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少10mm；
- 5 电磁铁、动作开关引出线长 $900 \pm 30\text{mm}$ ，用R线夹进行固定；

- 6 安全钳未动作（正常状态）时， $L=7 \pm 1.5\text{mm}$ ；安全钳动作时， $L \geq 11\text{mm}$ ；
- 7 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
- 8 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。



第一视角 关键特性

实施日期

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

AX088D022

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2684ACN
西奥件号	006
确认人	黎茂盛
日期	2025-12-15
共 页	第 7 页
CA号	CA-H2510061

更改内容

签名 年月日

设计 25.12.15 标准化

审核 25.12.15

工艺

批准

2025.12.15

阶段标记 重量 比例

1:3

第 2 张 共 2 张