
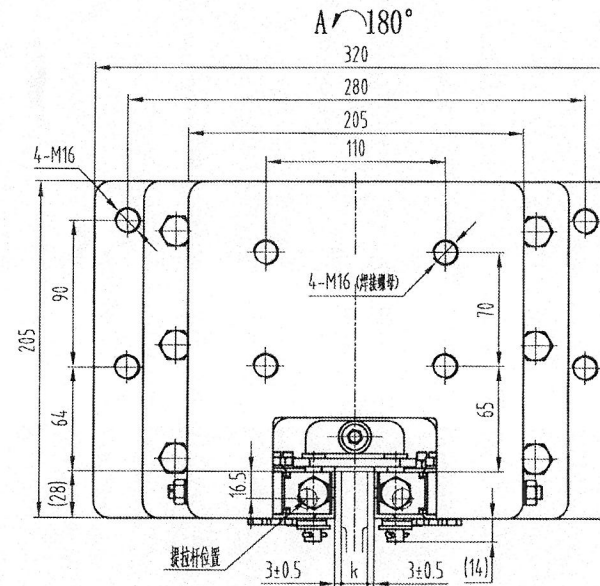


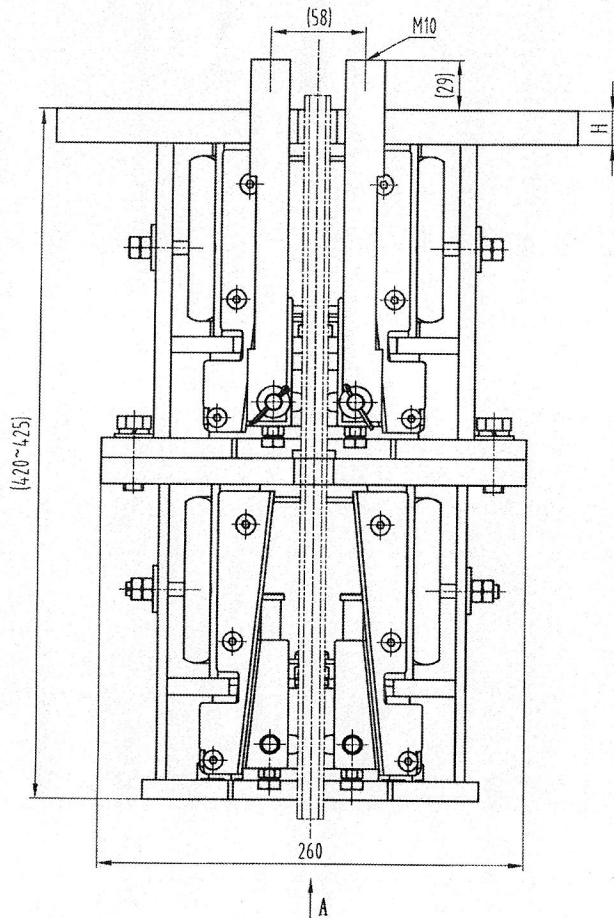

H值(板厚)取值参考表

B	H
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

对应表

奥德普件号	P+Q(kg)	额定速度m/s	导轨宽度(mm)	奥德普件号	P+Q(kg)	额定速度m/s	导轨宽度(mm)
AX188A068G01	6050<P+Q≤6500	≤2.0	16	AX188A068G11	6050<P+Q≤6500	≤2.0	15.88
AX188A068G02	6500<P+Q≤7000			AX188A068G12	6500<P+Q≤7000		
AX188A068G03	7000<P+Q≤7500			AX188A068G13	7000<P+Q≤7500		
AX188A068G04	7500<P+Q≤8000			AX188A068G14	7500<P+Q≤8000		
AX188A068G05	8000<P+Q≤8500			AX188A068G15	8000<P+Q≤8500		
AX188A068G06	8500<P+Q≤9000			AX188A068G16	8500<P+Q≤9000		
AX188A068G07	9000<P+Q≤9500			AX188A068G17	9000<P+Q≤9500		
AX188A068G08	9500<P+Q≤10000			AX188A068G18	9500<P+Q≤10000		
AX188A068G09	10000<P+Q≤10500			AX188A068G19	10000<P+Q≤10500		
AX188A068G10	10500<P+Q≤11000			AX188A068G20	10500<P+Q≤11000		

技术要求

- 1 本件适用于额定速度≤2.0m/s, 系统质量6050kg≤P+Q≤11000kg (具体以有效期内报告参数为准);
- 2 可匹配导轨尺寸k有15.88、16;
- 3 本产品为OX-188A复式, 为金华飞亚定制, 尺寸和结构更改, 需双方确认。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

阶段标记 重量 比例
1:3

AX188A068

审核

工艺

批准

第 1 张

共 1 张

25.12.26

25.12.26

25.12.26

25.12.26

25.12.26

25.12.26

25.12.26

25.12.26

25.12.26

25.12.26

图幅: A3 Ver 1.4

标记 处数

更改内容

签名

年月日