
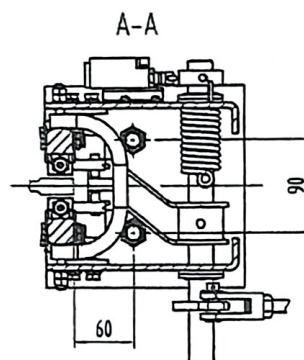
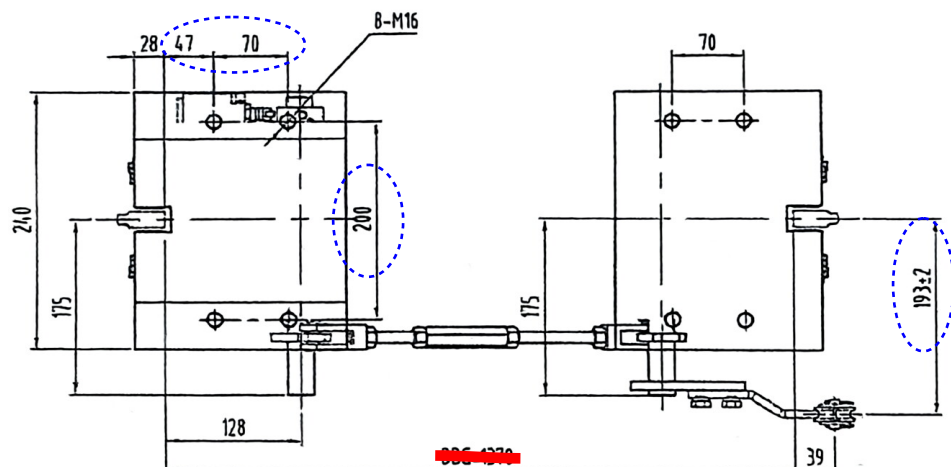

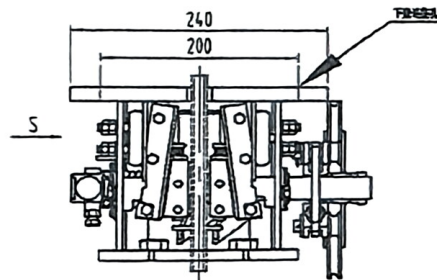


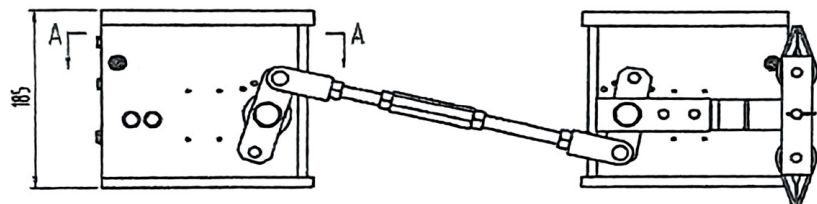

非标定制

T25-J-1187

配G01 右置 导轨10mm

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为 TIR236H-11Z-U180(自动复位), 如需配装手动复位开关时需注明。
- 3、制动时连接杆无卡滞。
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单。
- 5、导轨顶面间距 DBC: 550-1800mm, DBC 值见客户订单。
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

当37用

用于采购

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		安全钳(一体式)
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计	叶辉	2024.04.09	标准化			阶段	标记	比例
审核								1:5
工艺			批准			共	张	第 页

OX-188B