
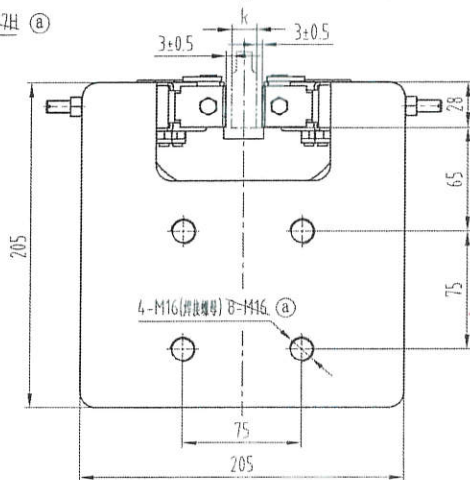
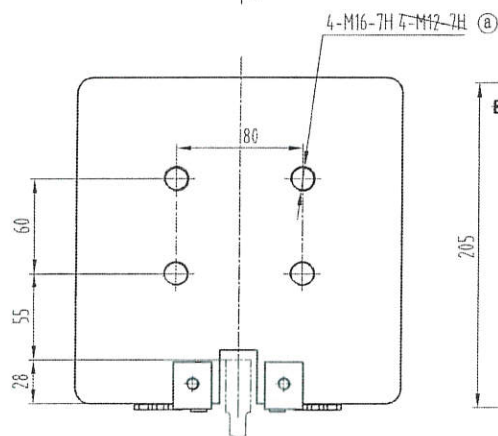
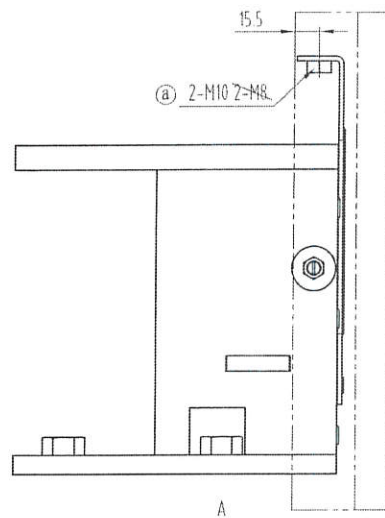


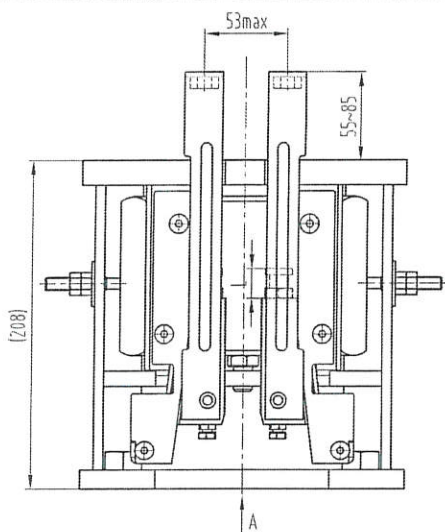

### 技术要求

- 1 本件为OX-188A安全钳示意图，为中奥电梯定制；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5 \text{ m/s}$ ，总允许系统质量 $1500 \text{ kg} \leq (P+Q) \leq 6050 \text{ kg}$ ，具体参数见型式试验证书；
- 3 图中L值根据P+Q值调整，调整后活动钳块组件中调节螺栓处漆封处理；
- 4 本件提拉方式为双提拉，双提拉杆现场安装。

| 对应表    |               |            |
|--------|---------------|------------|
| 中奥电梯型号 | 奥德普型号         | 导轨间距k (mm) |
|        | AX188A04.8G01 | 16         |

| 会签确认章  |                 |    |          |
|--------|-----------------|----|----------|
| 中奥对应图号 | ZOA2245AAG(---) | 确认 | 24.10.24 |
| 确认日期   | 24.10.25        | 批准 | 24.10.24 |
| 件号备注   | 001~036         |    |          |
| 共 2 页  | 第 1 页           | 版本 | 202410   |

| 中奥电梯型号        | 奥德普型号         | 系统质量(P+Q)     | 导轨间距k (mm) | 额定速度v (m/s) |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| ZOA2245AAG001 | AX188A04.8G99 | 1500<P+Q≤1650 | 16         |             |
| ZOA2245AAG002 |               | 1650<P+Q≤1800 |            |             |
| ZOA2245AAG003 |               | 1800<P+Q≤2000 |            |             |
| ZOA2245AAG004 |               | 2000<P+Q≤2200 |            |             |
| ZOA2245AAG005 |               | 2200<P+Q≤2400 |            |             |
| ZOA2245AAG006 |               | 2400<P+Q≤2600 |            |             |
| ZOA2245AAG007 |               | 2600<P+Q≤2800 |            |             |
| ZOA2245AAG008 |               | 2800<P+Q≤3000 |            |             |
| ZOA2245AAG009 |               | 3000<P+Q≤3200 |            |             |
| ZOA2245AAG010 |               | 3200<P+Q≤3400 |            |             |
| ZOA2245AAG011 | AX188A04.8G98 | 3400<P+Q≤3600 | 15.88      |             |
| ZOA2245AAG012 |               | 3600<P+Q≤3900 |            |             |
| ZOA2245AAG013 |               | 3900<P+Q≤4200 |            |             |
| ZOA2245AAG014 |               | 4200<P+Q≤4500 |            |             |
| ZOA2245AAG015 |               | 4500<P+Q≤4800 |            |             |
| ZOA2245AAG016 |               | 4800<P+Q≤5200 |            |             |
| ZOA2245AAG017 |               | 5200<P+Q≤5600 |            |             |
| ZOA2245AAG018 |               | 5600<P+Q≤6050 |            |             |
| ZOA2245AAG019 |               | 1500<P+Q≤1650 |            |             |
| ZOA2245AAG020 |               | 1650<P+Q≤1800 |            |             |
| ZOA2245AAG021 |               | 1800<P+Q≤2000 |            |             |
| ZOA2245AAG022 |               | 2000<P+Q≤2200 |            |             |
| ZOA2245AAG023 |               | 2200<P+Q≤2400 |            |             |
| ZOA2245AAG024 |               | 2400<P+Q≤2600 |            |             |
| ZOA2245AAG025 |               | 2600<P+Q≤2800 |            |             |
| ZOA2245AAG026 |               | 2800<P+Q≤3000 |            |             |
| ZOA2245AAG027 |               | 3000<P+Q≤3200 |            |             |
| ZOA2245AAG028 |               | 3200<P+Q≤3400 |            |             |
| ZOA2245AAG029 |               | 3400<P+Q≤3600 |            |             |
| ZOA2245AAG030 |               | 3600<P+Q≤3900 |            |             |
| ZOA2245AAG031 |               | 3900<P+Q≤4200 |            |             |
| ZOA2245AAG032 |               | 4200<P+Q≤4500 |            |             |
| ZOA2245AAG033 |               | 4500<P+Q≤4800 |            |             |
| ZOA2245AAG034 |               | 4800<P+Q≤5200 |            |             |
| ZOA2245AAG035 |               | 5200<P+Q≤5600 |            |             |
| ZOA2245AAG036 |               | 5600<P+Q≤6050 |            |             |

第一视角

CC 关键特性

设计 李民生 24.10.24 标准化

审核 24.10.24 工艺

批准 24.10.24

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

阶段标记 重量 比例

1:3

AX188A048

第 1 张 共 2 张