
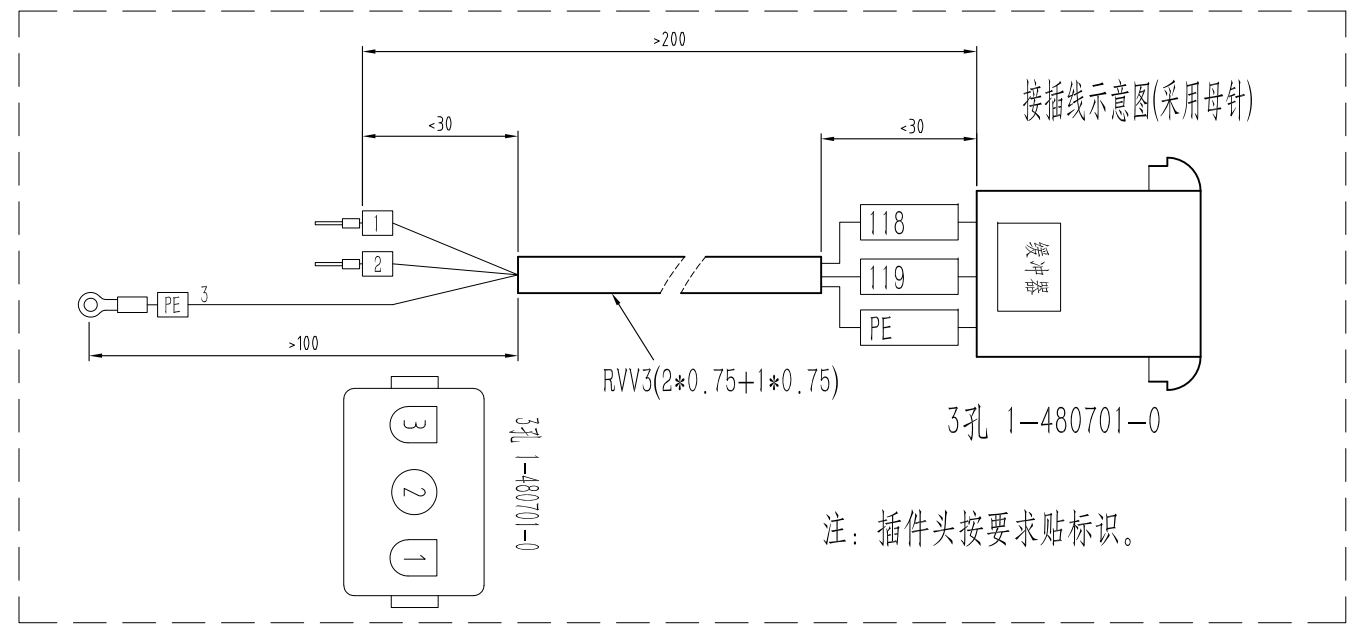


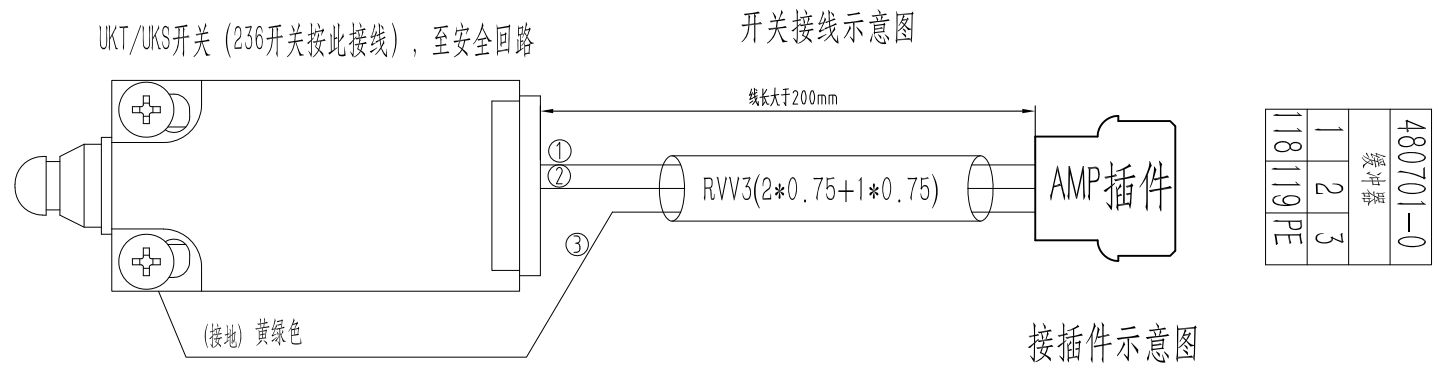

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、插件端头贴好标识, 标识黏贴牢固;
- 3、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插件为母针, 对应的插针为: PN.350536-1。
- 4、OH系列使用236开关的缓冲器、OX系列使用236/UKS/UKT开关涨紧装置、OX系列使用236/UKS/UKT开关的提拉机构接插件使用。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组件		电气开关接线图 (缓冲器)
设计	周正	2019.10.31	标准化			阶段	标记	
审核						重量	比例	OX-236-TA1
工艺			批准			共	张第	
						1:3		