


OX-188A

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188A	渐进式	1500~5800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

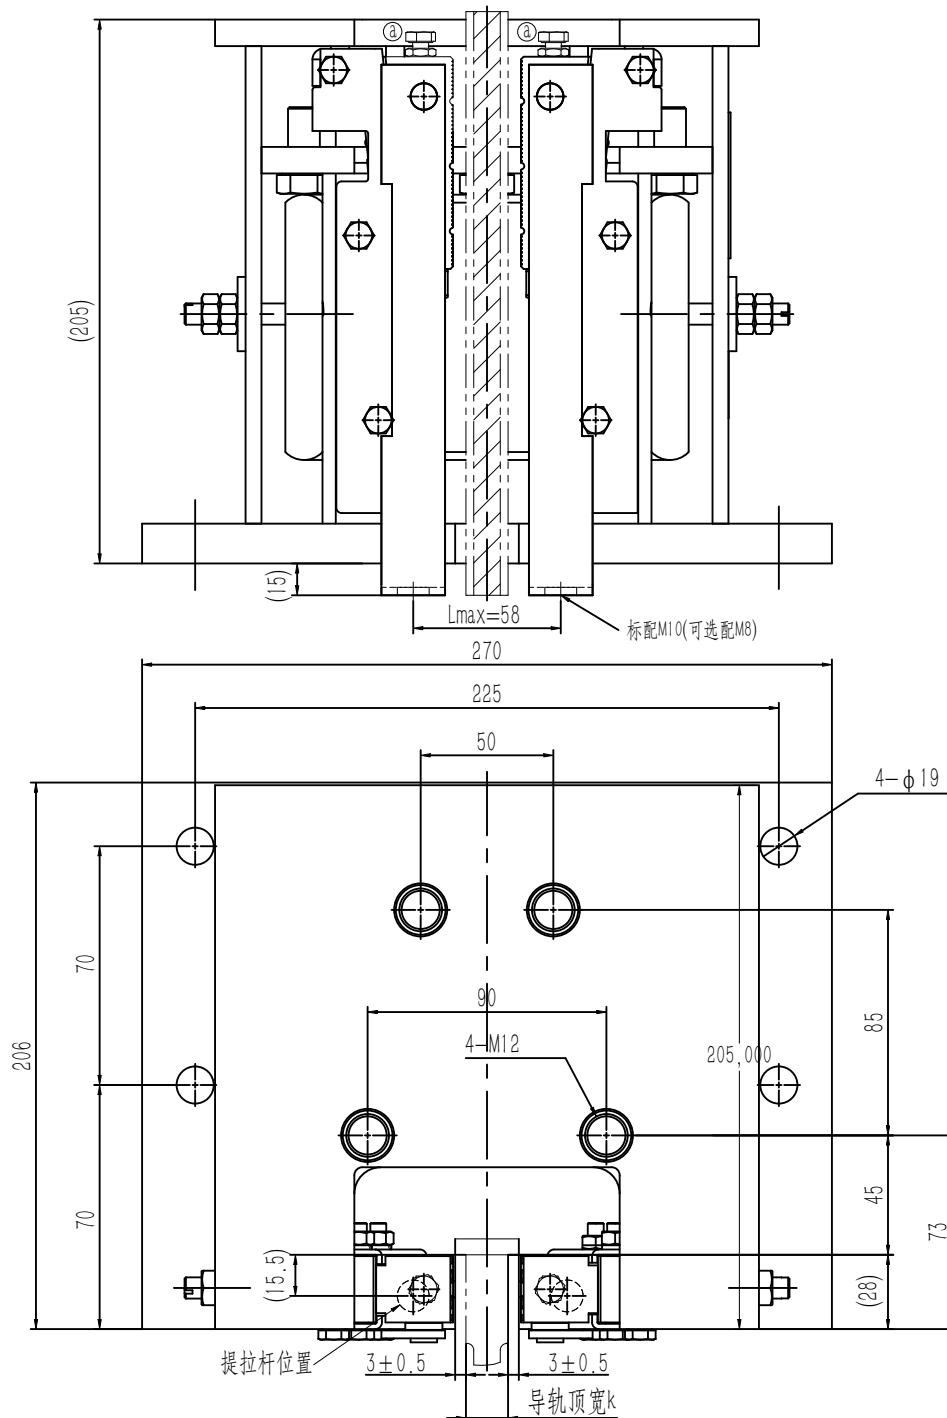

STAR20251111-ETH10-7--两只

技术要求:

- 本件适用额定速度, ≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
- 本图按配OX-T22导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F (A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

							宁波奥德普电梯部件有限公司
④	2	JL-4-1 252	周正	20200428			
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计	周正	20190429	标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核	舒佳乐	20190429				A	17.67 1:2
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

总装图

渐进式安全钳

OX-188A