



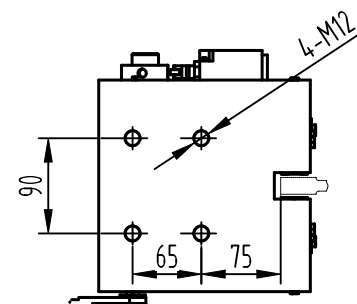

A视图, 导靴安装孔位

- 1、本装置配安全开关为TIR236H—11Z-U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 2、制动时连接舒畅无卡滞；
- 3、总允许质量P+Q: 1000—4000kg，速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ，匹配导轨 ≤ 16 ；
- 4、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm。

更改记录								安全钳套件(奥德普 OX-188含提拉机构)		图 号		EV08AG002A	
日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号	日期	更改记录(更改标记、处数及内容)	更改人	更改号			英沃电梯有限公司			
								材 料	N/A		制 图	黄怡晨	日 期
								规 格	N/A		校 对	栗乔万	2025/11/29
								表面处理	N/A		标 审		共1页 第1页
								投 影			A4	批 准	
											授 权		

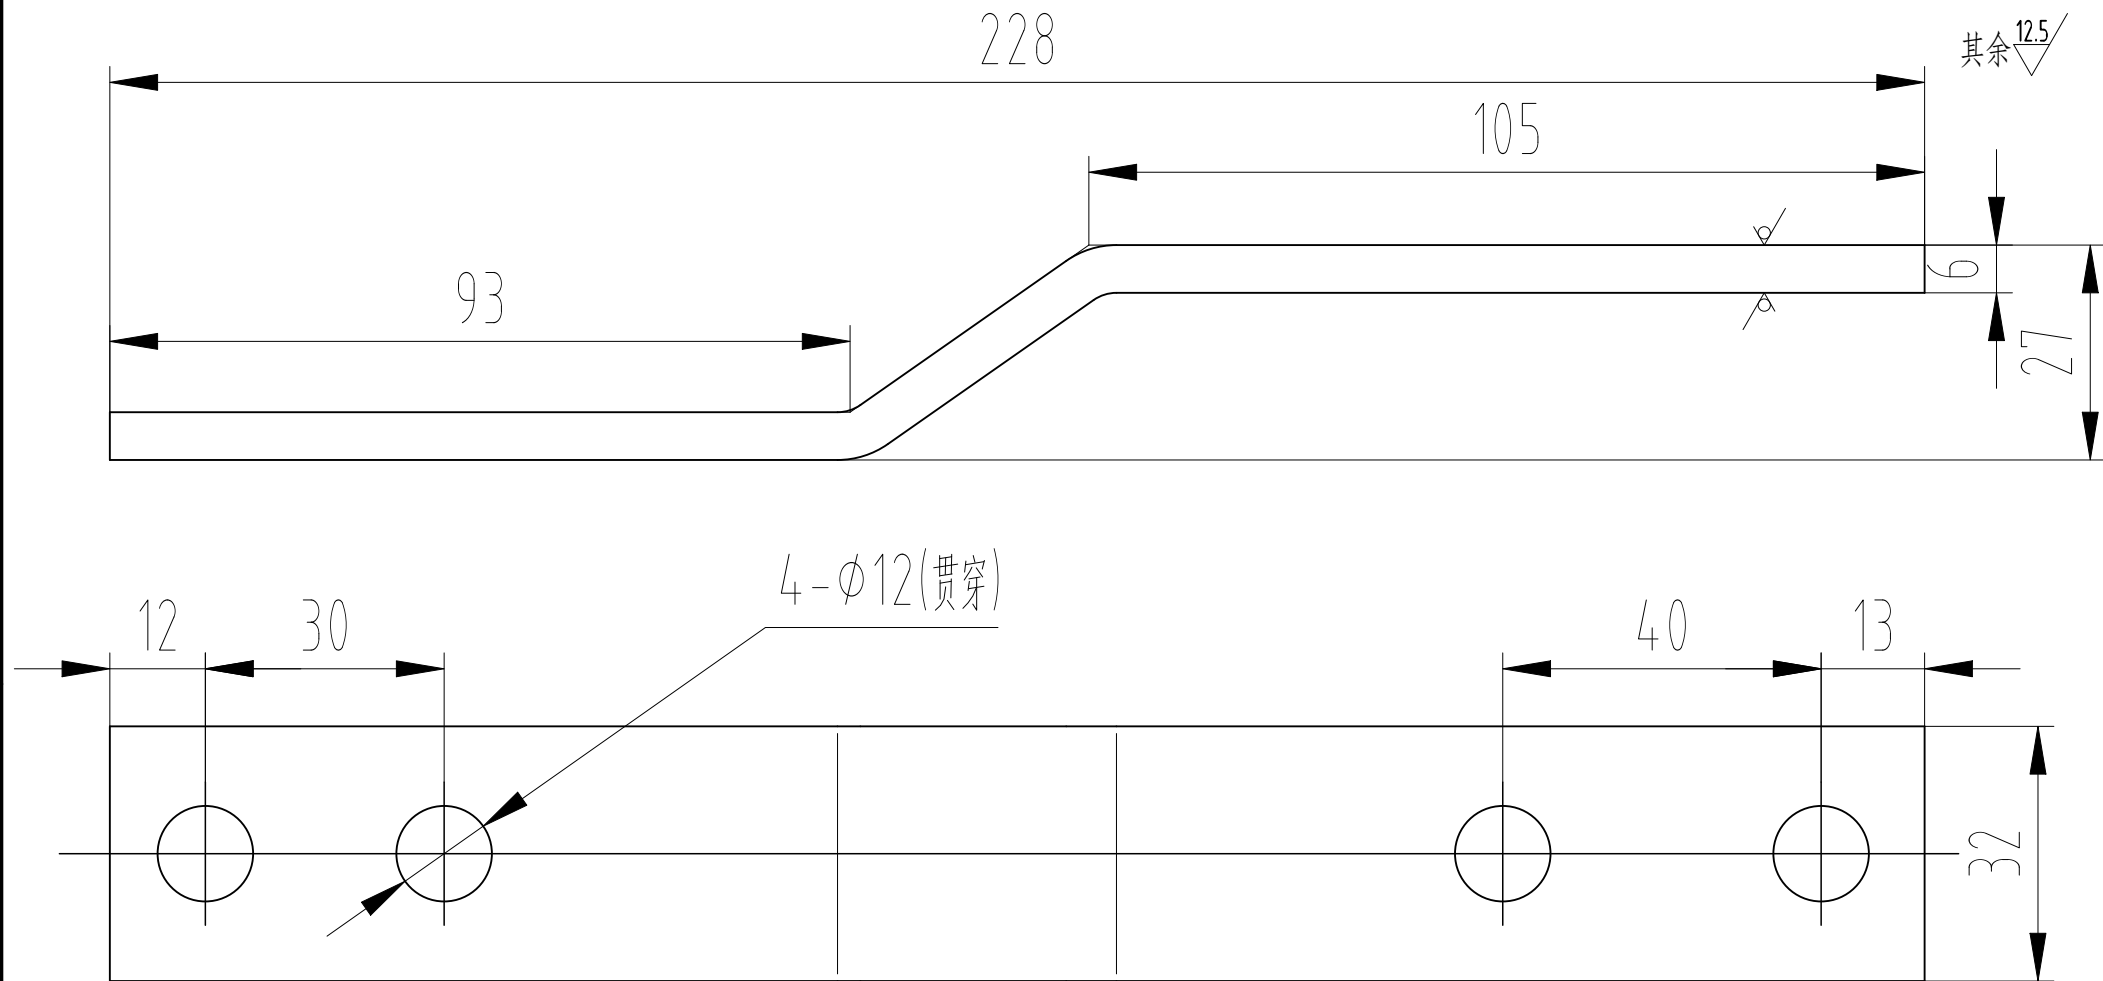

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						钢板 6/Q235B			拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	
设计	叶辉	2023.2.27	标准化						
审核	胡建升	2023.2.28							
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1				
						共 张 第 页			0X188BX-3