

## 技术要求

- 1 本复式安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.0\text{m/s}$ ,  $P+Q=13000-22000\text{kg}$ , 导轨导向面宽度19mm的电梯（具体已型式试验为准）；
  - 2 本产品装配符合工艺要求，模块动作灵活，无卡滞，并按调整作业指导书调整；
  - 3 未注公差按GB/T1804-m。

图幅：A3 Ver 1.3

更改內容

冬

鑒名


第一视角   实施日

 AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

复式安全钳

OX-198B-AA80680

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	焊接螺母		GB/T 13681/M10					-01	1	1
-02	提拉板	DWG	/		钢板 4.0/Q235B		左件如图,见本图	-02	1	
-03	提拉板	DWG	/		钢板 4.0/Q235B		右件对称,见本图	-03		1

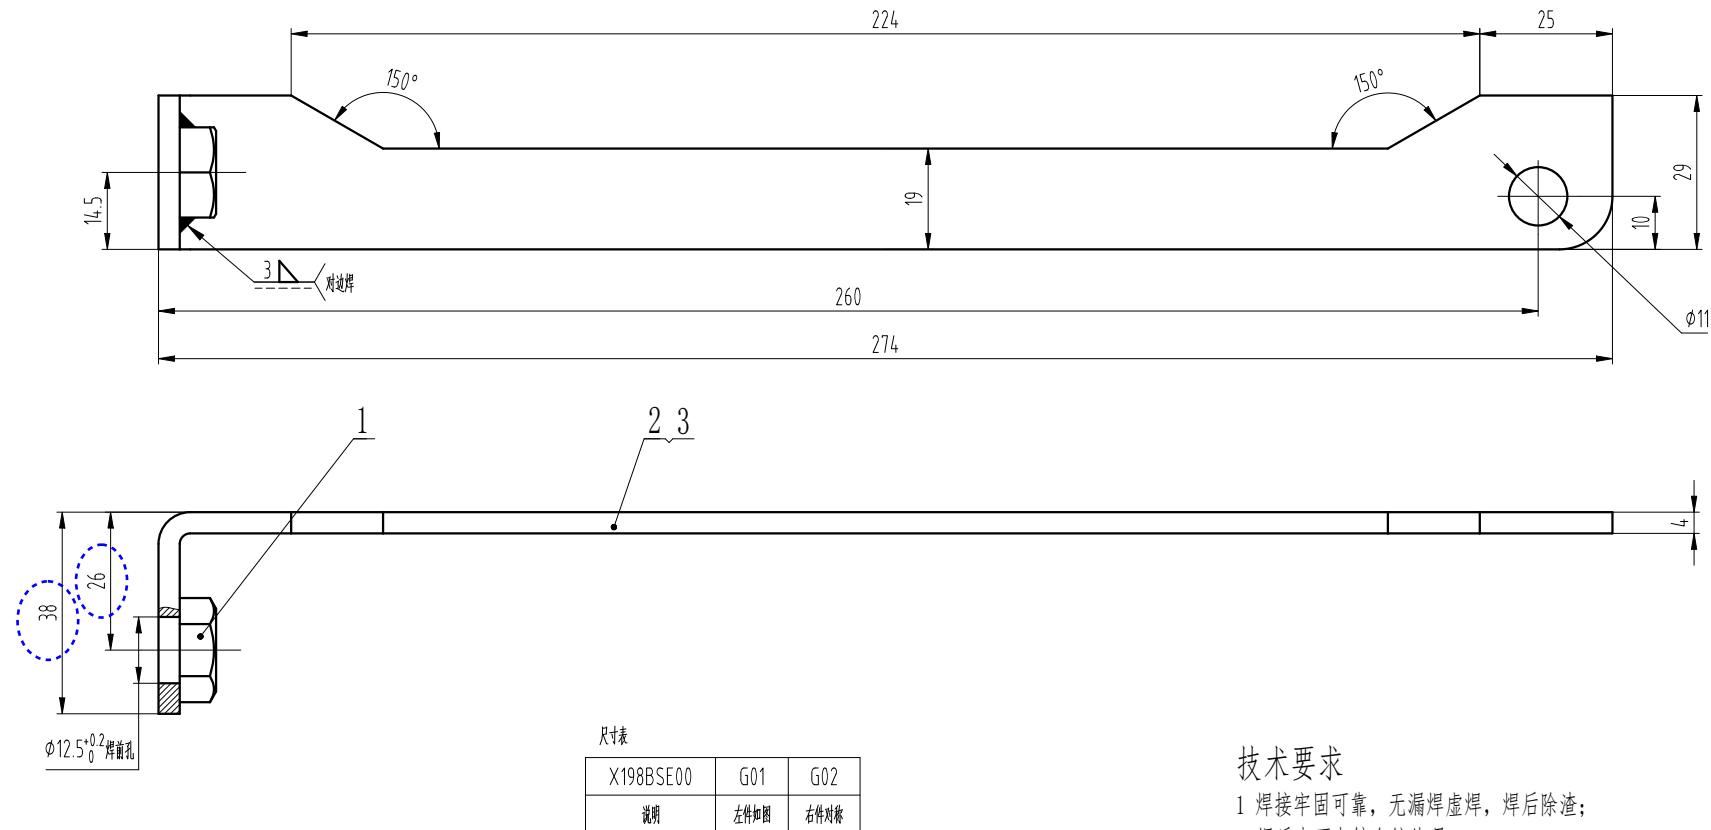

## 技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
  - 2 焊后表面电镀白锌处理。

第一视角		实施日期			 <b>AODEPU</b> ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性						
设计	胡建升	25.09.15	标准化				
					阶段标记	重量	比例
审核	舒佳乐	25.09.15					1:1
工艺	卢光园	25.09.17	批准	白卫宏	25.09.18	第 1 张	共 1 张