


技术要求

- 本图为OX-300A张紧装置外形示意图；
- 本图为杭州西奥绘制，相关图纸更改需双方确认；
- 本张紧装置开关防护等级为IP67，张紧装置可以对称安装；
- 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摆臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 开关可在现场调节尺寸，调节后螺钉需拧紧；
- 本图全防护形式；
- ⑦ 绳轮采用钢板轮。

		第一视角		实施日期			总装示意图			张紧装置		
		CC										
(c)	1	增加±5	李民生	24.12.20	设计	宋剑	20220220	标准化		阶段标记	重量	比例
(b)	2	增加第二页，删除表格	李民生	24.11.29								
(a)	1	增加技术要求7	李民生	24.05.16	审核	刘海	24.12.20					1:1
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺		批准	12.20	2024.12.20	第1张	共2张	(b)
												AX300A020

6.3
其余

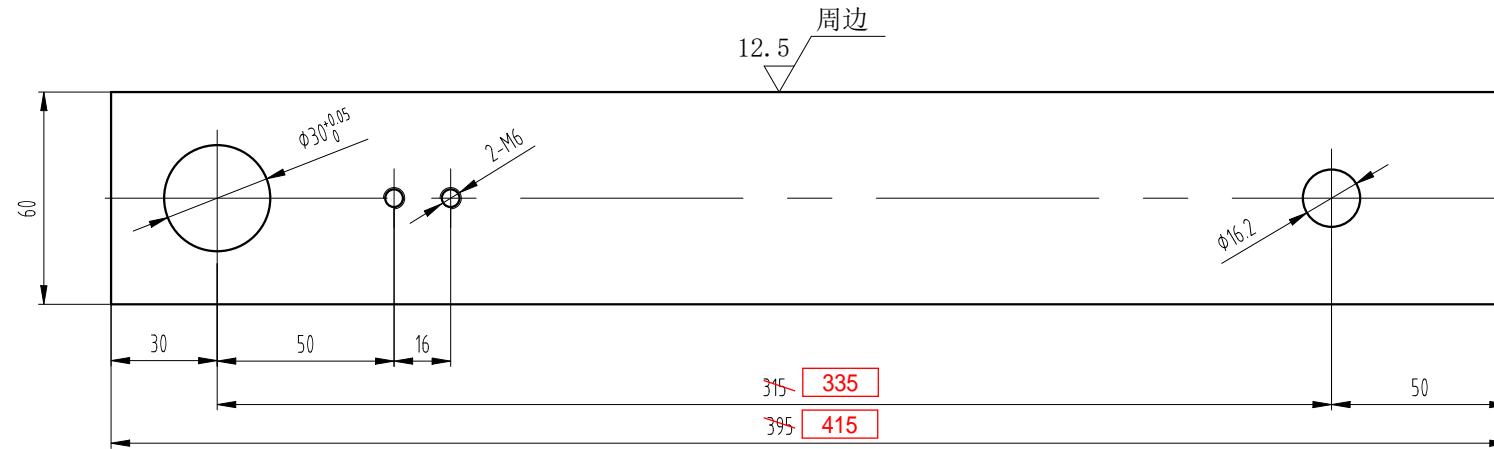

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

图幅: A3 Ver 1.4	整版替换	更改内容	标记	处数	第一视角		实施日期				钢板 6.0/Q235B			摇杆杆件	OX-300A.3-1
					CC	关键特性	设计	张宏华	2023/8/11	标准化	阶段标记	重量	比例		
							张宏华	2023/8/11	审核	刘晶	2023/8/11			1:1.5	
							签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11	第 1 张 共 1 张