
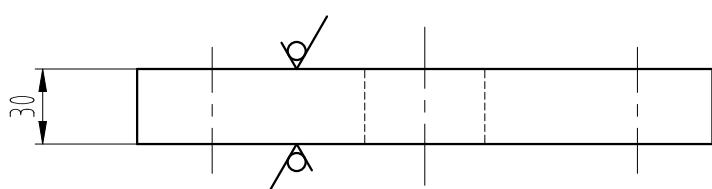


### 技术要求:

- 1 连接紧固可靠;
- 2 额定速度:  $V \leq 0.63 \text{m/s}$
- 3  $P+Q \leq 40000$ ;
- 4 导轨宽度: 28.6mm。

-09	弹簧垫圈	GB/T 93/16						-09	9
-08	螺栓	GB/T 5783/M16x35						-08	9
-07	弹簧垫圈	GB/T 93/6	GB/T 93/8					-07	2
-06	平垫圈	GB/T 97.1/6	GB/T 97.1/8					-06	2
-05	螺栓	GB/T 5783/M6x12	GB/T 5783/M8x20					-05	2
-04	盖板	DWG	OX-18-3					-04	1
-03	中间铜块	DWG	OX-18-2					-03	1
-02	两侧铜块	DWG	OX-18-1					-02	2
-01	底座	DWG	OX-18.1					-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司			导靴	
CC		关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						总装图				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
									1:3	
审核									OX-18	
签名	年月日	工艺		批准		第 1 张	共 1 张			

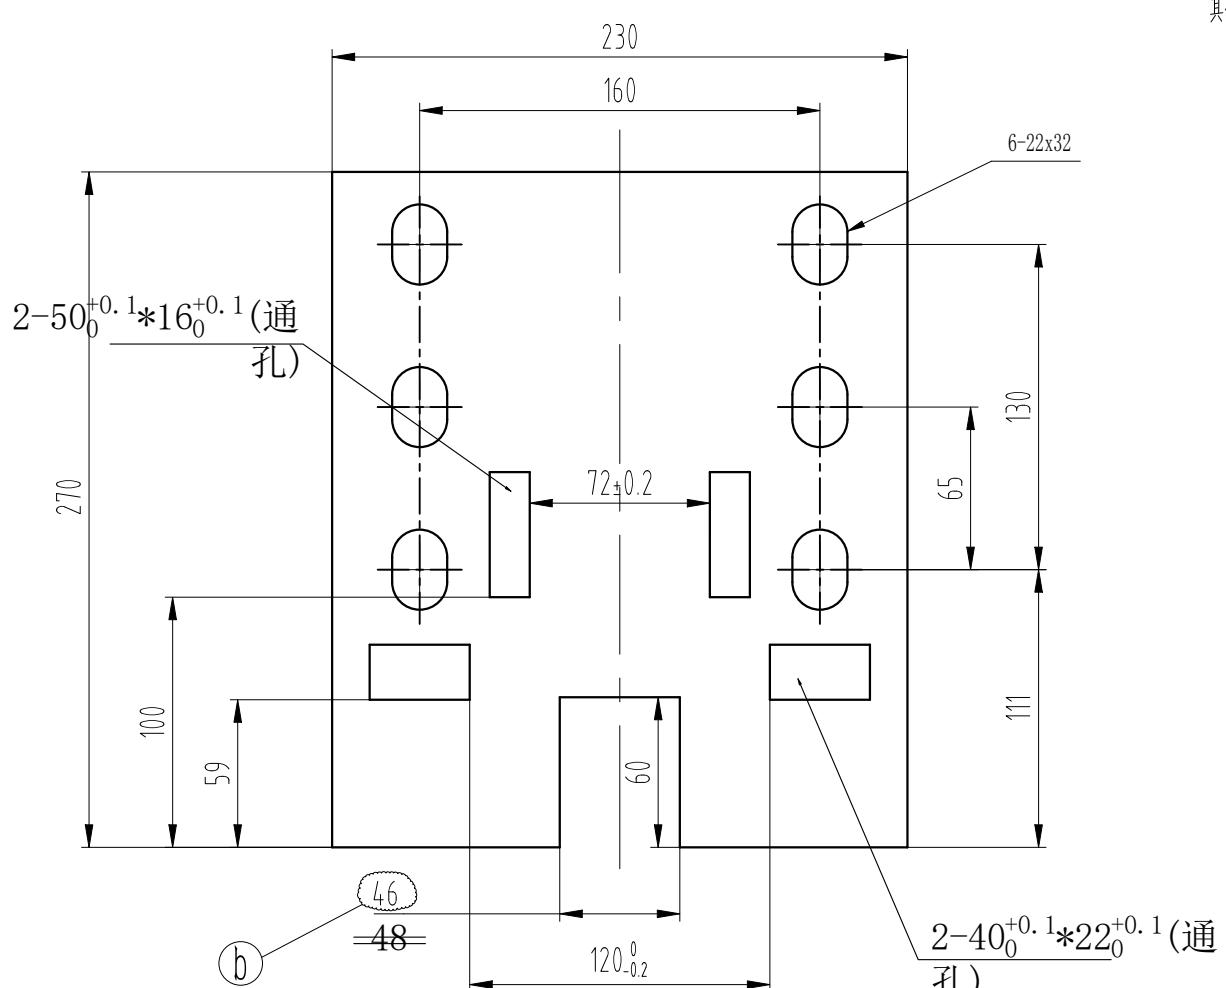

### 技术要求

1 去锐角毛刺, 表面平整。

c	增加尺寸标注50		张宏华	2025.8.15
b	48改为46		叶辉	2023.11.23
a	增加2孔		叶辉	2021.12.6
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

钢板 30/Q235B

设计

叶辉

23.12.13

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

舒佳乐

25.8.15

第 1 张

共 1 张

底板

0X-18.1-1

工艺

卢光园

25.8.15

批准

白卫宏

25.8.15