
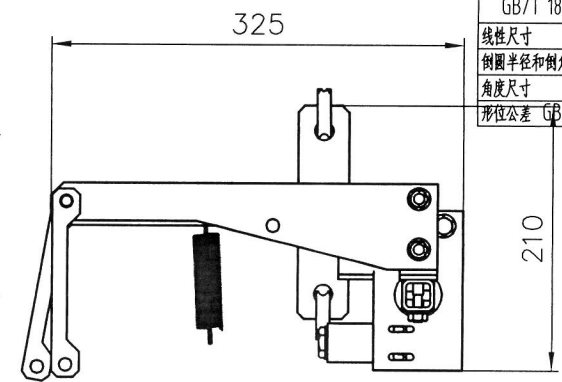


1 2 3 4 5 6 7 8

A  
B  
C  
D  
E  
F

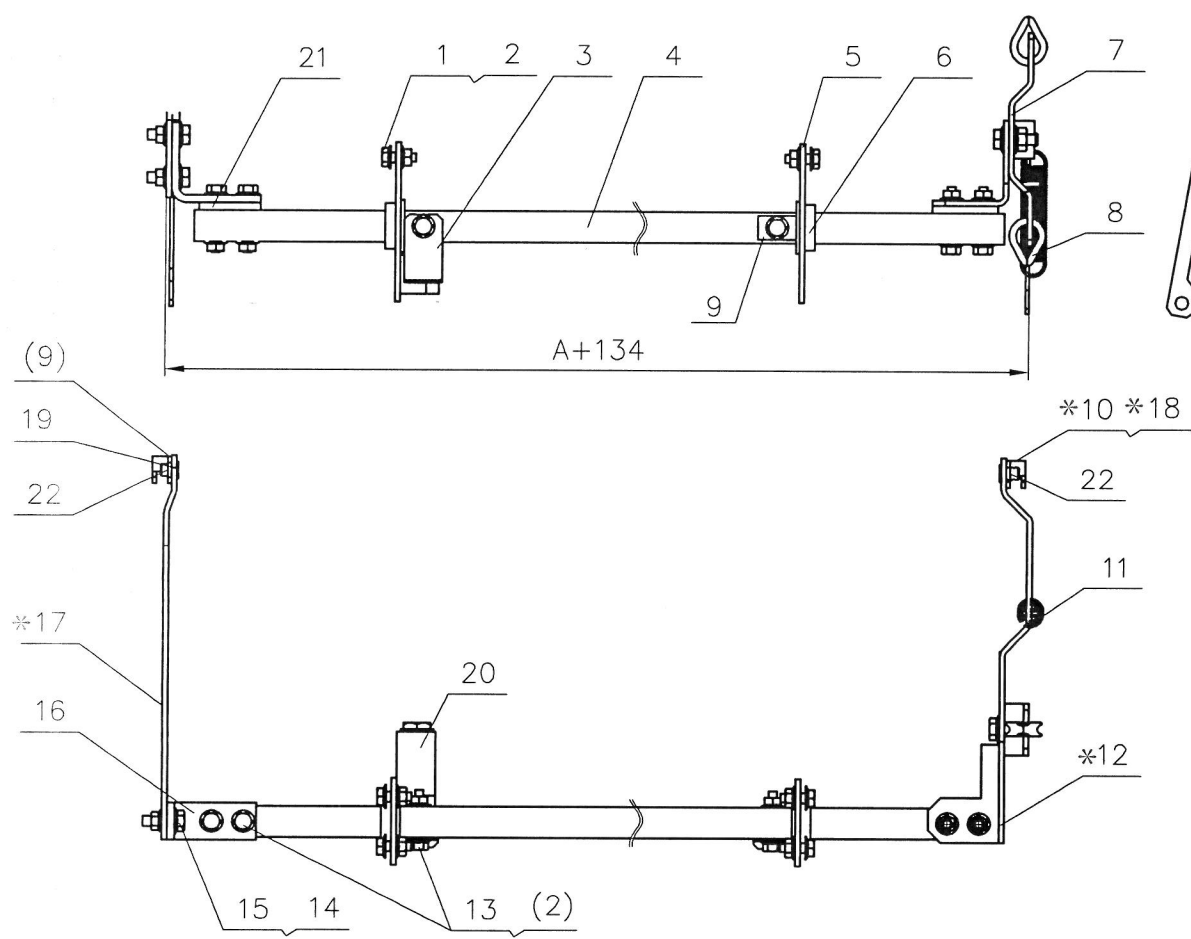

| 一般性公差要求<br>GB/T 1804 | 成理加工 |       |     | 切削加工 |
|----------------------|------|-------|-----|------|
|                      | >120 | <=120 | 电 梯 |      |
| 线性尺寸                 | m    | m     | c   | m    |
| 倒圆半径和倒角高度            | c    | m     | c   | m    |
| 角度尺寸                 | v    | c     | c   | m    |
| 形位公差 GB/T 1184       | L    |       |     | K    |

12.5  
其余

FB-XOA2683AHM996-S60820

整图非标

| CA号                       | 标记 | 处数 | 更改内容 | 更改人 | 日期 | 设计  | 刘建庆 | 杭州西奥电梯有限公司<br>XOA2683AHM<br>安全钳提拉机构<br>CA号: |
|---------------------------|----|----|------|-----|----|-----|-----|---------------------------------------------|
|                           |    |    |      |     |    | 校 对 |     |                                             |
|                           |    |    |      |     |    | 标准化 |     |                                             |
|                           |    |    |      |     |    | 批 准 |     |                                             |
|                           |    |    |      |     |    | 日 期 |     |                                             |
| 比例: 此图不按比例<br>共 2 页 第 1 页 |    |    |      |     |    |     |     |                                             |

A3

一角 FIRST

2

3

4

5

6

7

8

|                      |      |       |       |      |
|----------------------|------|-------|-------|------|
| 一般性公差要求<br>GB/T 1804 | 成型加工 |       |       | 切削加工 |
|                      | >120 | <=120 | 电梯 扶梯 |      |
| 线性尺寸                 | m    | m     | c     | m    |
| 倒圆半径和倒角高度            | c    | m     | c     |      |
| 角度尺寸                 | v    | c     | c     |      |
| 形位公差 GB/T 1184       | L    |       |       | K    |

12.5  
其余

整图非标


|            |    |                  |              |    |     |     |      |     |      |     |
|------------|----|------------------|--------------|----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| XOA2683AHM |    |                  |              |    |     |     | 997  |     | 996  |     |
| 对重位置       |    |                  |              |    |     |     | 左侧后置 |     | 右侧后置 |     |
| 制作方式       |    |                  |              |    |     |     | 如图制作 |     | 对称制作 |     |
| 重量 (kg)    |    |                  |              |    |     |     |      |     |      |     |
| 序号         | 图幅 | 代 号              | 名 称          | 数量 | 材 料 | 备 注 | 数量   | 件号  | 数量   | 件号  |
| 1          |    | GB/T5789/M8x20   | 六角法兰面螺栓      | 4  |     |     |      |     |      |     |
| 2          |    | GB/T6177.1/M8    | 六角法兰面螺母      | 10 |     |     |      |     |      |     |
| 3          | A4 | XOA4356AAQ001    | 安全开关触头       | 1  |     |     |      |     |      |     |
| 4          | A4 | XOA4035BAM       | 传动轴          | 1  |     |     |      | 999 |      | 999 |
| 5          | A4 | XOA4134GGV001    | 开关固定板        | 2  |     |     |      |     |      |     |
| 6          | A4 | XOA4097AMX001    | 轴套           | 2  |     |     |      |     |      |     |
| 7          | A4 | XOA4195AAN001    | 连接板          | 1  |     |     |      |     |      |     |
| 8          |    | GB/T5974.1/18    | 钢丝绳用普通套环     | 2  |     |     |      |     |      |     |
| 9          | A4 | XOA4012AHE001    | 垫块           | 1  |     |     |      |     |      |     |
| 10         | A4 | FB-XOA4134GGT002 | 提拉板          | 1  |     |     |      |     |      |     |
| 11         | A4 | XOA4031ACM001    | 弹簧           | 2  |     |     |      |     |      |     |
| 12         | A3 | FB-XOA4133GJH    | 提拉臂          | 1  |     |     |      | 003 |      | 004 |
| 13         |    | GB/T5789/M8x55   | 六角法兰面螺栓      | 6  |     |     |      |     |      |     |
| 14         |    | GB/T5789/M10x25  | 六角法兰面螺栓      | 2  |     |     |      |     |      |     |
| 15         |    | GB/T6177.1/M10   | 六角法兰面螺母      | 2  |     |     |      |     |      |     |
| 16         | A4 | XOA4136BLG001    | 角铁           | 1  |     |     |      |     |      |     |
| 17         | A4 | FB-XOA4133GJG    | 提拉臂          | 1  |     |     |      | 004 |      | 003 |
| 18         | A4 | FB-XOA4134GGT003 | 提拉板          | 1  |     |     |      |     |      |     |
| 19         |    | GB/T91/3.2x20    | 开口销          | 2  |     |     |      |     |      |     |
| 20         |    | OX210BZ170G90    | 安全联动装置(开关组件) | 1  |     |     |      |     |      |     |
| 21         | A4 | XOA4012AHF001    | 垫片           | 20 |     |     |      |     |      |     |
| 22         |    | GB/T97.1/10      | 平垫           | 2  |     |     |      |     |      |     |

| CA号 | 标记 | 处数 | 更改内容 | 更改人 | 日期 | 设 计 | 刘建庆 | 杭州西奥电梯有限公司<br>XOA2683AHM<br>安全钳提拉机构<br>比例: 此图不按比例<br>共 2 页 第 2 页<br>CA号: |
|-----|----|----|------|-----|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     |    |    |      |     |    | 校 对 |     |                                                                          |
|     |    |    |      |     |    | 标准  |     |                                                                          |
|     |    |    |      |     |    | 批 准 |     |                                                                          |
|     |    |    |      |     |    | 日 期 |     |                                                                          |




图幅 SIZE 210X297

A4

一角 FIRST



| 一般性公差要求<br>GB/T 1804 | 成型加工 |       |    | 切削加工 |
|----------------------|------|-------|----|------|
|                      | >120 | <=120 |    |      |
|                      |      | 电梯    | 扶梯 |      |
| 线性尺寸                 | m    | m     | c  | m    |
| 倒圆半径和倒角高度            | c    | m     | c  |      |
| 角度尺寸                 | v    | c     | c  |      |
| 形位公差 GB/T 1184       | L    |       |    | K    |

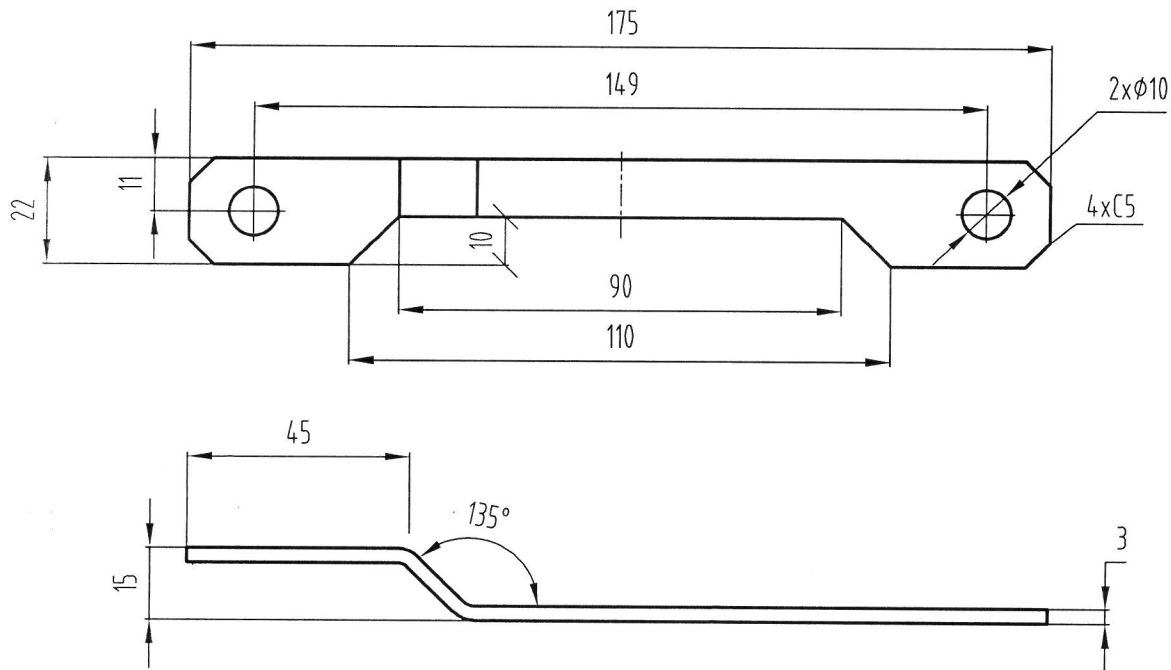

整图非标

### 技术要求

- 1.去毛刺锐边。
- 2.表面镀锌处理。

|                                   |               |      |
|-----------------------------------|---------------|------|
| FB-X0A4134GGT_                    | 002           | 003  |
| 重量 (kg)                           |               |      |
| 备注                                | 如图制作          | 对称制作 |
| 钢板 3 GB/T 708<br>Q235A GB/T 11253 | 杭州西奥电梯有限公司    |      |
| 比例: 此图不按比例                        | FB-X0A4134GGT |      |
| 共 1 页                             | 第 1 页         | CA号: |

| CA号 | 标记 | 处数 | 更改内容 | 更改人 | 日期 | 设计   | 刘建庆 |
|-----|----|----|------|-----|----|------|-----|
|     |    |    |      |     |    | 校 对  |     |
|     |    |    |      |     |    | 标准 化 |     |
|     |    |    |      |     |    | 批 准  |     |
|     |    |    |      |     |    | 日 期  |     |



图号: SIZE 210X297

A4

一角 FIRST



| 一般性公差要求<br>GB/T 1804 | 成型加工 |       |    | 切削加工 |
|----------------------|------|-------|----|------|
|                      | >120 | <=120 |    |      |
|                      |      | 电梯    | 扶梯 |      |
| 线性尺寸                 | m    | m     | c  | m    |
| 倒圆半径和倒角高度            | c    | m     | c  |      |
| 角度尺寸                 | v    | c     | c  |      |
| 形位公差 GB/T 1184       | L    |       |    | K    |

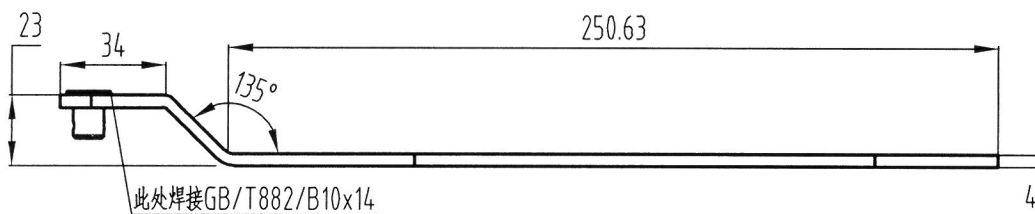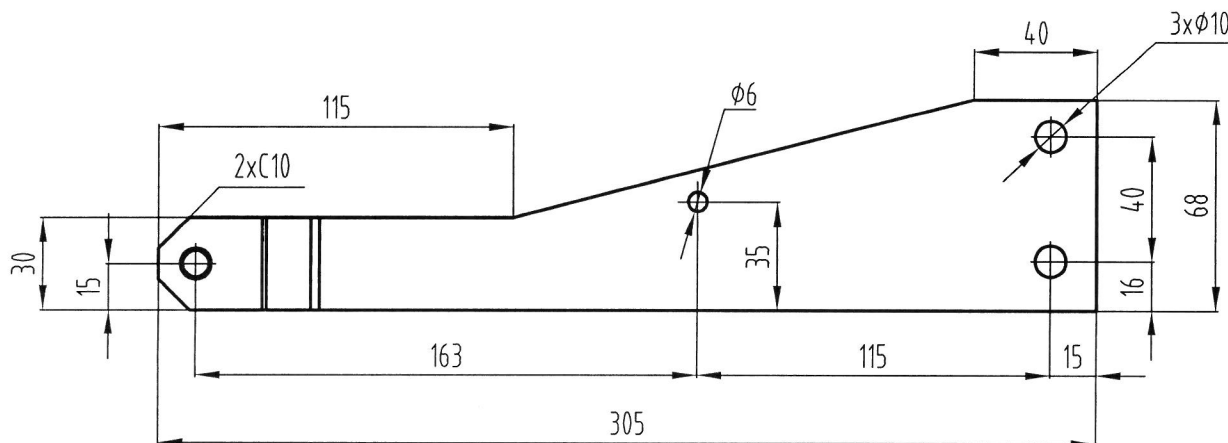

整图非标

技术要求


1. 去毛刺锐边.
2. 表面镀锌处理.
3. 折弯半径从板厚.

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| FB-X0A4133GJG_ | 003  | 004  |
| 重量 (kg)        |      |      |
| 备注             | 如图制作 | 对称制作 |

| CA号 | 标记 | 处数 | 更改内容 | 更改人 | 日期 | 设计  | 刘建庆 | 钢板 4 GB/T 709<br>Q235A GB/T 912 | 杭州西奥电梯有限公司<br>FB-X0A4133GJG<br>提拉臂 |
|-----|----|----|------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|------------------------------------|
|     |    |    |      |     |    | 校 对 |     |                                 |                                    |
|     |    |    |      |     |    | 标准化 |     | 比例: 此图不按比例                      |                                    |
|     |    |    |      |     |    | 批 准 |     | 共 1 页                           |                                    |
|     |    |    |      |     |    | 日 期 |     | 第 1 页                           | CA号:                               |

| 一般性公差要求<br>GB/T 1804 | 成型加工 |       |    | 切削加工 |
|----------------------|------|-------|----|------|
|                      | >120 | <=120 |    |      |
|                      |      | 电梯    | 扶梯 |      |
| 线性尺寸                 | m    | m     | c  |      |
| 倒圆半径和倒角高度            | c    | m     | c  | m    |
| 角度尺寸                 | v    | c     | c  |      |
| 形位公差 GB/T 1184       |      | L     |    | K    |

12.5  
其余

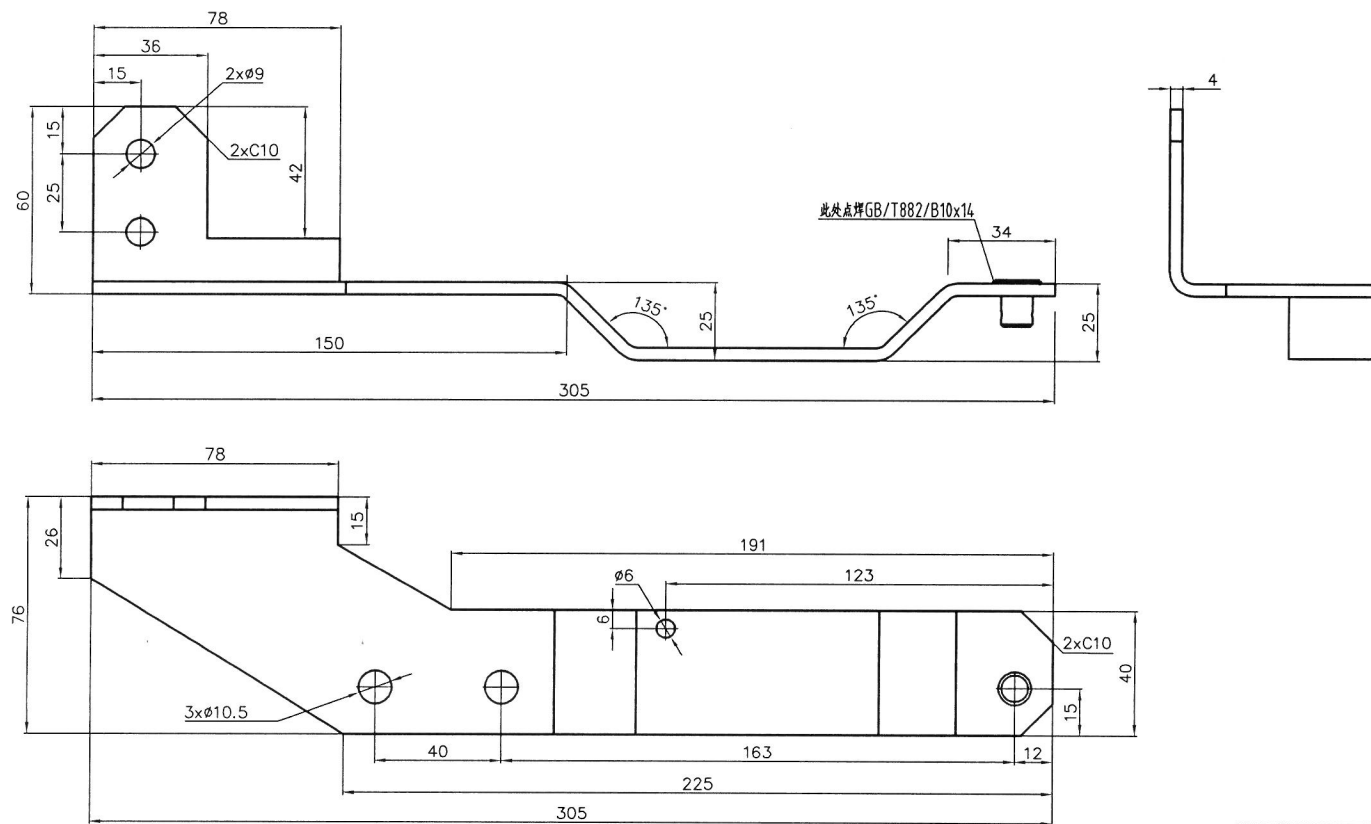

整图非标

- 技术要求
- 1.去毛刺锐边。
  - 2.表面镀锌处理。
  - 3.折弯半径同板厚。

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| FB-XOA4133GJH | 003  | 004  |
| 重量 (kg)       |      |      |
| 备注            | 如图制作 | 对称制作 |

| CA号 | 标记 | 处数 | 更改内容 | 更改人 | 日期 | 设计  | 刘建庆 | 钢板 4 GB/T 709<br>Q235A GB/T 912 | 杭州西奥电梯有限公司    |
|-----|----|----|------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|---------------|
|     |    |    |      |     |    | 校对  |     | 比例: 此图不按比例                      | FB-XOA4133GJH |
|     |    |    |      |     |    | 标准化 |     | 共 1 页 第 1 页                     | 提拉臂           |
|     |    |    |      |     |    | 批准  |     | CA号:                            |               |
|     |    |    |      |     |    | 日期  |     |                                 |               |