
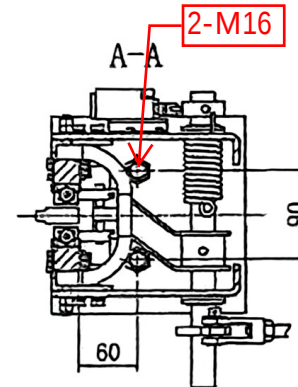
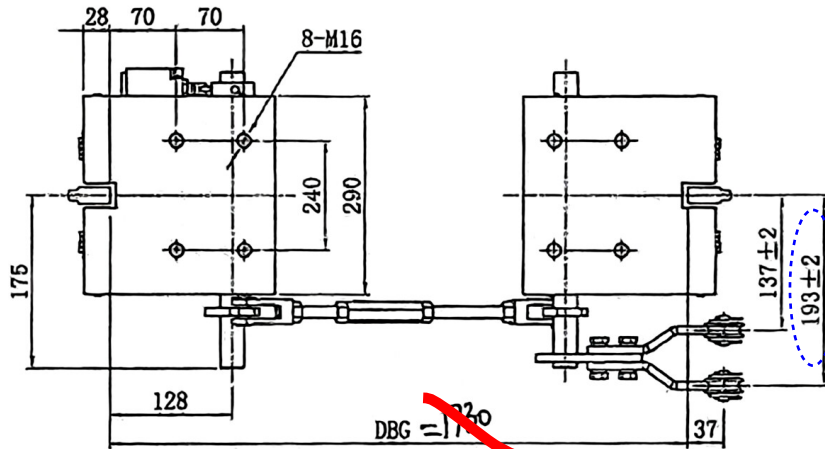

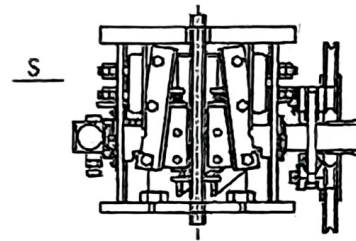


T25-K-1108

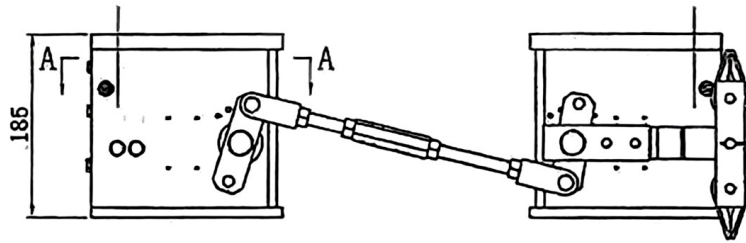

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

1. 型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
2. 本装置配装安全开关为 TIR236H-11Z-U180 (自动复位). 如需更换手动复位开关时请注明.
3. 制动时连接间隙无卡滞.
4. 总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$. 具体数值见客户订单.
5. 导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单.
6. 本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

标记	数量	更改文件号	签字	日期
设计	希云华	标准化		
校对	希云华			
审核	徐			
工艺	徐			

OX-188B-一体式

图样标记	重量	比例
共 页		第 页

法斯特电梯有限公司

安全钳

T25-K-1108