


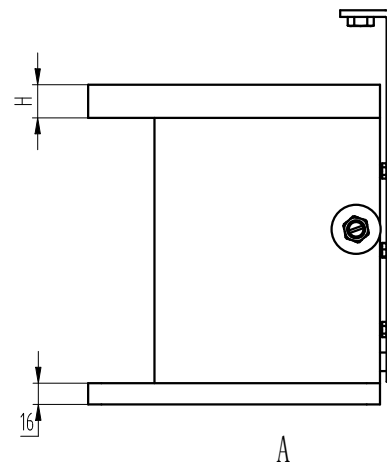


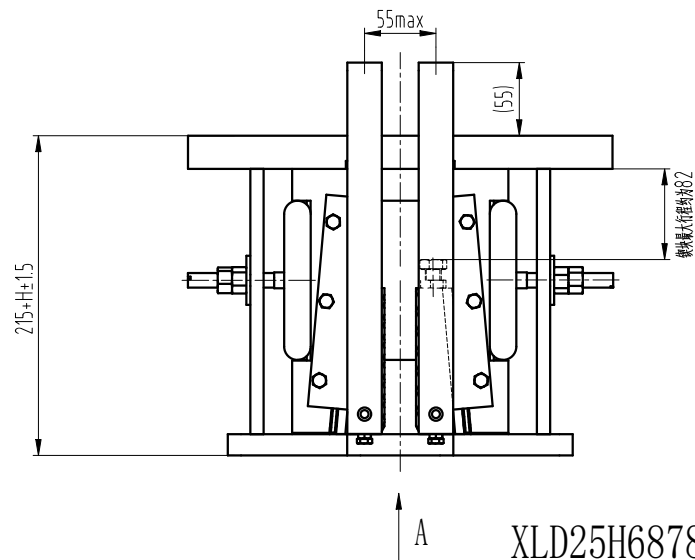

XLD25H6878奇特乐集团
P=5200kg Q=7000kg
导轨面宽16mm

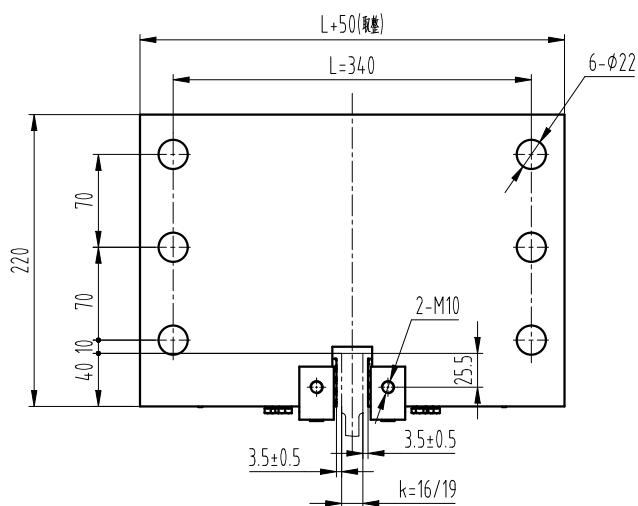

4-M20

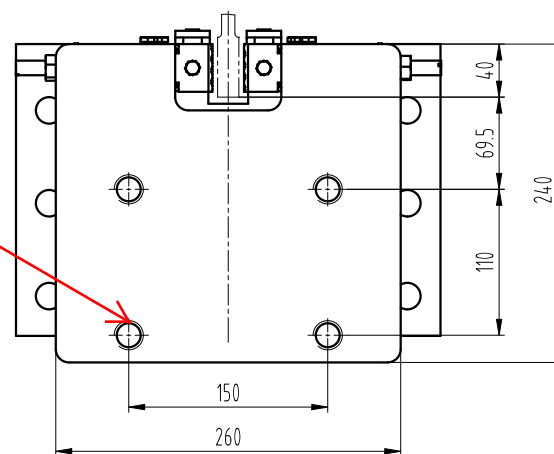

H值取值参考值

L	H
≤324	25
325<L≤360	30
361<L≤400	35

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯(具体以型式试验报告为准)。

图框: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
CC		关键特性								
设计	胡建升	25.04.11	标准化						安全钳	
						阶段标记		重量	比例	
审核									1:4	
工艺			批准			第 1 张		共 2 张		X198B0000