


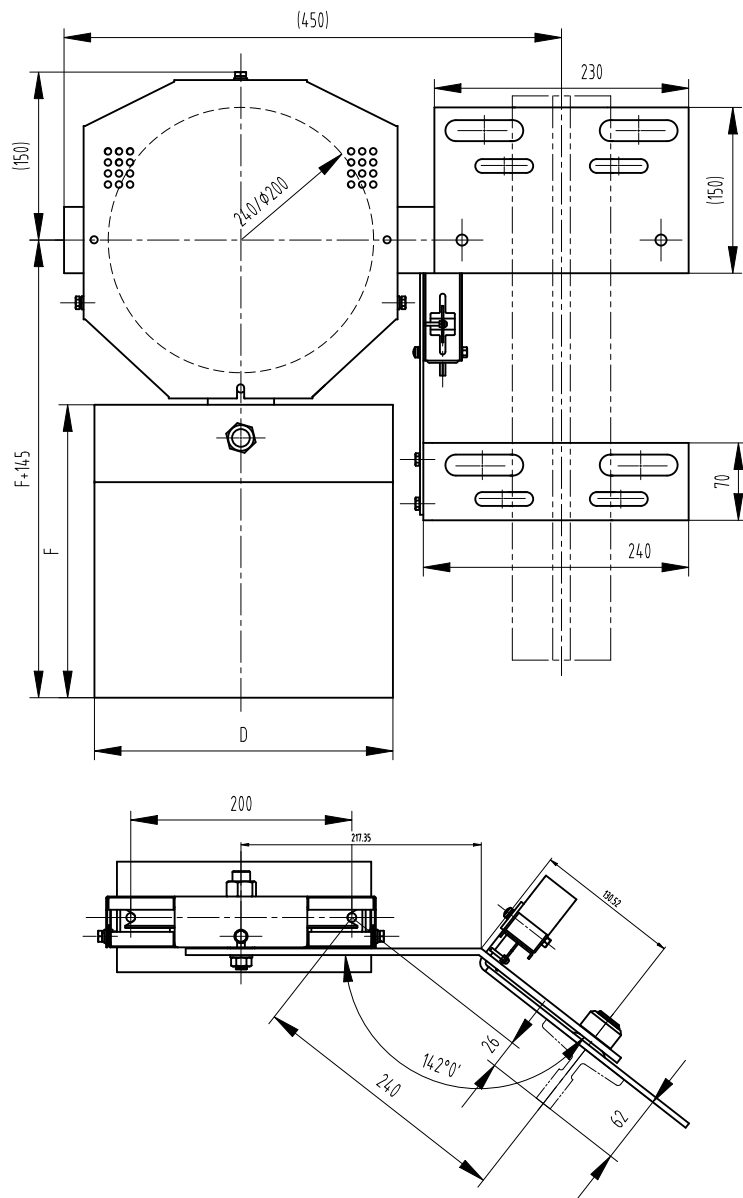

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.													
CC		关键特性																	
设计		宋剑		20221021		标准化						总装示意图				张紧装置(重锤式)			
												阶段标记		重量				比例	
5 审核		刘晶		23.06.25												1:4		X30000000	
工艺		竺钊辉		23.07.03		批准		俞礼园		23.07.04		①第 1 张		①共 4 张					

③ 3 增加文字描述, 修改为第1张, 共4张

张宏华 23.06.25

审核 刘晶 23.06.25


标记 处数 更改内容

签名 年月日

工艺 竺钊辉 23.07.03

批准 俞礼园 23.07.04

①第 1 张 ①共 4 张

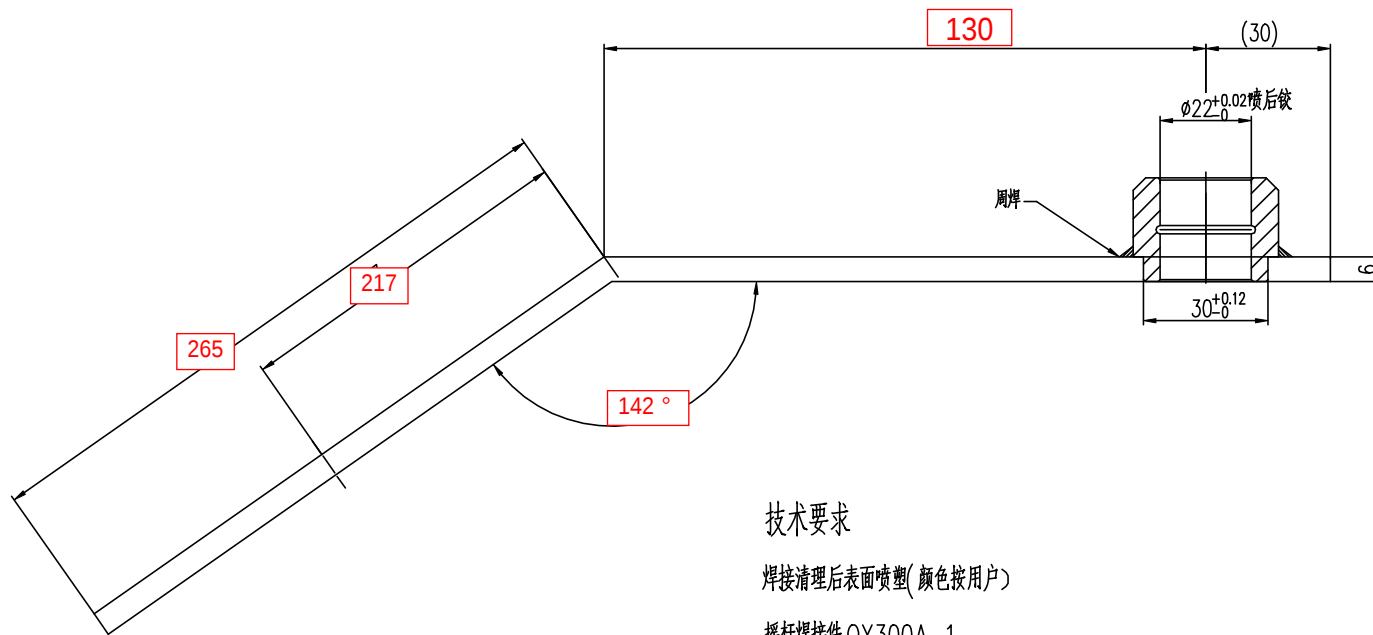

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

[illegible]