
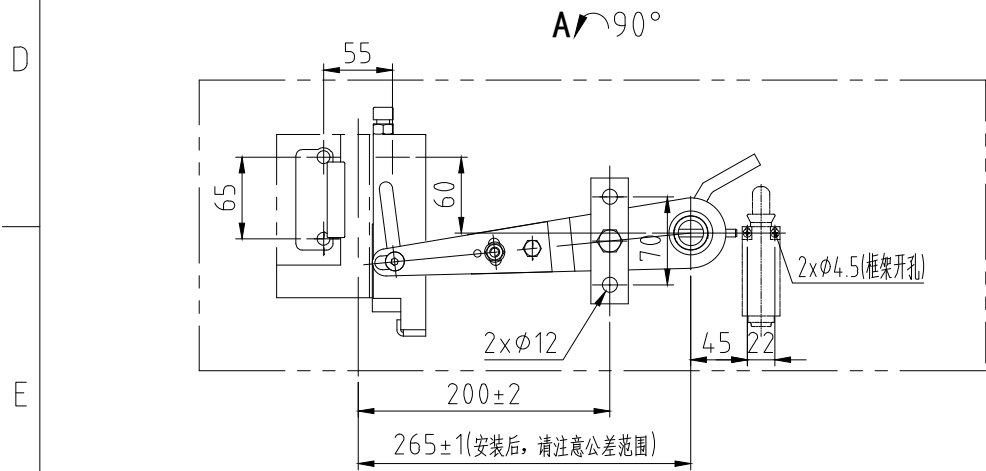


	1		2		3		4		▽	5		6		7		8			
GB/T 1804—m	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

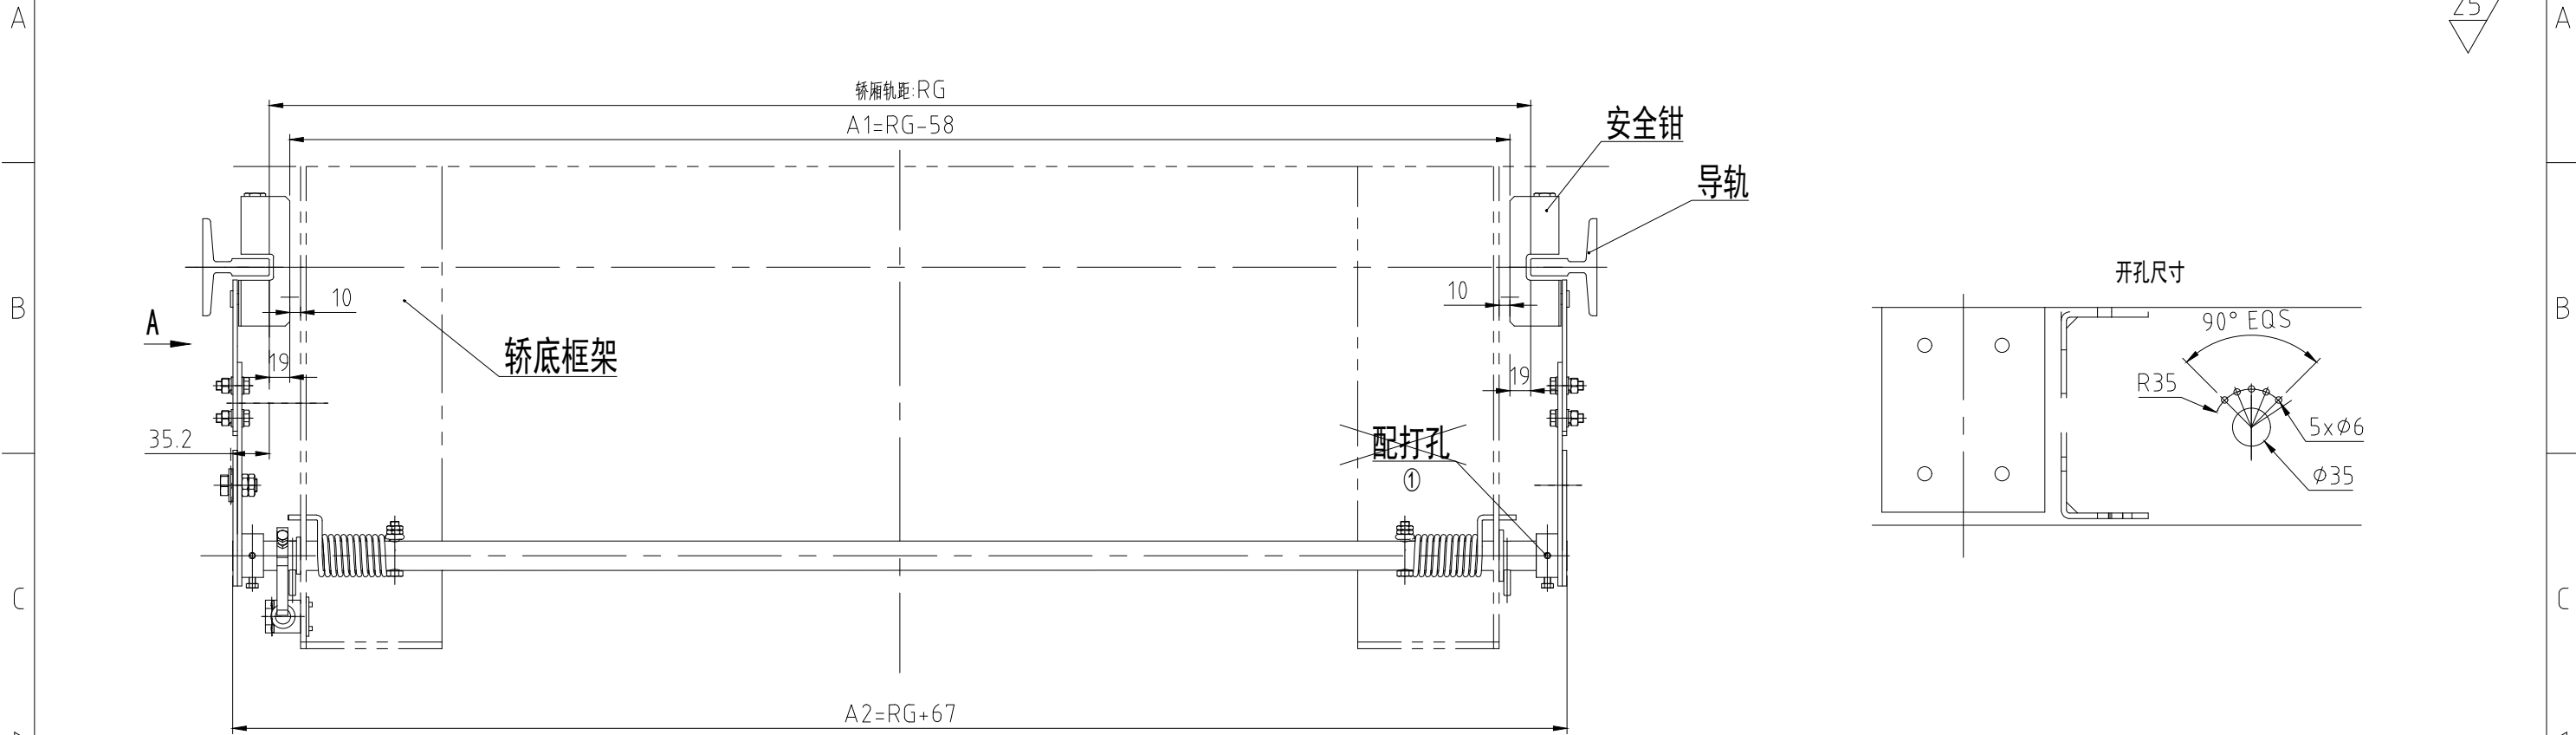


物料编码说明:
编码构成: 零件代码.RG
编码示例: 1380801.1700

尺寸变量查询表		
RG	A1	A2
	RG-58	RG+67
1200	1142	1267
1250	1192	1317
1300	1242	1367
1350	1292	1417
1400	1342	1467
1450	1392	1517
1500	1442	1567
1550	1492	1617
1600	1542	1667
1650	1592	1717
1700	1642	1767
1750	1692	1817
1800	1742	1867
1850	1792	1917
1900	1842	1967
1950	1892	2017
2000	1942	2067
2050	1992	2117
2100	2042	2167
2150	2092	2217
2200	2142	2267

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA,配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳, 不包含开关;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- ① 5 安装完毕后需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边沿, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面;
- 7.RG为轿厢轨距, 详见订单。

1	KF13808A01		组件				
序号	代 号		材 料		重 量	说 明	
D							
C							
B							
A	①	DT-2025-035	孙晓其	25/12/22	取消现场配孔, 由供应商配孔, 更改技术要求5 (2处)		
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因		
设 计	史益飞	20230420	比例	1:6	图幅	A3	 帝奥电梯
校 对	凌文钢	20230420		共 1 页		第 1 页	
标准化	周寅	20230420	安全钳联动机构				
审 批	孙晓其	20230420					
					KF13808A		

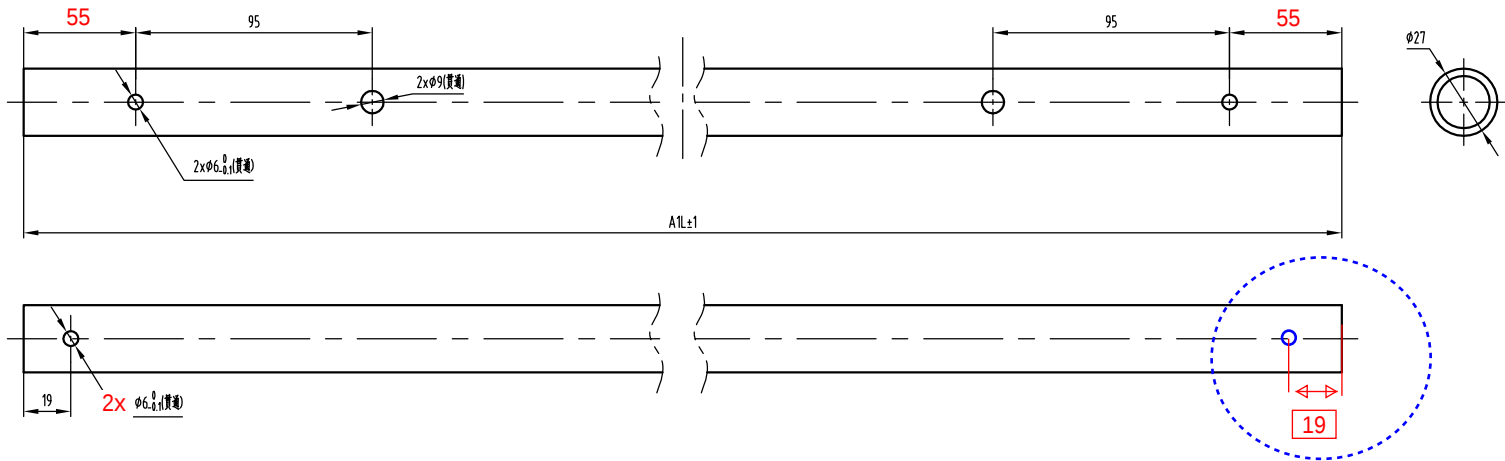

尺寸表

X210TAC00	A1L	A2L
G99	DBG+67	45

技术要求
1 去锐角毛刺。

600≤DBG≤1800	G99	连接圆管
DBG	G00	名称

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
标记	处数	更改内容	签名	日期	镀锌无缝钢管 Q235A $\phi 27 \times 3.5$			连接圆管
设计			标准化		阶段	标记	重量	
审核								1:2
工艺			批准		共 1 张 第 1 页			
								\$X210TAC00