

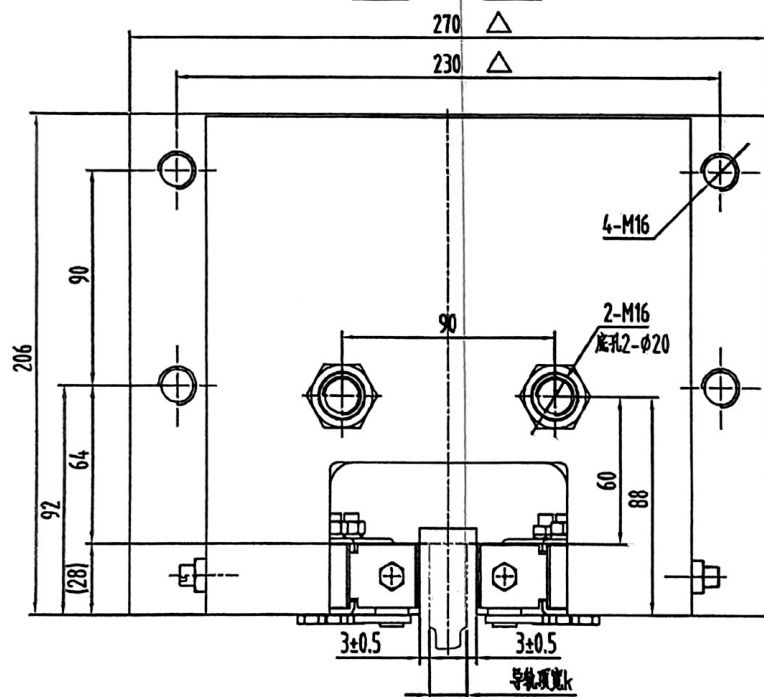


GK07D09003

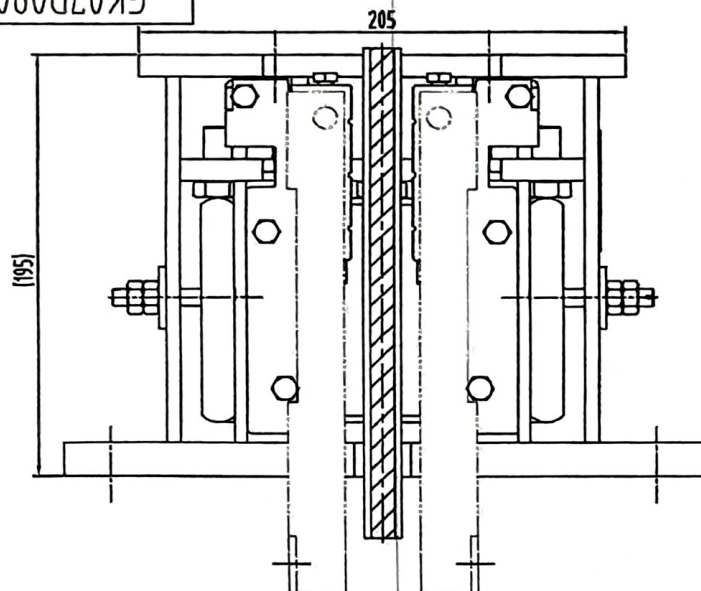

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度
OX-188	渐进式	见型式试验报告	<2.5m/s

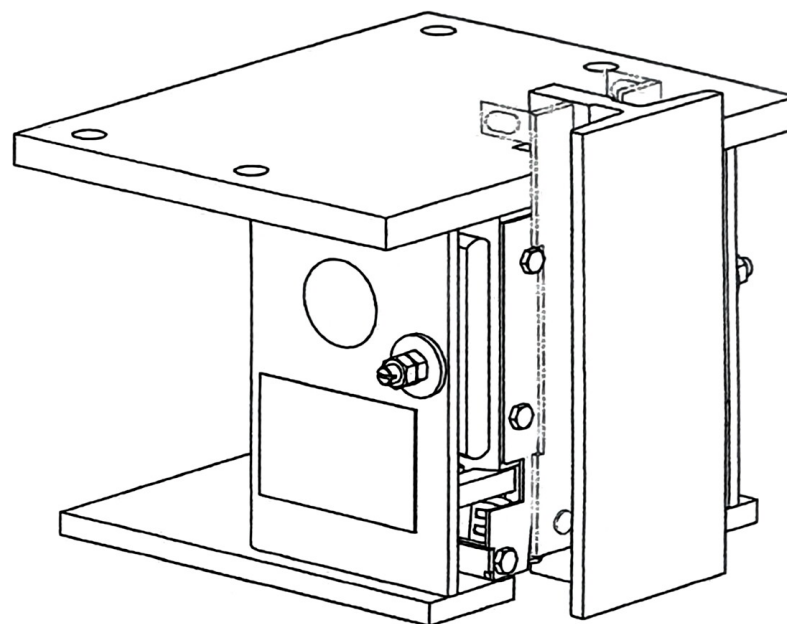

1. 本件适用额定速度: <2.5 m/s, 允许系统质量[P+Q]需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动楔块与钢绳滑动处涂上润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 与OX-188T钢丝绳配套使用, 尺寸按本图;
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按OX-029号图绘制, 如用其它号数需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

受控部件外协

总装图

				通用电梯股份有限公司			
				渐进式安全钳			
				GK07D09003			
设计	高瑞	标准化	陈永东	图样标记	重量	比例	
校对	王江	(审核)	陈永东		17.67	1:2	
审核	王江						
工艺		日期	2025.11.12	共 页	第 页		