

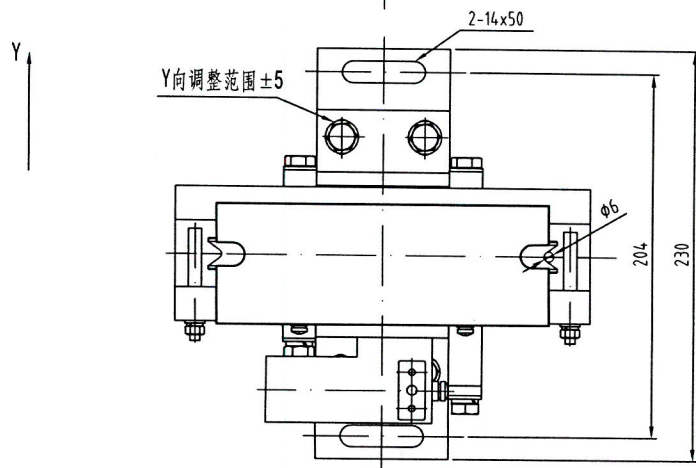
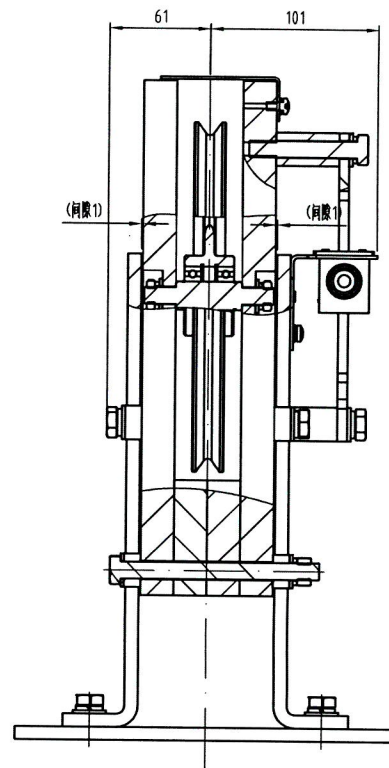


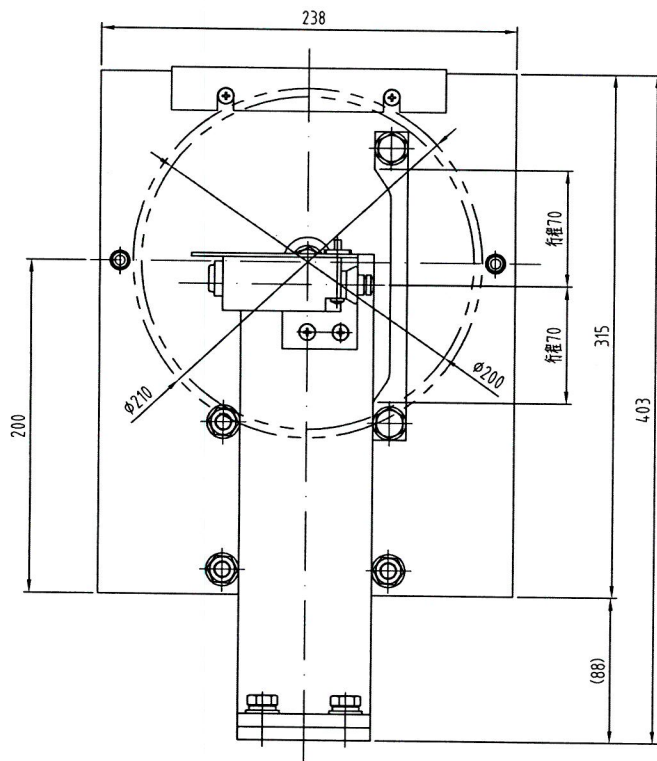


技术说明:

- 1、绳轮节径为 $\phi 200$, 绳槽为 $\phi 6$;
- 2、重块组件部分总重为 $31 \pm 1\text{KG}$, 安装后需保证可沿支架上下灵活滑动;
- 3、行程开关防护等级为IP67;
- 4、重块表面为黑色, 钣金件喷塑颜色根据生产指令。


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号(内容)	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	周正	20210813	标准化					比例
审核								1:3
工艺			批准			共	张	第 页
						张紧装置		
						OX-300HA		

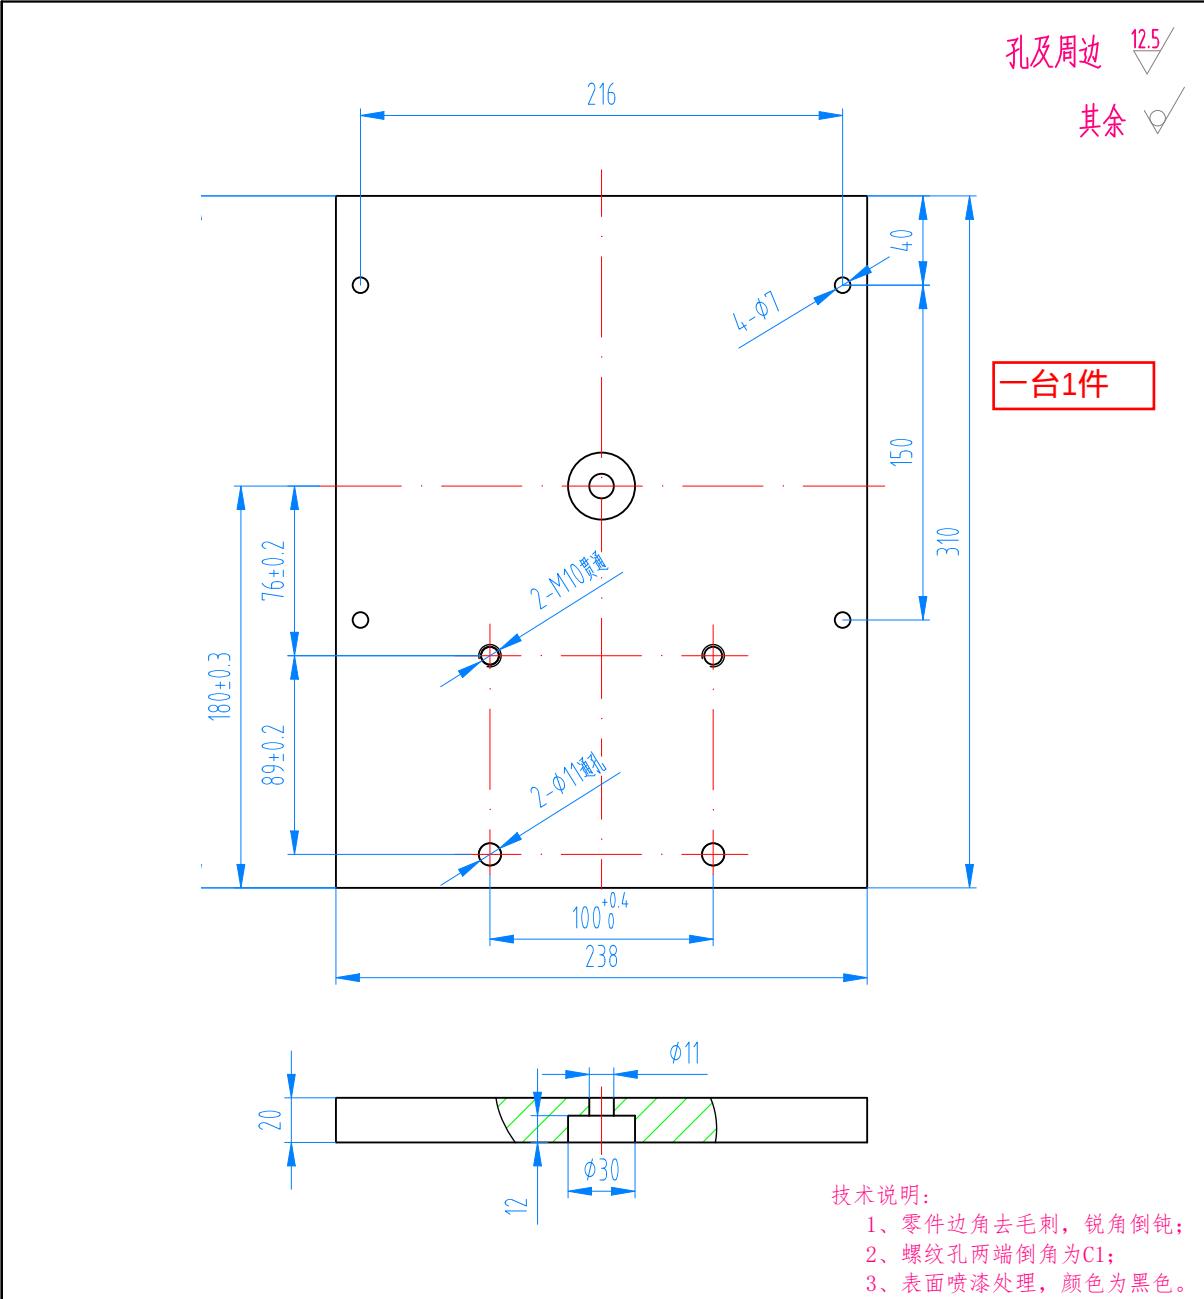

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性					钢板20/Q235B			
设计			标准化		阶段标记	重量	比例	重块1
审核							1:3	H300HAC01
工艺			批准		第 张	共 张		

图幅: A4 Ver 1.4

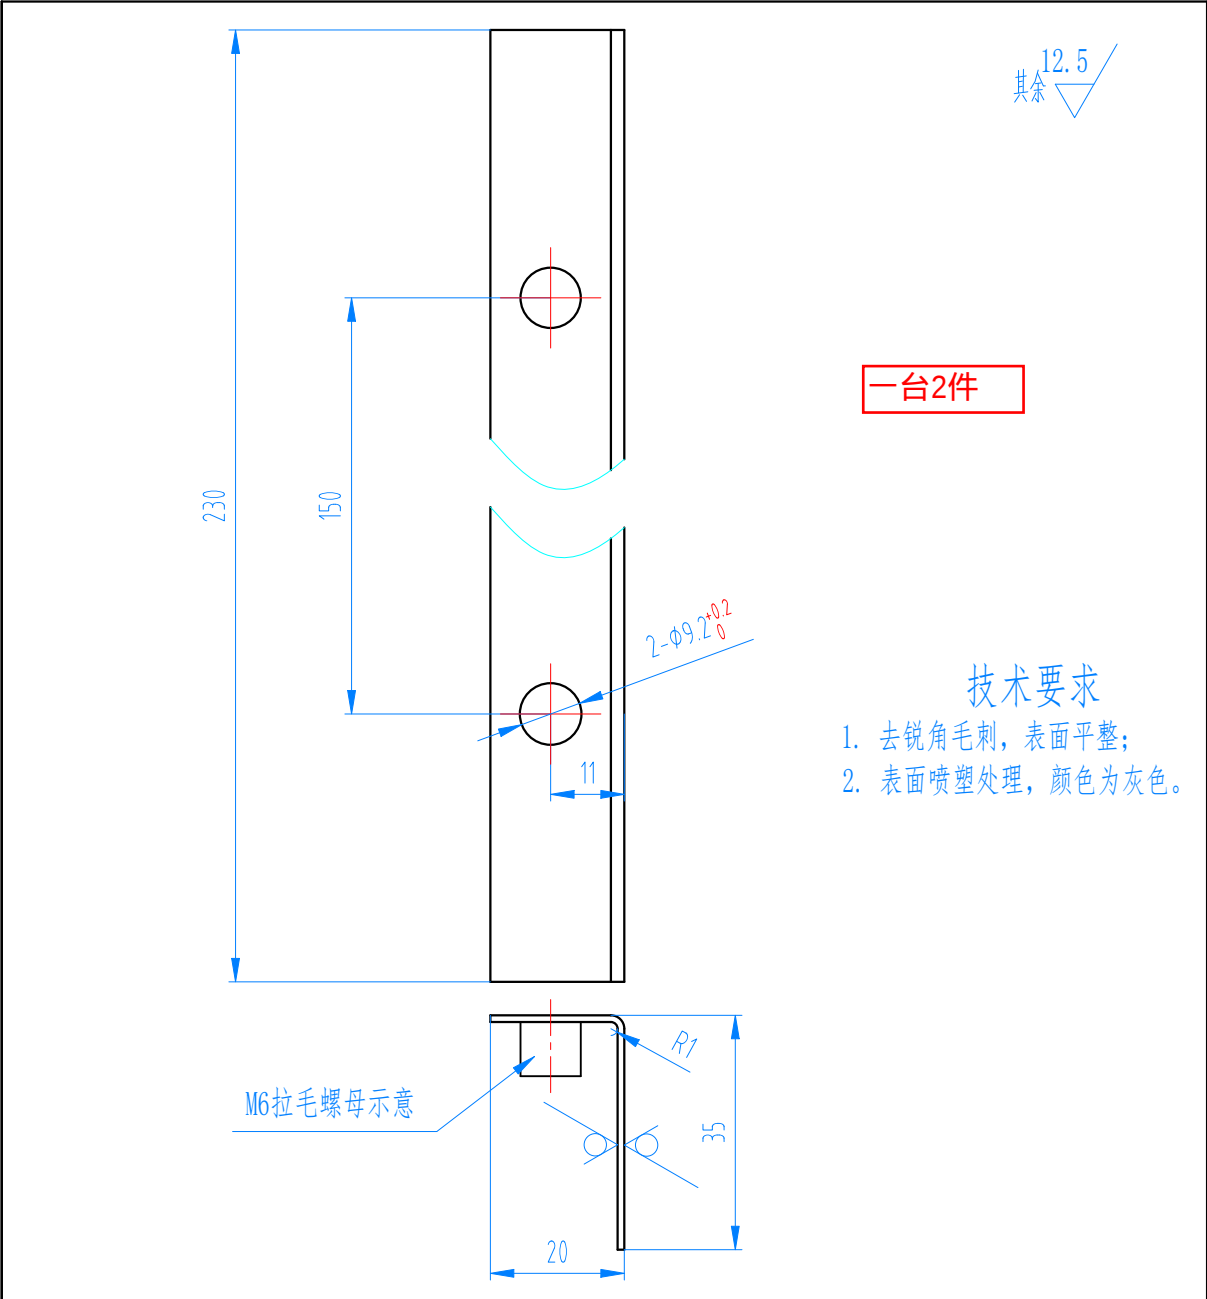

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
CC 关键特性								NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
设计				标准化				钢板 1.5/Q235B			
								阶段标记			
								重量			
审核								比例			
工艺				批准				1:1			
								第 1 张 共 1 张			
								OX-300H. 1-9			

图幅: A4 Ver 1.4