

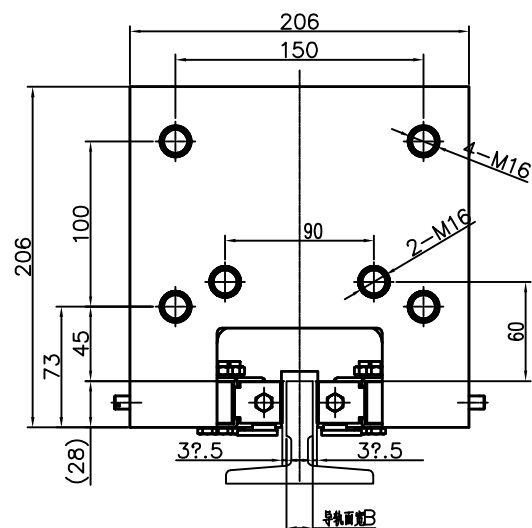
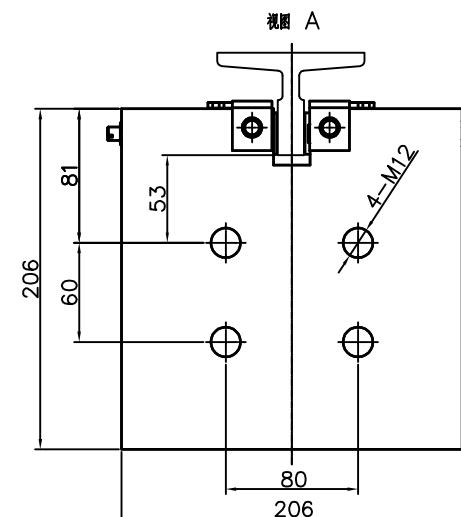
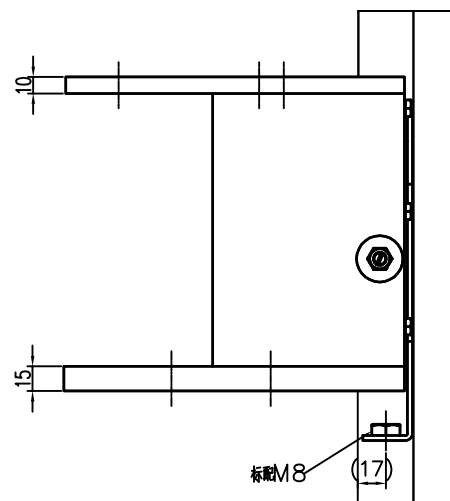


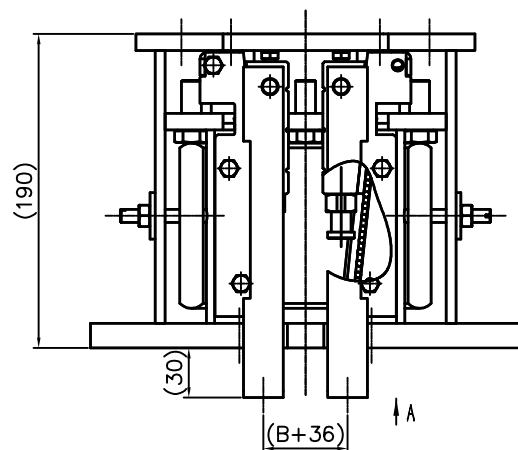

基④尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

頻射切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(短晶)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°



技术说明

1. 本产品适用 $V=1.0\sim 2.5\text{ m/s}$, 导轨面B;
 $P+Q=1000\sim 4500\text{ kg}$ (具体参照型式试验报告编号: TXF320—022—14 0053); 生产时需注明要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 装配调整后在调整部位点上红漆;

④									OX-188 双提拉安	GES3H031				
③										首次布版本	数量	重 量	比 例	
②										4A01			1:1	
①										共 2	?	第 2	?	
校							叶修	全钳	材料	(汉斯德普 格尔森 电梯有限公司)				
核							周楷							
日期							鍾文清							
2014-10-13														
恐号	？数	更 改 原 因 及 偶 明				更改日期	更改者	者	SB?号					