
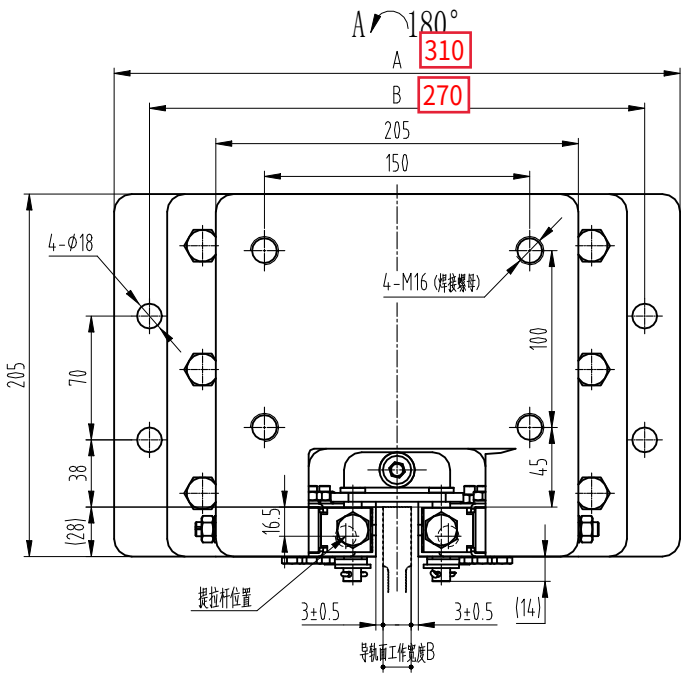


A3		LENGTH/ DIAMETER							RADIUS/ CHAMFER				ANGLE (shorter side length)					
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		0.5-3	>3-6	>6	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	
		TOLERANCE							TOLERANCE			TOLERANCE						
		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 0.2	± 0.5	± 1	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°		

Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED IN THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAAS6001 FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	WELDS	
	OTHER SIDE	ARROW SIDE

技术要求

- 总装
 - 模块、滚柱架与钳体接触面须抹上润滑脂。
 - 左右盖板下端与钳体下端齐平。
 - 模块上的两销须贴住右盖板腰槽左边上下活动。
 - 滚柱架的两销须贴住左盖板腰槽右边上下活动。
 - 总装后模块、滚柱架上下活动自如,不得有卡阻现象。
- 宁波奥德普型号:0X-188A复式,提拉方式:双楔块双提拉;
- 依据GB/T7588.2-2020中5.3.4 a)所应用的质量可以与允许质量相差±7.5%。
- 本件适用≤2.5m/s,允许质量(P+Q)=6050~11000kg, (最终以有效期内的型式试验证书为准),在此范围内具体见订单参数;
- 本图所示为1组,每台电梯配2组;

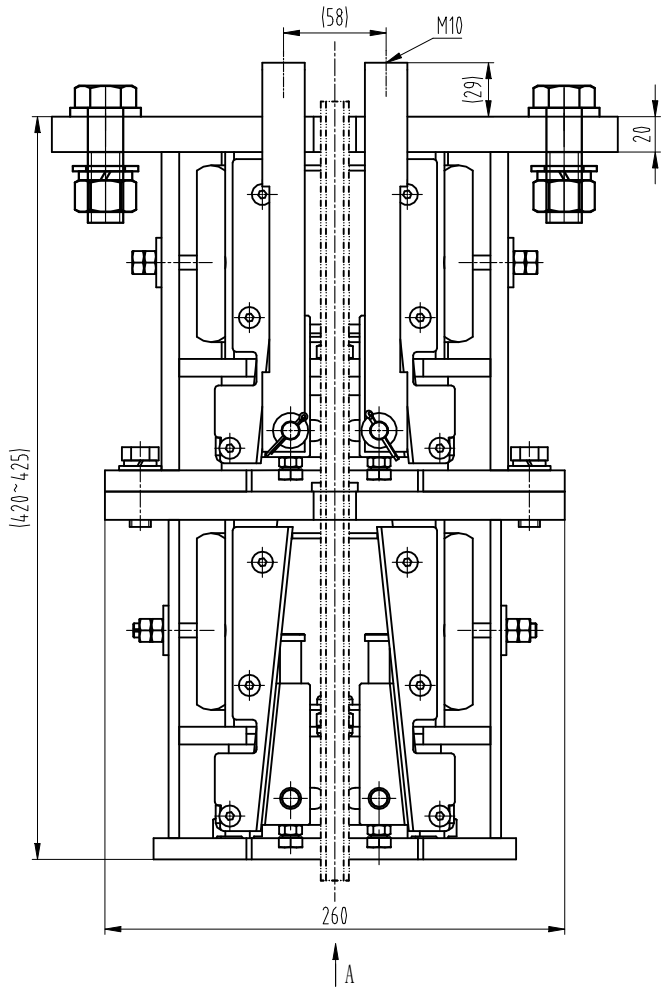

件号	A	B	额定速度m/s	允许质量(P+Q)Kg	导轨面工作宽度B	品牌
VKS3H037101	275	225	V=1.0	2350	15.88mm	沃克斯
VKS3H037102	275	225	V=1.5	2350		
VKS3H037103	275	225	V=1.0	3150		
VKS3H037104	275	225	V=1.5	3150		
VKS3H037105	275	225	V=1.0	3700		
VKS3H037106	275	225	V=1.5	3700		
VKS3H037107	290	250	V=1.0	5450		
VKS3H037C11	275	225	V=1.0	见订单		
VKS3H037C12	275	225	V=1.5	见订单		
VKS3H057C01/ V25N015190	310	270	V=2.0	见订单	16mm	沃克斯
VKS3H037C16	275	225	V=1.0	见订单	16mm	
VKS3H037C17	275	225	V=1.5	见订单		
VKS3H037C18	290	250	V=1.0	见订单		

件号	A	B	额定速度m/s	允许质量(P+Q)Kg	导轨面工作宽度B	品牌	
VKS3H037101	275	225	V=1.0	2350	15.88mm	沃克斯	
VKS3H037102	275	225	V=1.5	2350			
VKS3H037103	275	225	V=1.0	3150			
VKS3H037104	275	225	V=1.5	3150			
VKS3H037105	275	225	V=1.0	3700			
VKS3H037106	275	225	V=1.5	3700			
VKS3H037107	290	250	V=1.0	5450			
VKS3H037C11	275	225	V=1.0	见订单			
VKS3H037C12	275	225	V=1.5	见订单			
VKS3H057C01/ V25N015188	310	270	V=2.0	见订单	16mm	沃克斯	
VKS3H037C16	275	225	V=1.0	见订单	16mm		
VKS3H037C17	275	225	V=1.5	见订单			
VKS3H037C18	290	250	V=1.0	见订单			

件号	A	B	额定速度m/s	允许质量(P+Q)Kg	导轨面工作宽度B	品牌
VKS3H037101	275	225	V=1.0	2350	15.88mm	沃克斯
VKS3H037102	275	225	V=1.5	2350		
VKS3H037103	275	225	V=1.0	3150		
VKS3H037104	275	225	V=1.5	3150		
VKS3H037105	275	225	V=1.0	3700		
VKS3H037106	275	225	V=1.5	3700		
VKS3H037107	290	250	V=1.0	5450		
VKS3H037C11	275	225	V=1.0	见订单		
VKS3H037C12	275	225	V=1.5	见订单		
VKS3H057C01/ V25N015187	310	270	V=2.0	见订单	16mm	沃克斯
VKS3H037C16	275	225	V=1.0	见订单	16mm	
VKS3H037C17	275	225	V=1.5	见订单		
VKS3H037C18	290	250	V=1.0	见订单		

						安全钳 Safety gear		VKS3H057		
						首次下发版本 FIRST VERSION		重量 WEIGHT	比例 PROPORTION	
						6101			1:3	
						SHEETS 2		1	SHEET	

ALL DIMENSIONS METRIC

增加C06~C08、C16~C18件号,在件号在定义B值。
整版换页。

标记 MARK

更改原因及说明
CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE
2024.9.19
2024.7.16

更改 CHANGE
徐星涛
徐星涛

审查 CHECK
王勇新
王勇新

版本 VERSION
24901
24702

日期 DATE
20160104

Volkslift
Schindler

绘图 DRAWN 薛一鸣
校对 CHK 曹阳
批准 APPD 陈国芳

材料: 组件
MATERIAL: