

|                |      |       |       |         |          |           |            |            |   |         |       |      |       |     |      |     |        |         |          |      |
|----------------|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---|---------|-------|------|-------|-----|------|-----|--------|---------|----------|------|
| GB/T 1182-2009 | 1    |       | 2     |         | 3        |           | 4          |            | 5 | 6       |       | 7    |       | 8   |      |     |        |         |          |      |
|                | 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 |   | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30 | 短边尺寸 | <10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|                | 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         |   | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1    | ±2  | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

| 配重质量 | 配重材质 | 使用数量N | E   | F  | G   |
|------|------|-------|-----|----|-----|
| 12KG | 铸铁   | 2     | 285 | 45 | 85  |
| 16KG |      | 2     | 250 | 50 | 105 |
| 24KG |      | 4     | 285 | 45 | 85  |
| 12KG | 重晶石  | 1     | 265 | 85 | 165 |
| 16KG |      | 2     | 265 | 70 | 130 |
| 24KG |      | 2     | 265 | 85 | 165 |

| 参数表      |             |
|----------|-------------|
| 额定速度     | ≤2.5m/s     |
| 钢丝绳直径    | Φ6、Φ8mm     |
| 绳轮直径     | Φ200、Φ240mm |
| 张紧力      | ≥1000N      |
| 超速开关电压等级 | AC220       |

| 参数表         |      |           |       |        |             |      |
|-------------|------|-----------|-------|--------|-------------|------|
| 代号          | 重块质量 | 适用的提升高度   | 钢丝绳直径 | 绳轮直径ΦD | 适用范围        | 配重材质 |
| PV16573A01  | 12KG | H≤50M     | Φ6    | Φ200   | T75、T89、T90 | 重晶石  |
| PV16573A02  | 16KG |           | Φ8    | Φ240   | T75、T89、T90 |      |
| PV16573A03  | 16KG |           | Φ6    | Φ200   | T75、T89、T90 |      |
| PV16573A04  | 24KG | 50<H≤100M | Φ8    | Φ240   | T75、T89、T90 |      |
| PV16573A05  | 12KG |           | Φ6    | Φ200   | T114        |      |
| PV16573A06  | 16KG |           | Φ8    | Φ240   | T114        |      |
| PV16573A07  | 16KG | 50<H≤100M | Φ6    | Φ200   | T114        | 铸铁   |
| PV16573A08  | 24KG |           | Φ8    | Φ240   | T114        |      |
| PV16573A09  | 12KG |           | Φ6    | Φ200   | T75、T89、T90 |      |
| PV16573A10  | 16KG | 50<H≤100M | Φ8    | Φ240   | T75、T89、T90 |      |
| PV16573A11  | 16KG |           | Φ6    | Φ200   | T75、T89、T90 |      |
| PV16573A12  | 24KG |           | Φ8    | Φ240   | T75、T89、T90 |      |
| YPV16573A13 | 16KG | H≤50M     | Φ6    | Φ200   | T127-2/B    |      |
| PV16573A14  | 16KG |           | Φ8    | Φ240   | T114        |      |
| PV16573A15  | 16KG |           | Φ6    | Φ200   | T114        |      |
| PV16573A16  | 24KG | 50<H≤100M | Φ8    | Φ240   | T114        |      |

技术要求:

1. 此图入库、发运状态;

2. 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;

3. 本图按奥德普 OX-200 绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置;

4. 张紧轮要求全防护;

5. 满足新国标 GB/T 7588.1/2-2020, TSG7007-2022 要求。

|      |             |     |             |              |
|------|-------------|-----|-------------|--------------|
| 1    | YPV16573A13 | 组件  | 重量          | 导轨 T127-2/B; |
| 序号   | 代号          | 材料  | 重量          | 说明           |
| D    |             |     |             |              |
| C    |             |     |             |              |
| B    |             |     |             |              |
| A    |             |     |             |              |
| 版本   | 标记          | 通知号 | 签名          | 日期           |
| 设计   | 李永强         | 1.7 | 比例          | 1:1 图幅 A3    |
| 校对   | 李永强         |     | 共 1 页 第 1 页 |              |
| 标准化  |             |     |             |              |
| 审批   |             |     |             |              |
| 张紧装置 |             |     |             | 立电梯股份有限公司    |
|      |             |     |             | YPV16573A    |


资料编码说明:

编码构成: 零件代码 设备号


编码示例: Y1657313 25G03198

1-1'002X0

|             |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| GB/T 1804-m | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|             | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

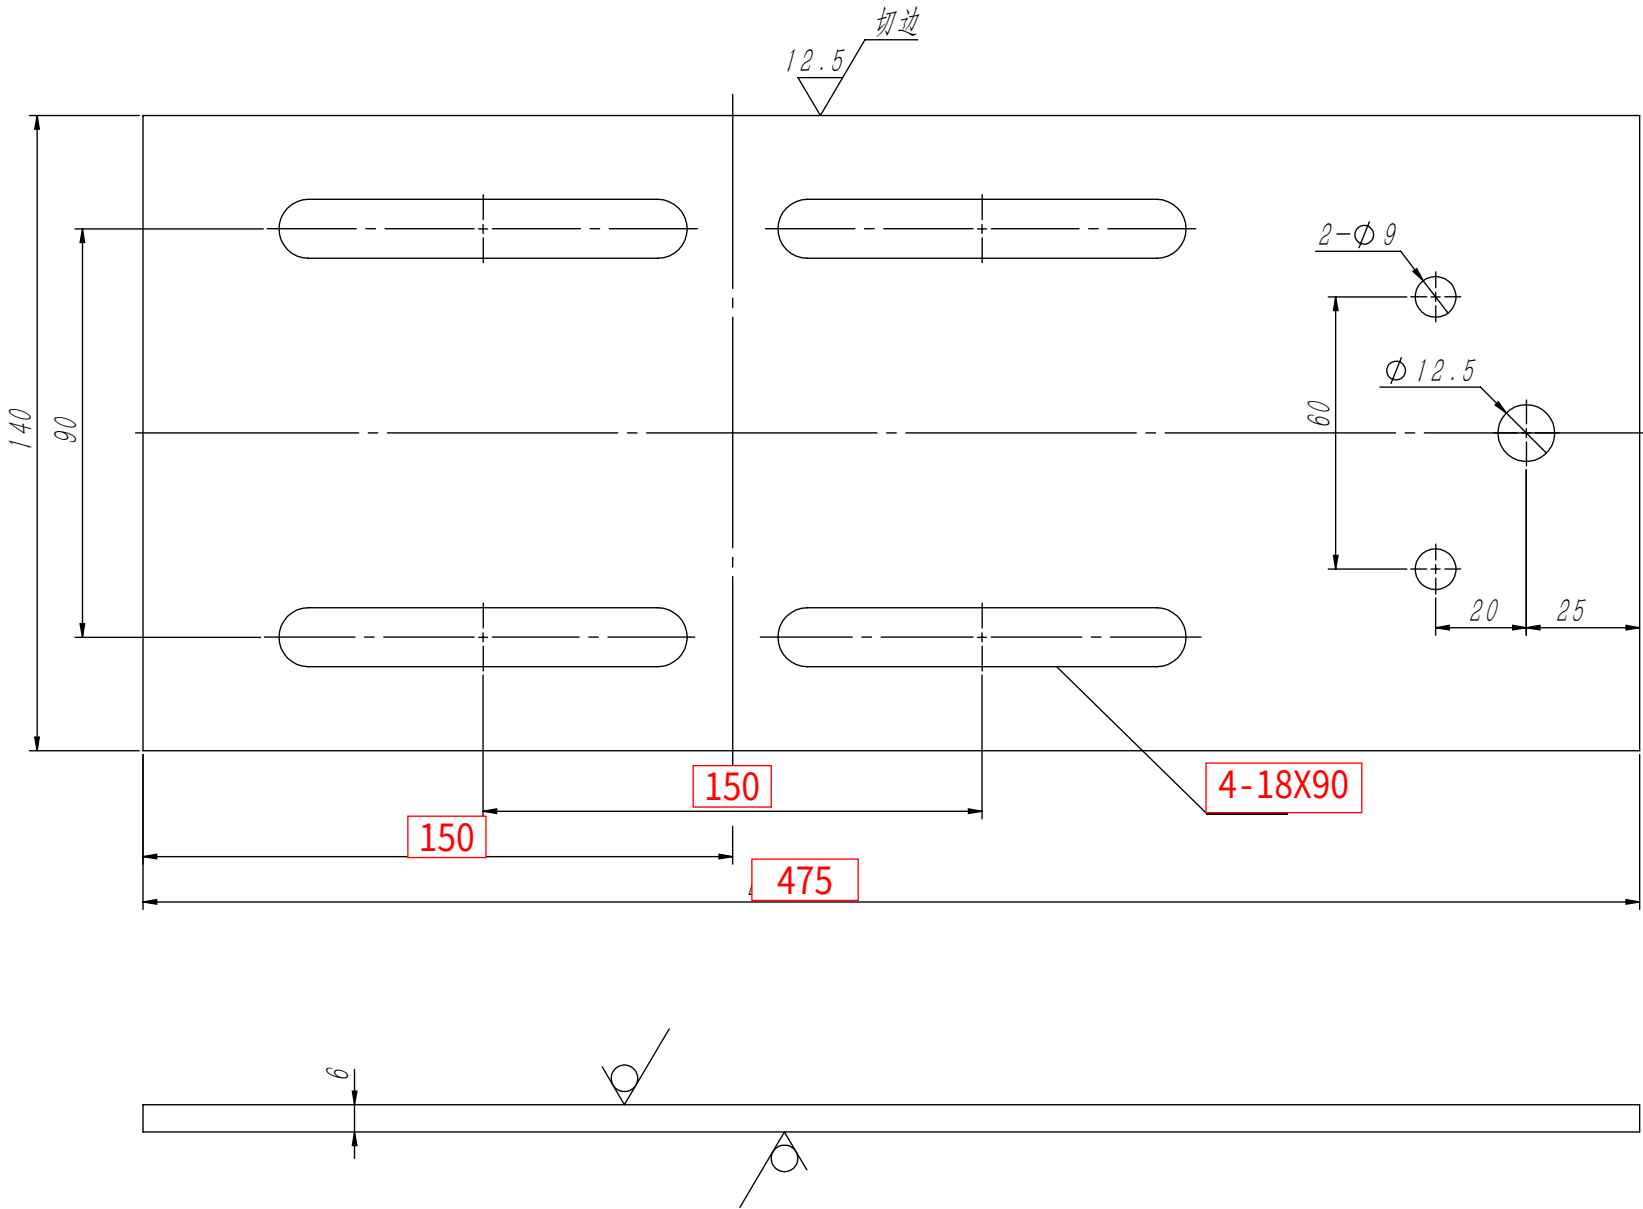

技术说明  
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；  
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-18×90；  
3. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令，喷漆层厚度为≥80 μm

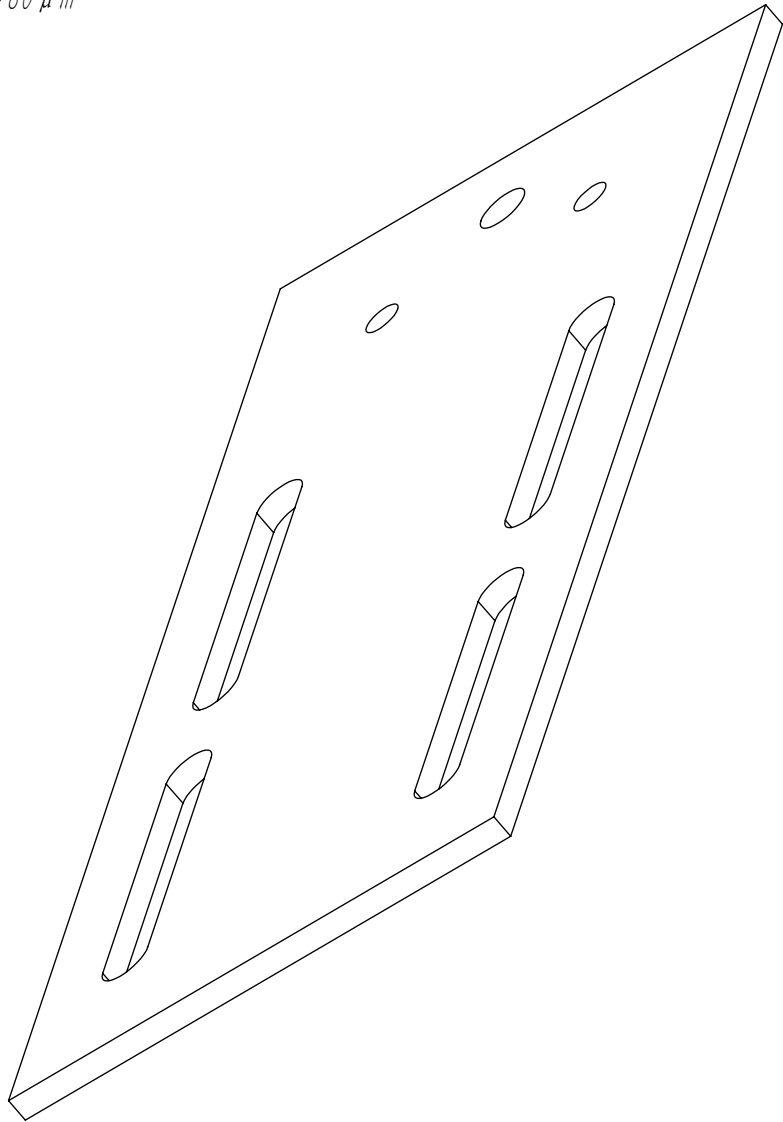

其余 6.3/

A

| 毛坯材料编码   | 零件物料     | 参数L1 | 参数L2 | 参数P×N | 颜色        | 识别号 |
|----------|----------|------|------|-------|-----------|-----|
| 20500084 | 30500088 | 330  | 110  | 13×90 | RAL5015蓝色 | L01 |
|          | 30500092 |      |      |       | RAL6005本色 | L02 |
|          | 30500096 |      |      |       | RAL7037灰色 | L03 |
| 20500085 | 30500089 | 330  | 120  | 18×90 | RAL5015蓝色 | L04 |
|          | 30500093 |      |      |       | RAL6005本色 | L05 |
|          | 30500097 |      |      |       | RAL7037灰色 | L06 |

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

修订

日期

区域

修订

说明

日期

通过

A

增设物料表单，采用参数变量确定，本图按L1=330确定

2018/1/25

|     |    |     |       |     |     |           |  |       |               |  |     |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----------|--|-------|---------------|--|-----|
|     |    |     |       |     |     | Q235A/6.0 |  |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |     |
|     |    |     |       |     |     |           |  |       | 安装底板          |  |     |
|     |    |     |       |     |     |           |  |       |               |  |     |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |           |  |       | 安装底板          |  |     |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记      |  | 重量    |               |  | 比例  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |           |  |       |               |  |     |
| 审 核 |    |     |       |     |     |           |  | 1.938 |               |  | 3:5 |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号:     |  |       | OX200.1-1     |  |     |