


881-X0

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	1000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

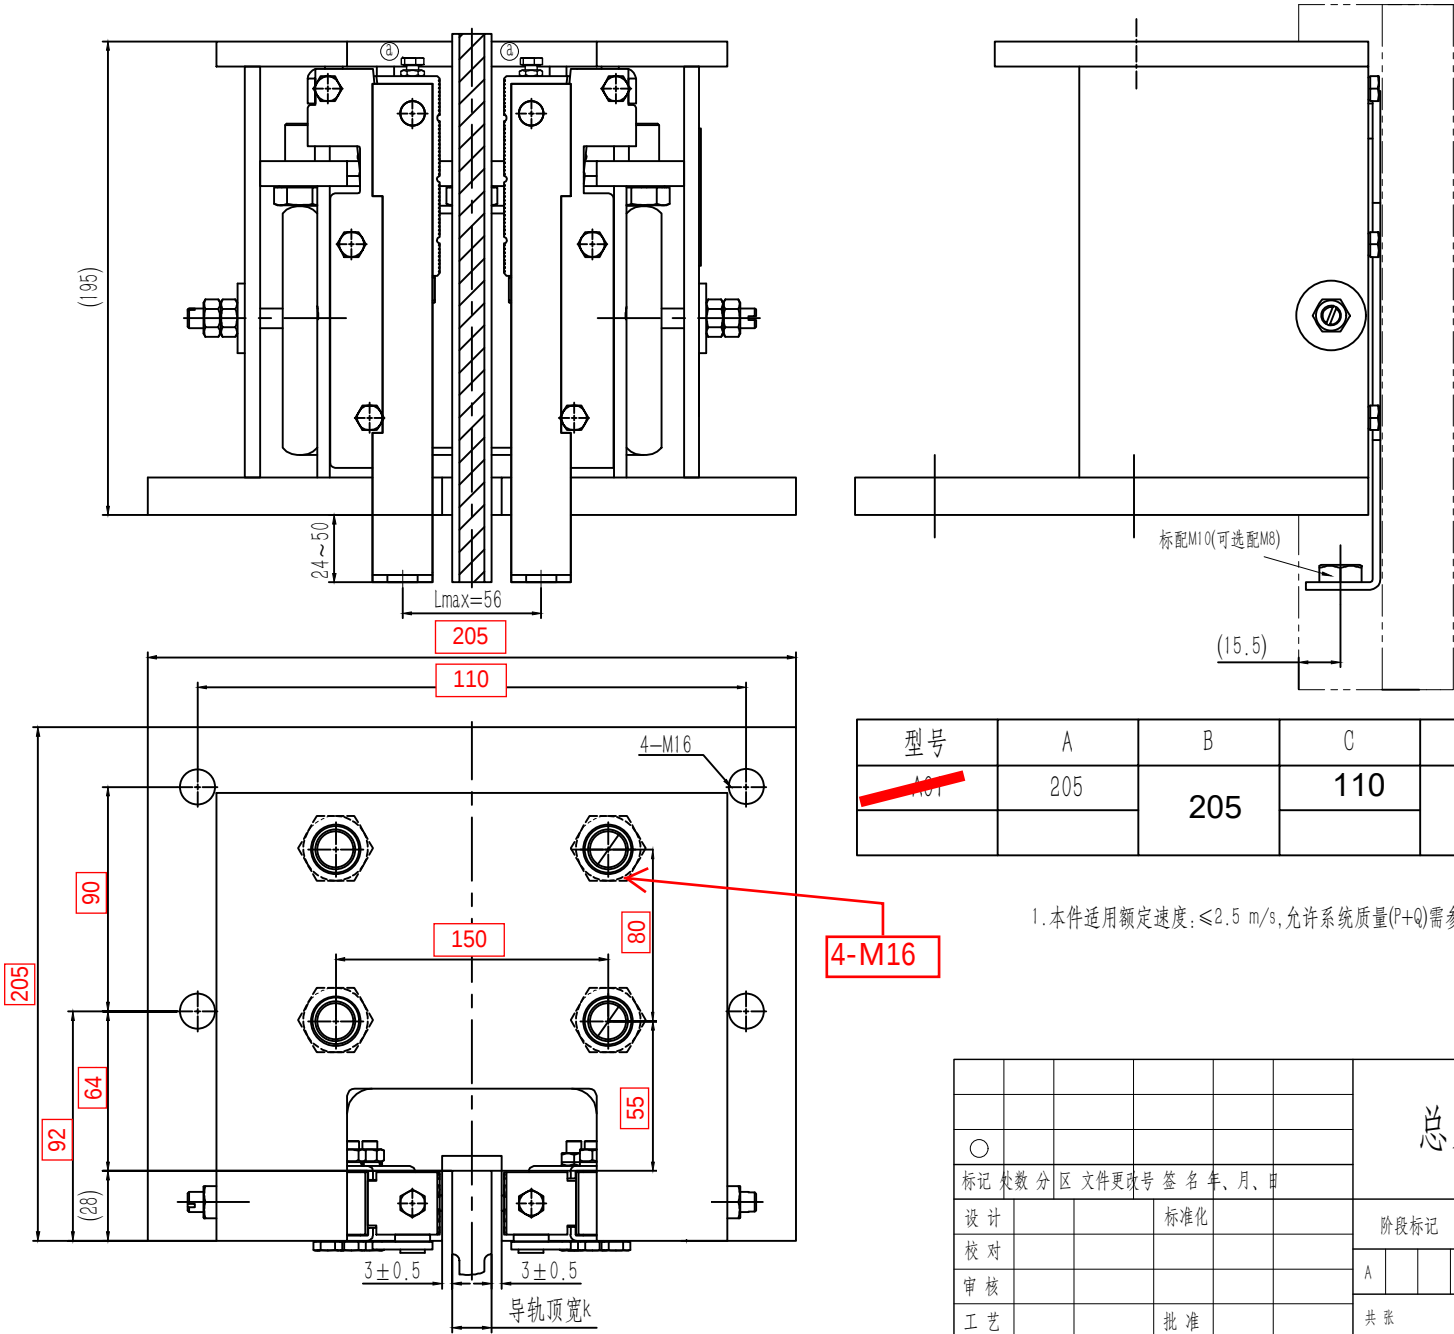

型号	A	B	C	D	E	匹配导轨
OX-188	205	205	110	90	92	OX-188

1. 本件适用额定速度: ≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						总装图		宁波奥德普电梯部件有限公司	
○								渐进式安全钳	
标记	份数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX-188A
设计				标准化		A		17.67 1:2	
校对									
审核									
工艺				批准			共张	第张	