
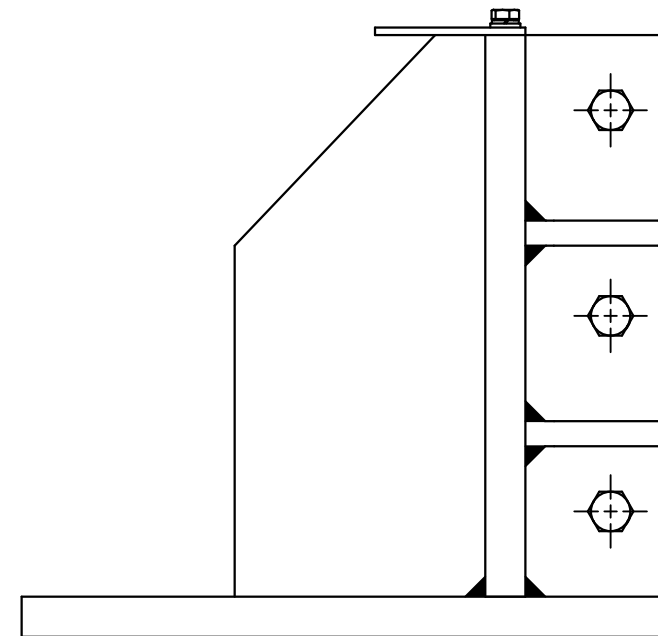


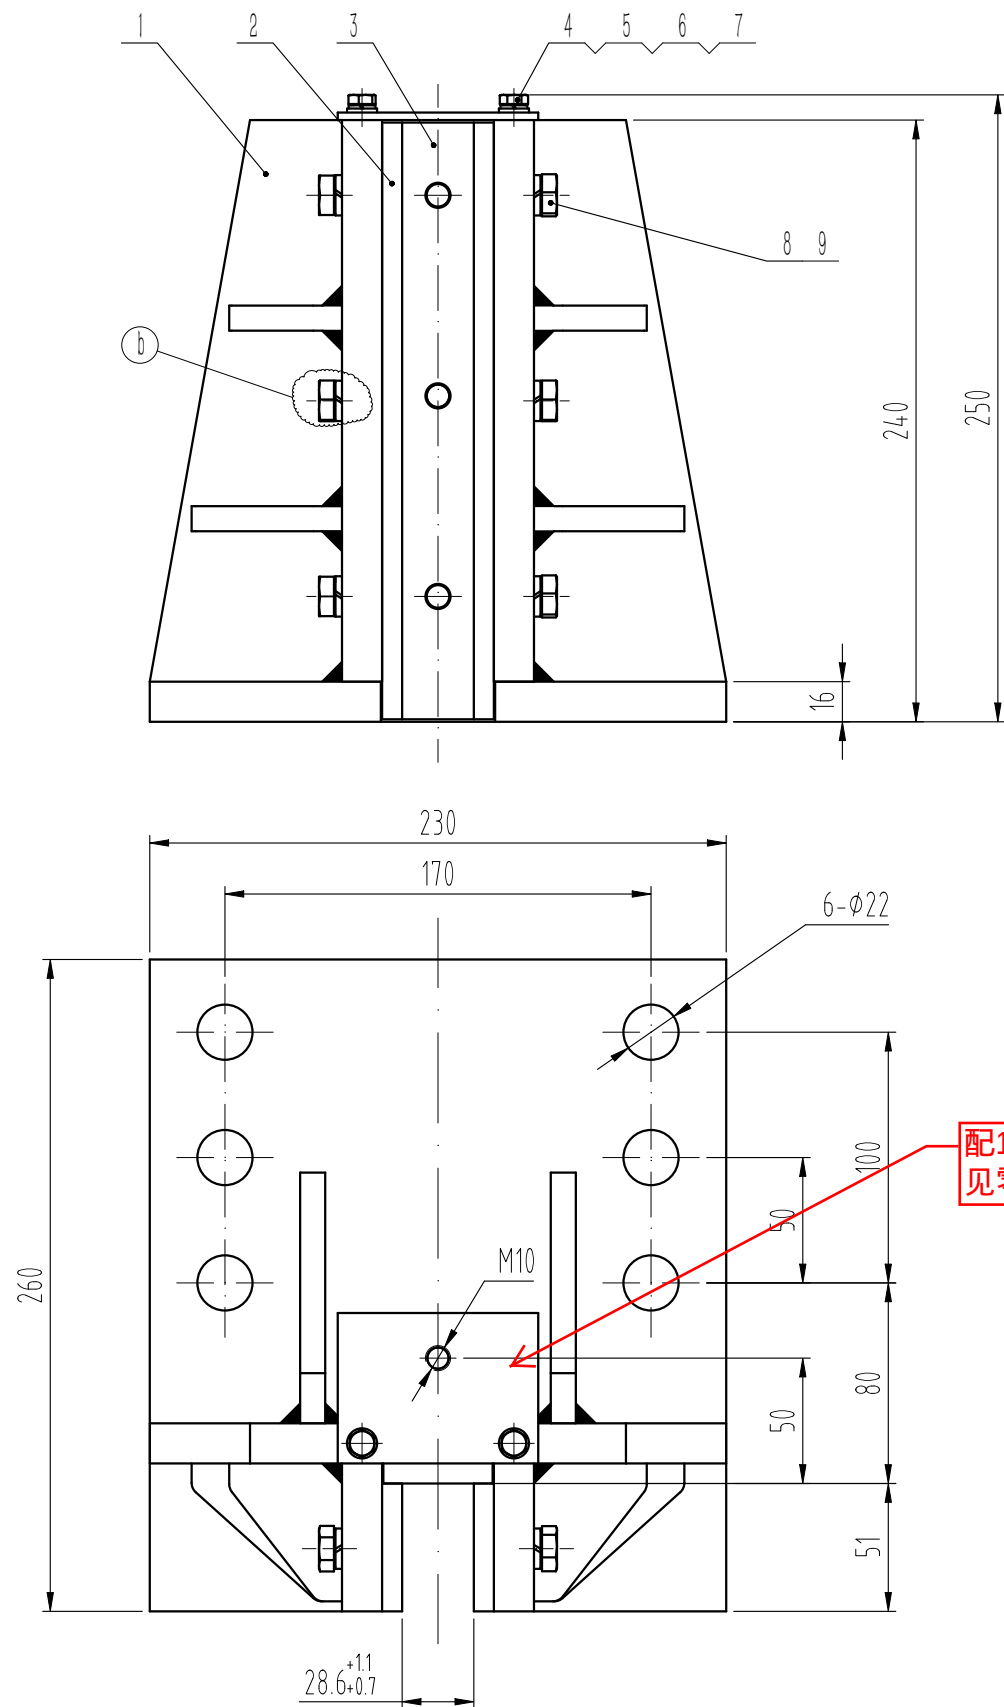

技术要求:

- 1 连接坚固可靠;
- 2 导轨宽度: 28.6mm;
- 3 与OX-588(T=28.6mm)配合使用

-09	弹簧垫圈		GB/T 93/10						-09	9
-08	螺栓		GB/T 5783/M10x25						-08	9
-07	弹簧垫圈		GB/T 93/6						-07	2
-06	平垫圈		GB/T 97.1/6						-06	2
-05	螺栓		GB/T 5783/M6x12						-05	2
-04	盖板	DWG	OX-17A-2						-04	1
-03	铜块2	DWG	OX-17A-1						-03	1
-02	铜块1	DWG	OX-17-1					借用件	-02	2
-01	底座	DWG	OX-17A.1						-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G03	

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

导靴

阶段标记 重量 比例





OX-17 (T=28.6)

第 3 张 共 3 张

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	增加中间螺栓、弹垫	叶辉	2022.7.20

其余 12.5

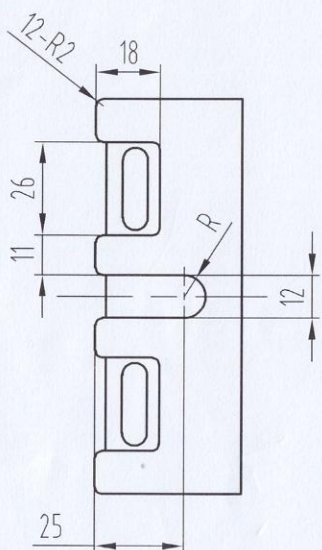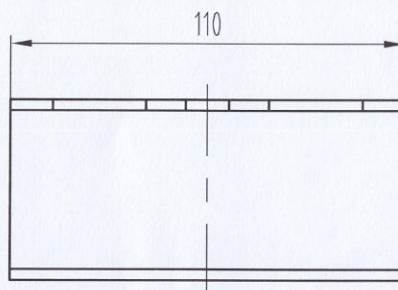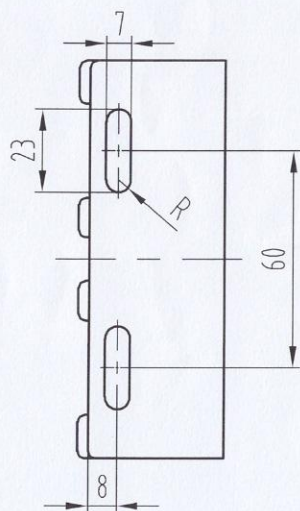

受控5
分发号:

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注折弯 $R \leq 2$ ；
- 3 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 4 适配油杯OX-12B，导轨宽度需 $T=28.6$ 以下。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

2024年 6月 08日



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3/Q235B

盖板

设计 2024.6.7

标准化

阶段标记

重量

比例

审核 24.6.7

1:2

工艺

批准

2024.6.7

第 1 张

共 1 张

OX-17-3G02

图幅: A4 Ver 1.4