



(ZX088A02)

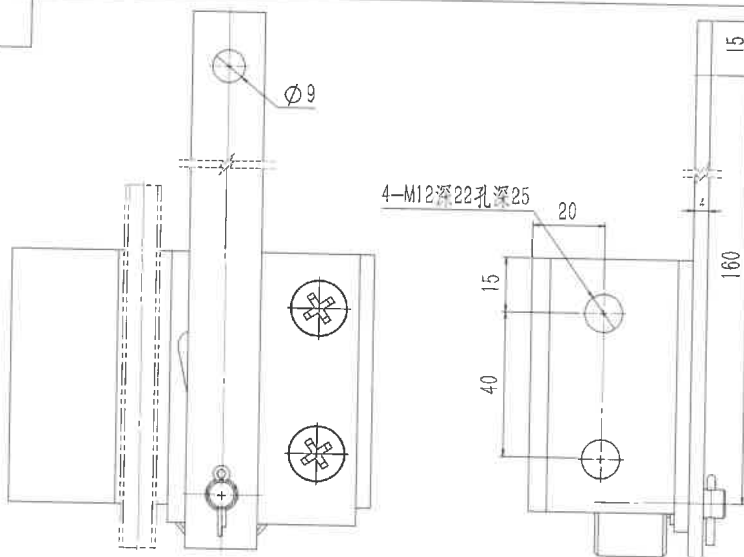

4-M12深22孔深25

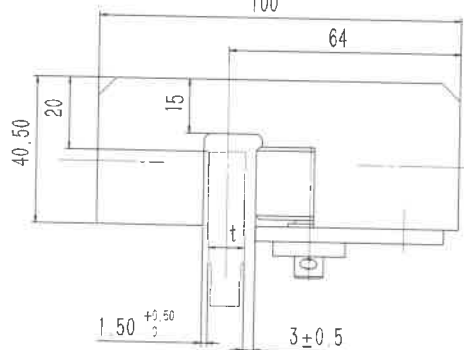

80009717 OX-088安全钳(A02 侧安装 直拉板) P+Q 1250kg V 0.63ms 10mm 全英文 阿帕狮龙

基本尺寸	0-6	6-20	30-120	125-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

## 技术说明

1. 本件一套两件，左右各一件；
2. 本图提拉杆直拉杆形式绘制，常规按直拉杆配发，采用折弯杆时需在产品型号后加注(折弯)；
3. 本件导向调整后需用弹性圆柱销固定位置；
4. 本件适用于别墅电梯中，匹配导轨为T75。

5	GB/T 819.1-2000	十字沉头螺钉M6×16			10.17	30.34	
4	OX088-4	滚轮		400	0.10	0.1	
3	OX088-3	轴套		Q235	0.01	0.01	
2	OX088(A02)-2	压板		Q235A/4.0	0.01	0.01	
1	OX088(A02)-1	钳体		400	1.63	1.63	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	重量	备注

设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	
设计	校核	审核	批准	文件更改号	签名	日期	

宁波英德普电梯部件有限公司

瞬时式安全钳

OX088(A02)

7	GB/T 31	开口销2.5×16	1		0.61		标准件
6	OX088-5	拉板(直)	1	Q235A 4.0	0.11		可选用折弯件
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	重量	备注

制造/检验/记录

检验/记录/单

检验/记录/单

检验/记录/单

检验/记录/单