
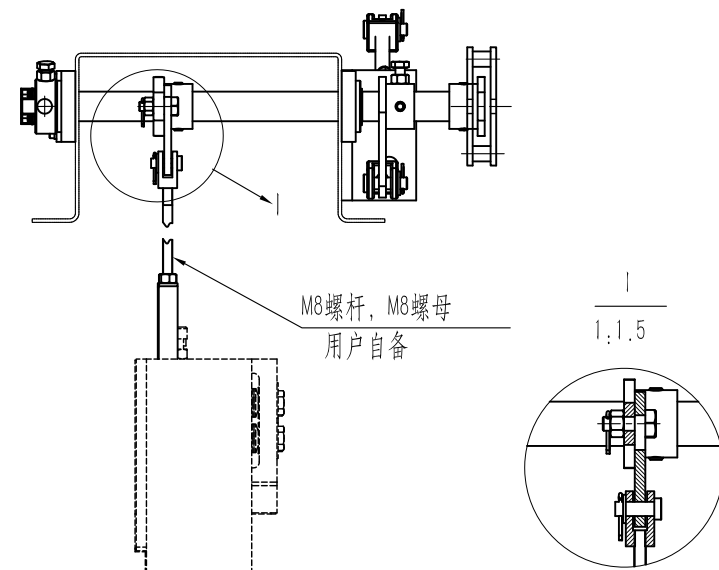
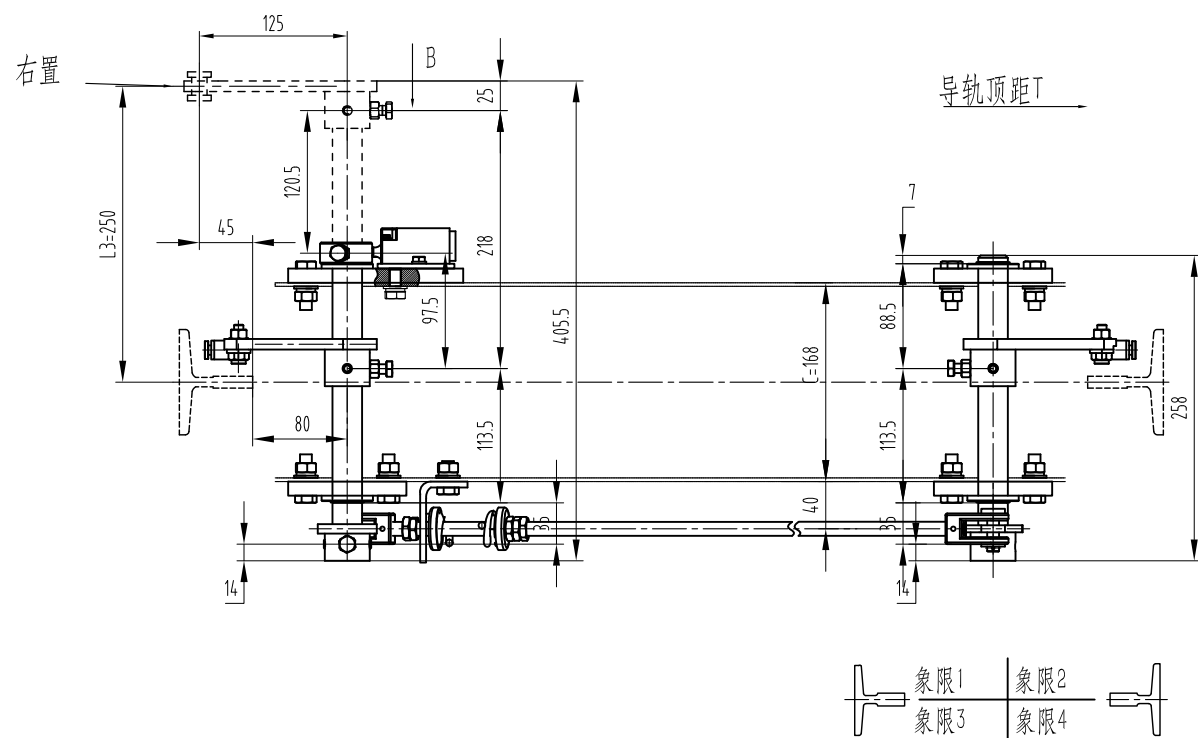


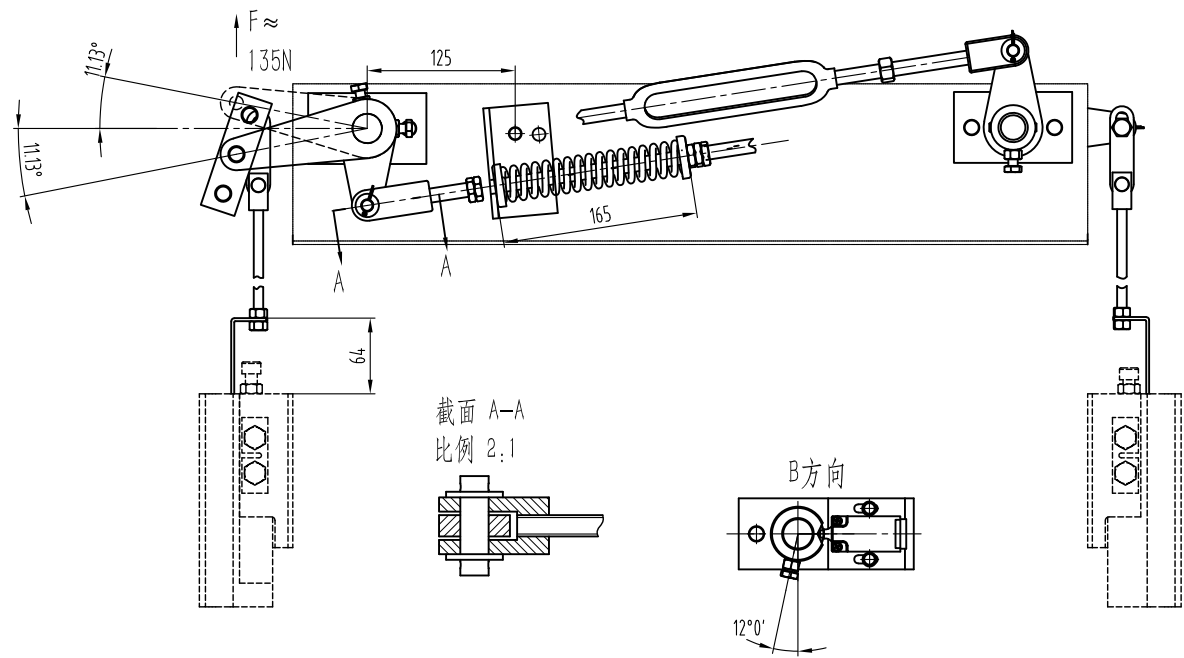


技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得, 其中A为轿厢外宽, 西奥下单时提供。

常用	核准	日期	2016.3.15			重量			比例			名称		
	保留	制图	舒佳乐 3/15			共 3 张			第 1 张			联动机构		
	设计	审核	舒佳乐 3/15			周正 3/16			图号			OX-210BTX		
	一次	版本	00											

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	加 工 涂 装 热 处 理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
变 更 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	加 工 涂 装 热 处 理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
	长转轴			右		Q235A- $\phi 25 \times 418$					
	长转轴			右		Q235A- $\phi 25 \times 438$					

其余 $\nabla 6.3$

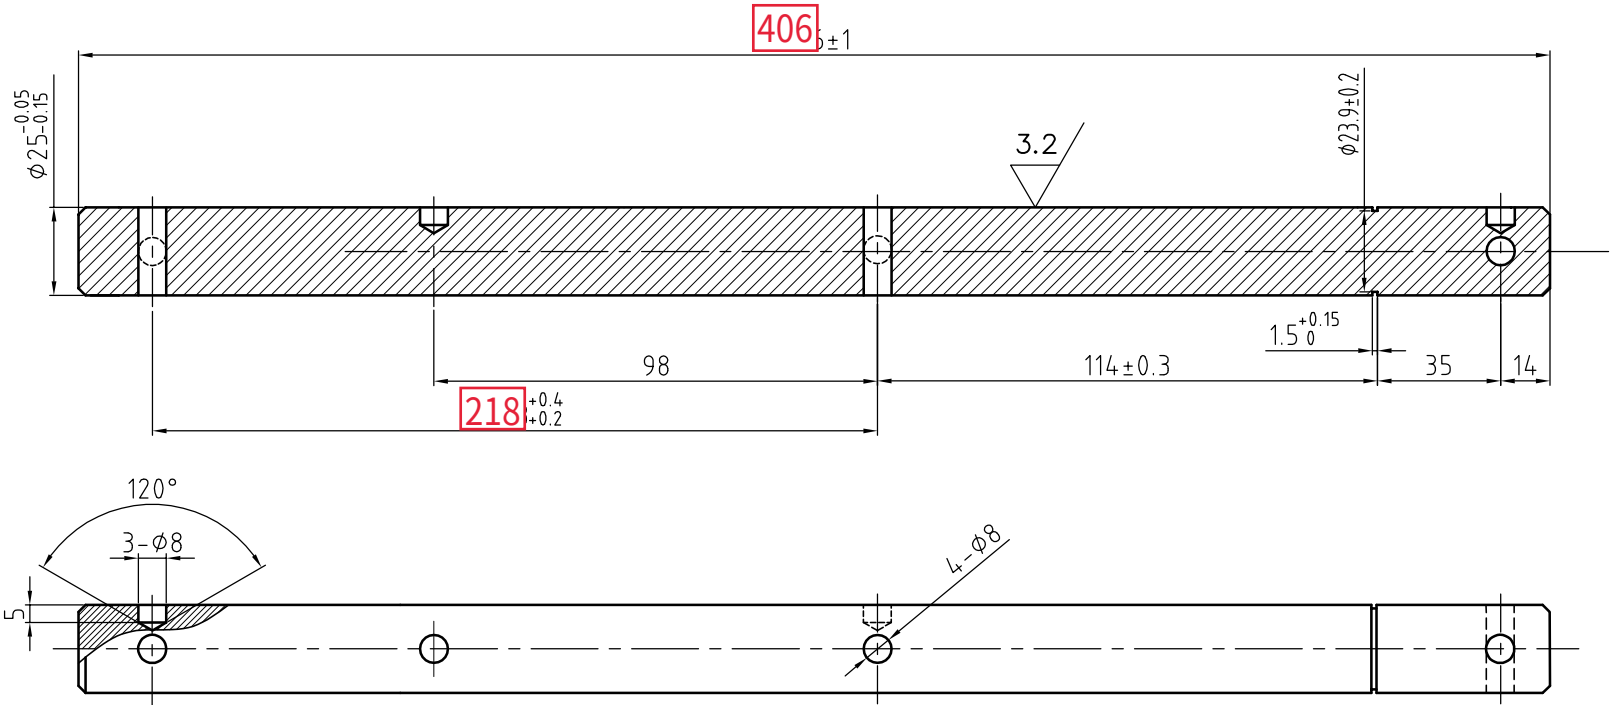

技术要求

边角去毛刺，未注倒角处 $\times^\circ$ 。
表面镀白锌 锌层厚度不小于 μ




用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418 ± 0.8 mm	438 ± 0.8 mm

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	舒佳乐	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴
保留	制图 DRAWN	舒佳乐		1:2	图号 DWGNO	右	版本
一次	设计 DESIGNED	李煜		共 张 第 张			
	审核 CHECKED						

图号 DWGNO														变更 ITEM		品号 ITEM		所要数 REQD PER SET				
变更 ITEM	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加工 涂装 以外		热处理 HTTR				
		弹簧约束板							Q235A/5T													

其余

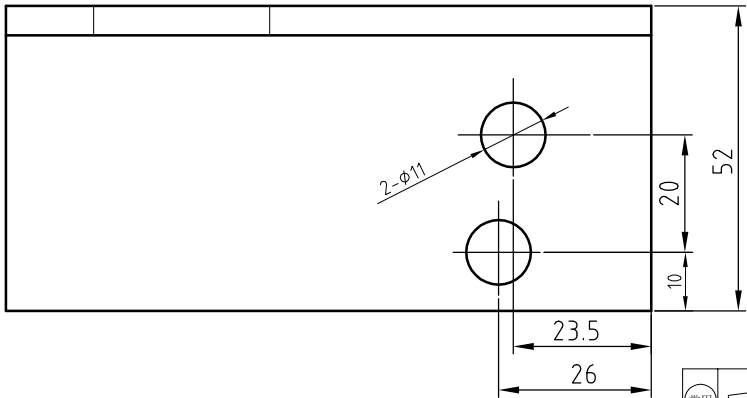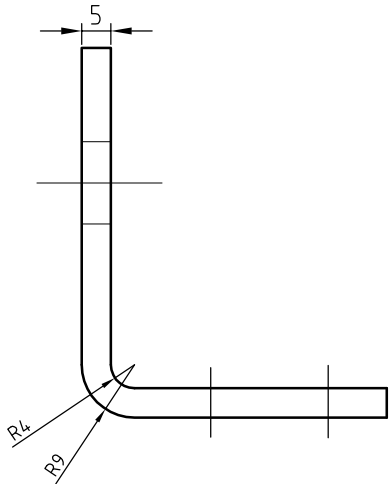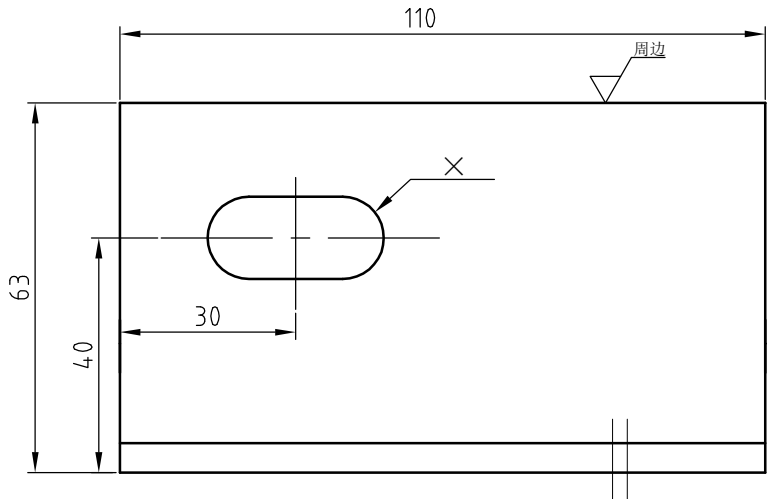

技术要求：
边角去毛刺；
表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容								
					CHANGE						CHANGE								

常用	核准	日期	重量	比例	名称				
保留	APPROVED	DATE	WEIGHT	SCALE	TITLE				
李煜	舒佳乐	舒佳乐		1:1	弹簧约束板				
一次	设计	舒佳乐			图号				
	审核	李煜	共	张	第	张	DWGNO		版本