

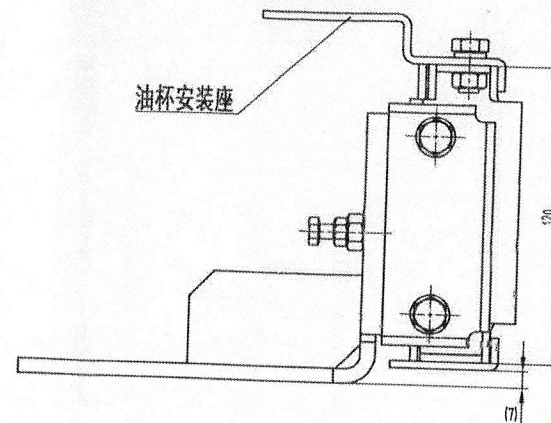


FB-XOA2685ACF006-J74728

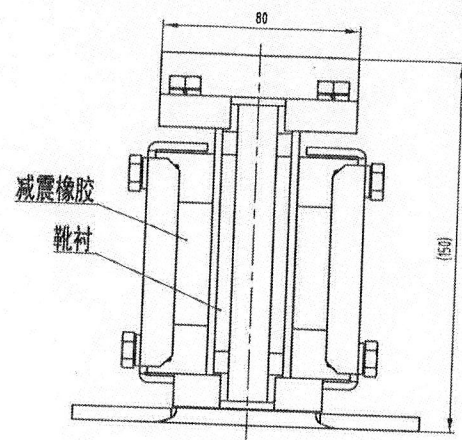

杭州西奥电梯有限公司会签章			
图号	XOA2685ACF	日期	2022.2.14
图例号	006,007	设计	董国伟
审核人	董国伟	日期	2022.2.14
共 页	5	CA号	GA-P2202005

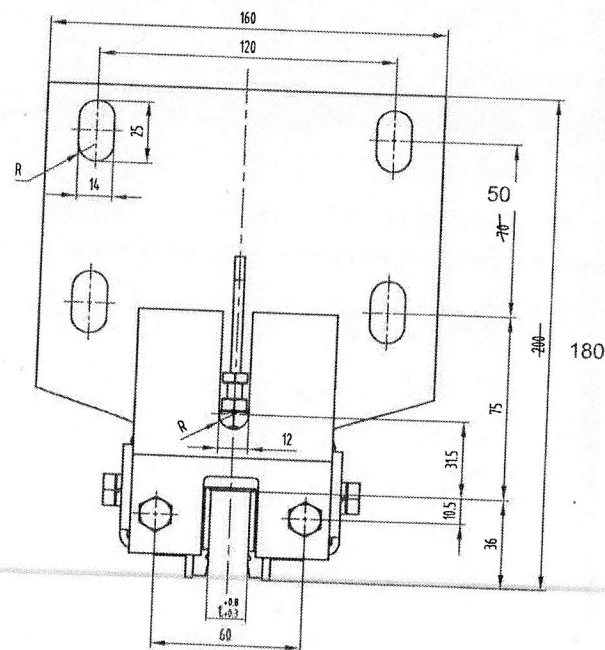

对应表

杭州西奥零件号	奥德普零件号	型号	k
XOA2685ACF006	AX029V012G01	OX-029	10
XOA2685ACF007	AX029V012G02		16

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导靴导向面宽度

技术要求

- 1 本图为OX-029导靴外形示意图，本产品为杭州西奥定制，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本导靴适用于额定速度 $V \leq 1.75 \text{ m/s}$ ，侧向压力 $\leq 750 \text{ N}$ ，正向压力 $\leq 1050 \text{ N}$ ；
- 3 安装使用方法参照标准OX-029导靴安装说明。




16	G02	导靴
10	G01	导靴
k	G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计	2	2022.02.11 标准化						1:2
审核	1	2022.02.11						
工艺		批准	2022.2.1		共 1 张	第 1 页		

导靴

AX029V012

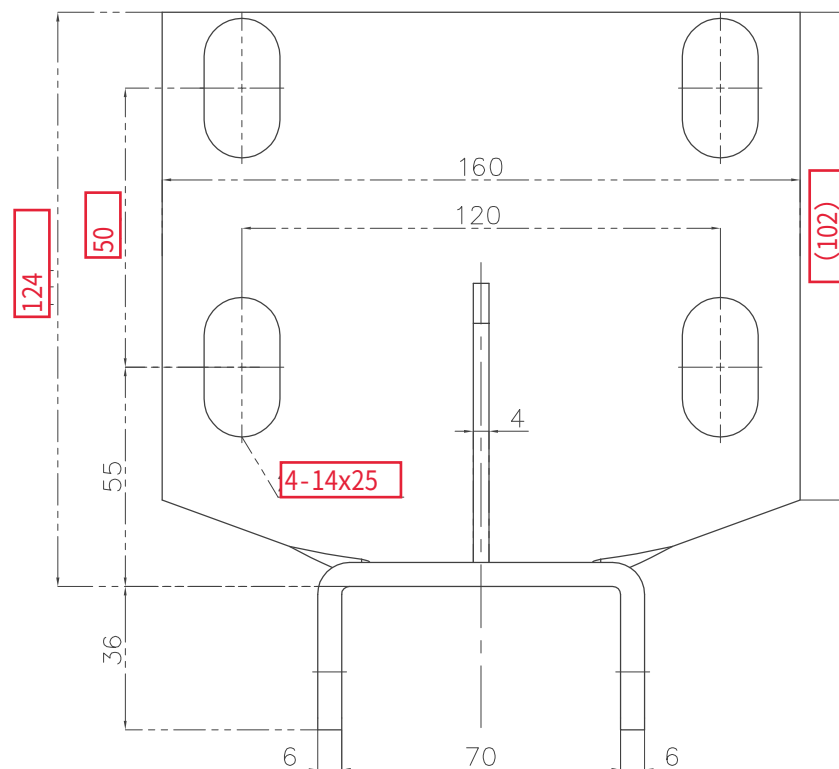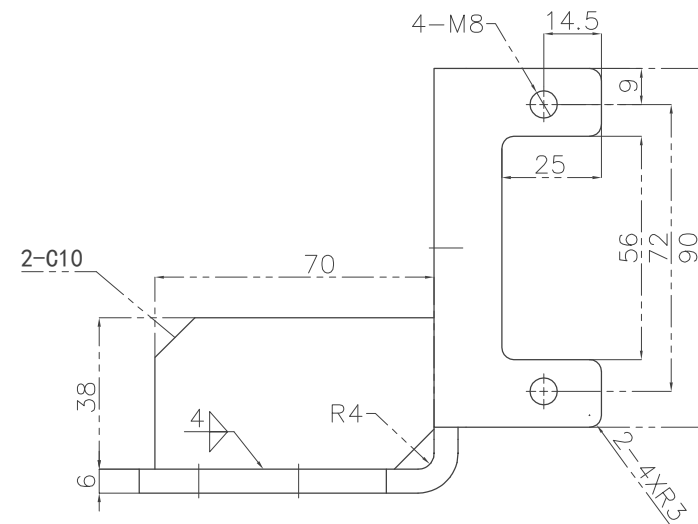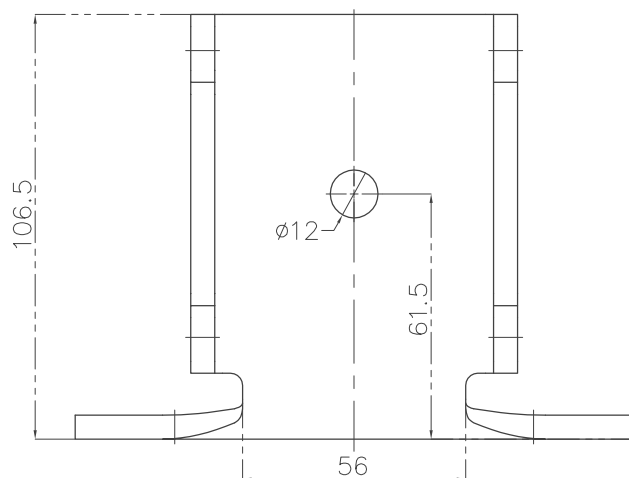

技术说明

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为4mm, 要求焊接后安装底面平整无扭曲;
2. 焊接后无焊穿及虚焊现象;
3. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准色, 特殊按指令。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

							宁波奥德普电梯部件		
标记		处数	分 区	文件更改	签 名	年月日	导靴座		
设 计				标准					
校 对							阶段标记	重量	比例
审 核								1.01	4: 5
工 艺				批 准			物料编号:		
							OX029.1		