




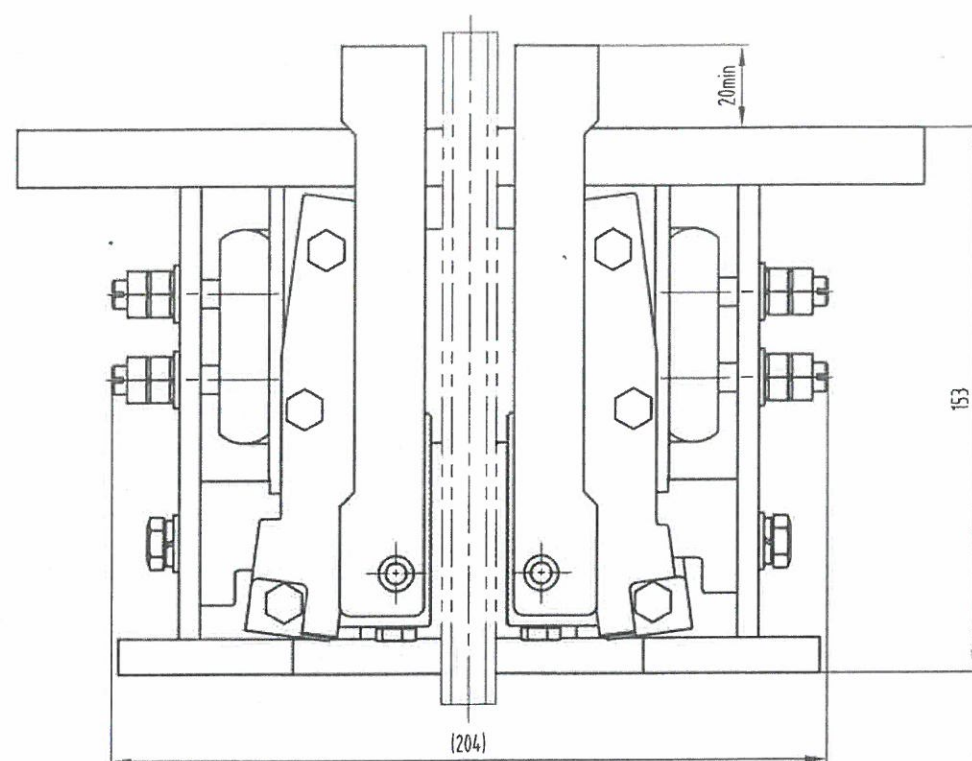

(安全钳安装面)

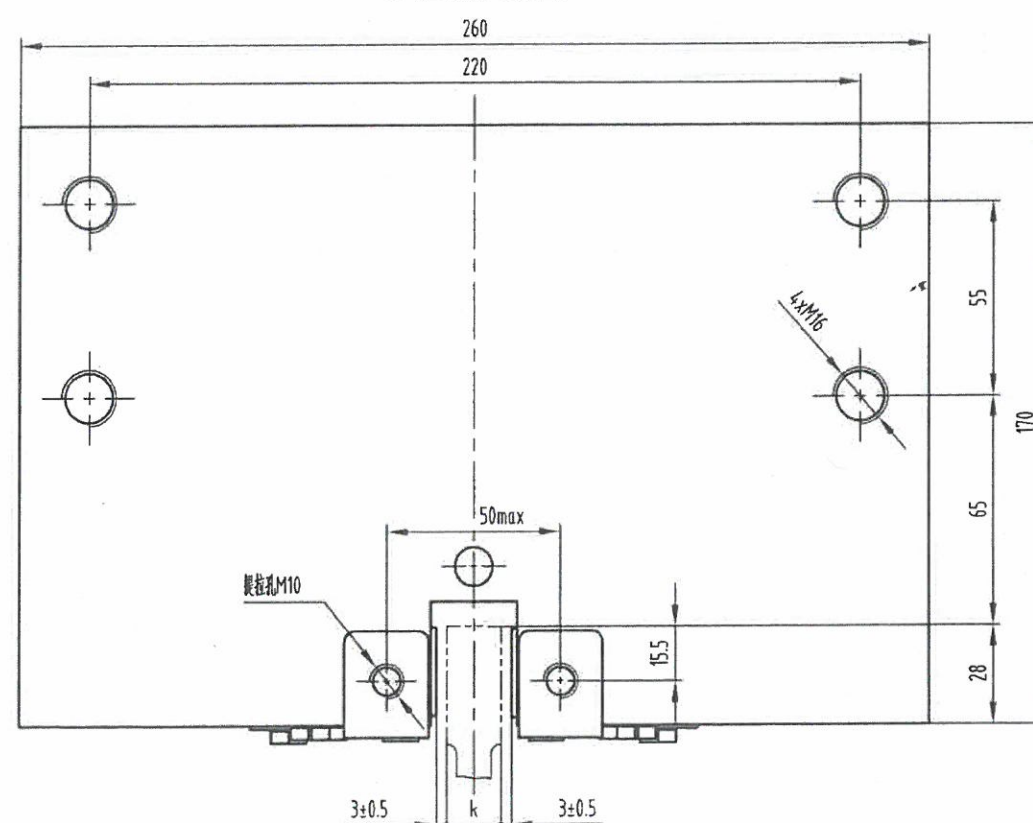

(导轨安装面)

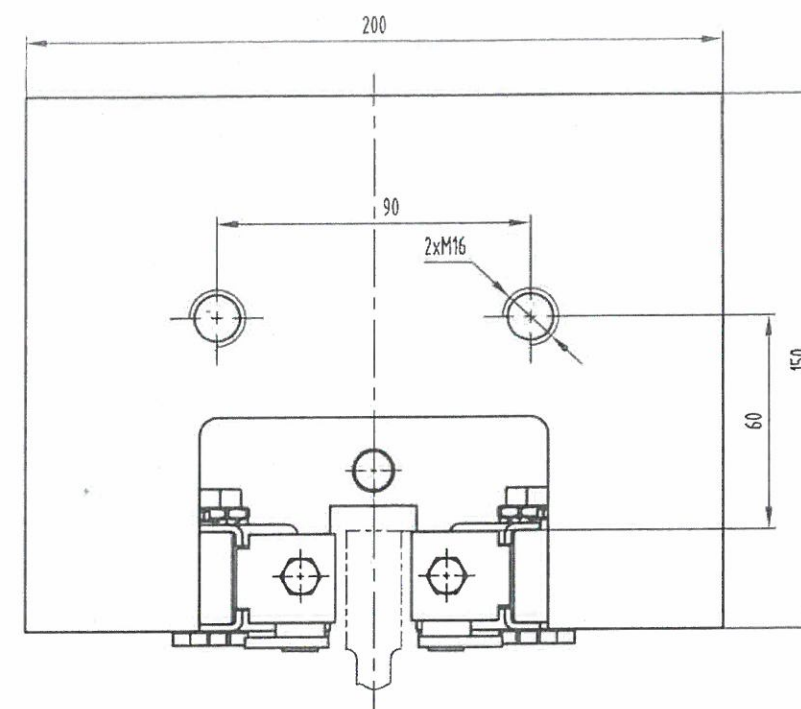


技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188B, 适用于T型导轨, 楔块形式为双楔块, 楔块孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为加工完后的图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装配时各活动部位应灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂材料颜色由订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面与活动块面间隙均匀, 测量时, 两活动块面高度一致;
- 7 安全钳锁紧时不得自行调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 螺栓孔可采用GB/T 13681标准螺帽替代, 螺栓孔应涂防锈油;
- 9 k值, V值, P+Q值由订单提供。

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
P+Q (KG)	系统总质量
V (m/s)	额定速度



900≤P+Q≤2800	≤2.5	10 / 16	G99	安全钳
P+Q	V	k	G00	名称

技术部																宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																																																																																															
标记 处数																更改内容																签名																日期																渐进式安全钳																																															
设计																21.05.21																标准化																																																阶段 标记																重量															
审核																21.05.24																																																																1:2																AX188B014															
工艺																																批准																2021.5.24																共 1 张																第 1 页																															