



技术参数	
型号	OX-206Y
图号	X206Y0000
额定速度	0.5~1.75m/s
提拉力	400~1000N
张紧力	150~250N (单根)
绳轮节圆直径	200mm
提升高度	≤50m
钢丝绳直径	6mm

技术要求

1. 本限速器主要应用于有机房电梯，应用时需注意位置方向；
2. 限速器调试标准按本厂规定，调试后加铅封和红漆封记；贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴；
3. 张紧装置可选OX-200(≤50m井道16kg配重)、OX-300A(≤50m井道30kg配重)；
4. 带安装底座。

第一视角	CC	关键特性	实施日期			总装图	限速器
			设计	穆俊江	24.09.04	标准化	
			审核				阶段标记
			工艺		批准		重量
							比例
							1:3
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	第 1 张 共 1 张
							OX-206Y

共125/

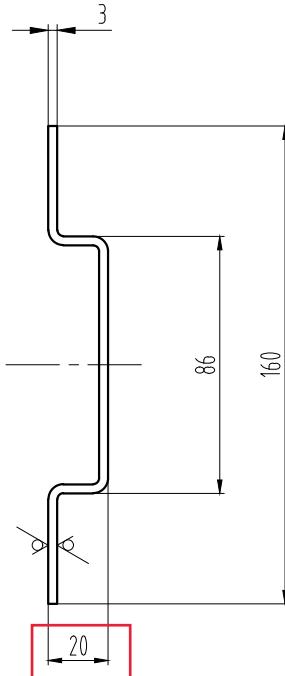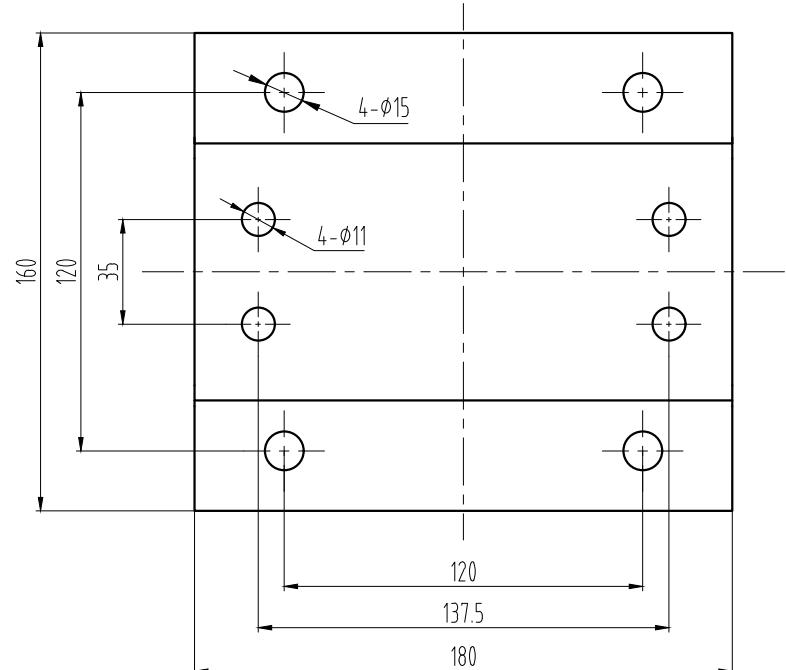

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 3 未注公差按ADP-QC-JS01-2021未注公差标准执行。

				第一视角		实施日期		AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司	
				CC		关键特性		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
				设计	刘晶	标准化		钢板 3.0/Q235B	高底座(20)
标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺	批准		
								1:1.5	\$ OX-206Y-1
第 1 张 共 1 张									