

A3 一角 FIRST

A

B

C


D

E


F

一般公差要求		成型加工	
GB/T 1804		>120	<=120
线性尺寸	m	m	m
倒圆半径和倒角高度	C	C	C
角度尺寸	V	C	C
形位公差	GB/T 1184	L	K


1.20 . 4.2

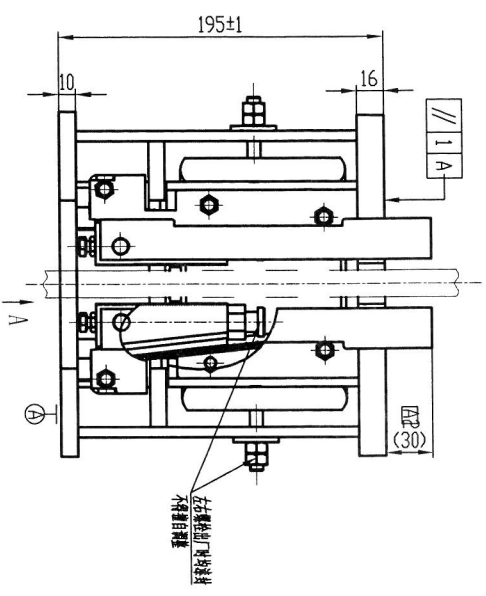

A (导轨安装面)

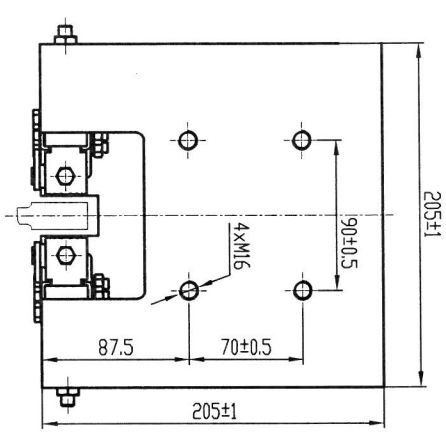

(安全钳安装面)

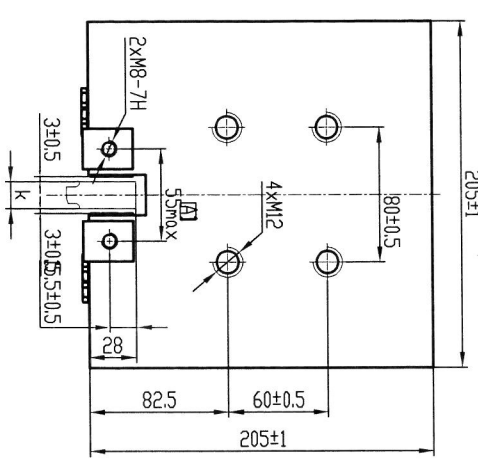

FB-X0A2682ADS111-JCJY20001201

安全钳 (含所有连杆) 颜色非标RAL1021

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188, 适用于实心T型导轨, 提拉杆形式为双提拉杆, 提拉杆为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, $1000\text{kg} \leq P \leq 4000\text{kg}$, $K=10/15/88/16$, 适用导轨硬度 $< 14.0\text{HRC}$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 4 表面喷涂件颜色由订单确认;
- 5 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳头侧面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳头高度一致;
- 6 安全钳密封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 7 螺栓孔可采用相应规格GB/T 16817螺栓螺母替代, 螺栓孔应涂防锈油;
- 8 接触面与导轨面 $3 \pm 0.5\text{mm}$ 时, 测量 处尺寸, 测量时提拉杆需保证提拉杆为垂直状态;
- 9 未注尺寸及公差采用GB/T 1804-m, 未注形位公差采用GB/T 1184-K;
- 10 安装使用请阅读安全钳一起电缆;
- 11 本页适用件号X0A2682ADS101-115, X0A2682ADS201-215

CA号 标记 处数

更改内容

更改人

日期

设计

校对

审核

批准

日期

共 页 第 2 页

杭州西奥电梯有限公司

CA-D230.042

本页新增

X0A2682ADS

渐进式安全钳

一般性公差要求		成型加工	
GB/T 1804		>120	<=120
线性尺寸	m	m	m
角度尺寸	C	C	C
表面粗糙度	V	C	C
形位公差	GB/T 1184	L	K

材料规格号	P+Q	K	V	材料号	材料号
XDA2682ADS101	3801 Φ +0 $\leq$ 4000	10	$\leq$ 5	AX188V027G16	AX188V027G31
XDA2682ADS102	3601 Φ +0 $\leq$ 3800			AX188V027G17	AX188V027G32
XDA2682ADS103	3401 Φ +0 $\leq$ 3600			AX188V027G18	AX188V027G33
XDA2682ADS104	3201 Φ +0 $\leq$ 3400			AX188V027G19	AX188V027G34
XDA2682ADS105	3001 Φ +0 $\leq$ 3200			AX188V027G20	AX188V027G35
XDA2682ADS106	2801 Φ +0 $\leq$ 3000			AX188V027G21	AX188V027G36
XDA2682ADS107	2601 Φ +0 $\leq$ 2800			AX188V027G22	AX188V027G37
XDA2682ADS108	2401 Φ +0 $\leq$ 2600			AX188V027G23	AX188V027G38
XDA2682ADS109	2201 Φ +0 $\leq$ 2400			AX188V027G24	AX188V027G39
XDA2682ADS110	2001 Φ +0 $\leq$ 2200			AX188V027G25	AX188V027G40
XDA2682ADS111	1801 Φ +0 $\leq$ 2000			AX188V027G26	AX188V027G41
XDA2682ADS112	1601 Φ +0 $\leq$ 1800			AX188V027G27	AX188V027G42
XDA2682ADS113	1401 Φ +0 $\leq$ 1600			AX188V027G28	AX188V027G43
XDA2682ADS114	1201 Φ +0 $\leq$ 1400			AX188V027G29	AX188V027G44
XDA2682ADS115	1000 Φ +0 $\leq$ 1200			AX188V027G30	AX188V027G45

材料规格号	P+Q	K	V	材料号	材料号
XDA2682ADS201	3801 Φ +0 $\leq$ 4000	15.88 /16	$\leq$ 5	AX188V027G66	AX188V027G81
XDA2682ADS202	3601 Φ +0 $\leq$ 3800			AX188V027G67	AX188V027G82
XDA2682ADS203	3401 Φ +0 $\leq$ 3600			AX188V027G68	AX188V027G83
XDA2682ADS204	3201 Φ +0 $\leq$ 3400			AX188V027G69	AX188V027G84
XDA2682ADS205	3001 Φ +0 $\leq$ 3200			AX188V027G70	AX188V027G85
XDA2682ADS206	2801 Φ +0 $\leq$ 3000			AX188V027G71	AX188V027G86
XDA2682ADS207	2601 Φ +0 $\leq$ 2800			AX188V027G72	AX188V027G87
XDA2682ADS208	2401 Φ +0 $\leq$ 2600			AX188V027G73	AX188V027G88
XDA2682ADS209	2201 Φ +0 $\leq$ 2400			AX188V027G74	AX188V027G89
XDA2682ADS210	2001 Φ +0 $\leq$ 2200			AX188V027G75	AX188V027G90
XDA2682ADS211	1801 Φ +0 $\leq$ 2000			AX188V027G76	AX188V027G91
XDA2682ADS212	1601 Φ +0 $\leq$ 1800			AX188V027G77	AX188V027G92
XDA2682ADS213	1401 Φ +0 $\leq$ 1600			AX188V027G78	AX188V027G93
XDA2682ADS214	1201 Φ +0 $\leq$ 1400			AX188V027G79	AX188V027G94
XDA2682ADS215	1000 Φ +0 $\leq$ 1200			AX188V027G80	AX188V027G95

技术要求
1 本页适用件号X0A2682ADS101~115,X0A2682ADS201~215

参数名	中文描述
K (mm)	导轨行程长度
P+Q (KG)	系统总重量
V (m/s)	额定速度

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	宋博德	审核	张洋	批准	胡鹏飞	日期	2023-05-04	共 页	第 3 页	杭州西奥电梯有限公司
CA-D230A042			本页新增			校对	张洋			标准化	薛德彪					X0A2682ADS
						批准	胡鹏飞			比例	此图不按比例					渐进式安全钳