


1.21
1.5

FB-XOA2531ACM069-SWD86668



杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2531ACM		
西奥件号	041~072		
确认人	周于楠	日期	2024.06.20
共	页第 5 页	CA号	CA-D2406052


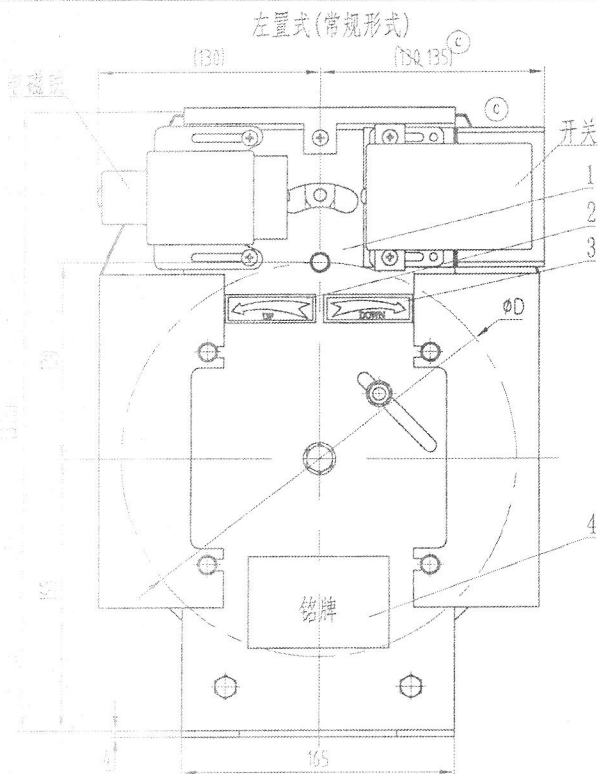


A (去限速器主体配件)

1:4

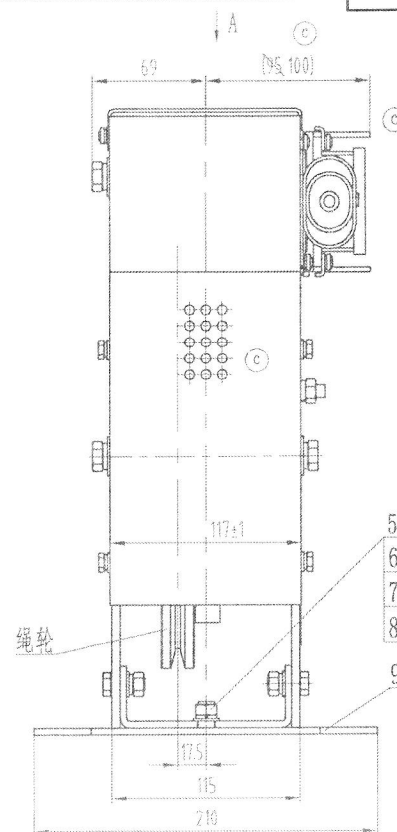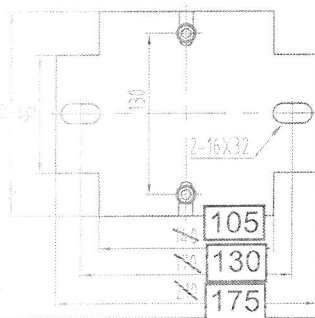

右置式

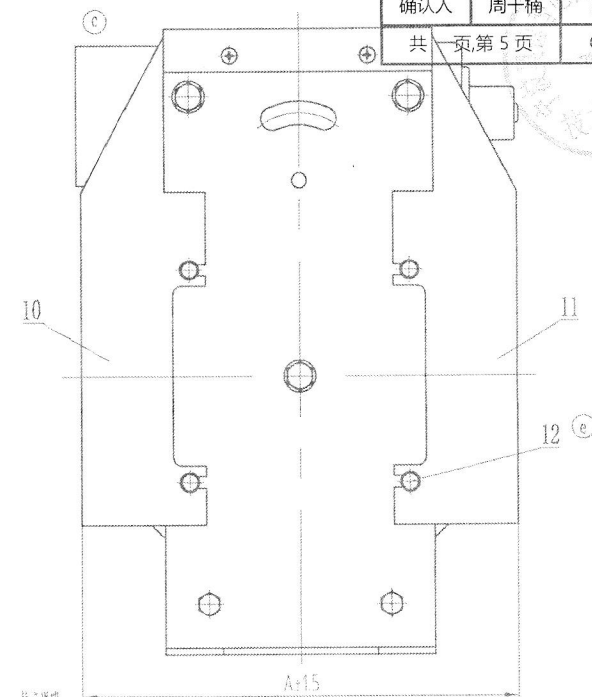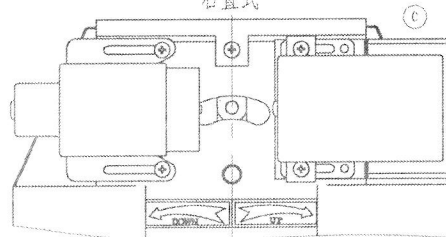

技术说明

1. 本产品型号为OX-187限速器, 为杭州西奥电梯有限公司设计, 符合GB/T7588.1-2020的要求, 本产品满足额定速度安全钳的要求;
2. 安装前应认真阅读产品说明书, 严格按照产品说明书要求进行安装;
3. 本产品左置式名称, 如不注明则按左置式要求, 右置式则按上下行方向相反, 左置式则相反;
4. 测试动作时间: 额定速度时, 测试动作时间应≤30s, 通电制动力时间≥10分钟;
5. 限速器应满足GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1.1的要求;
6. 对安装使用说明书有“对安装”字样标识, 标识在铭牌旁;
7. 防护罩应有标识, 电气线路图及接线图应清晰;
8. 出口标识, 铭牌上标有CE标识和EAC标识, 标识清晰;
9. 中轴应设有防卡保护;
10. 限速器应满足GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1.1的要求;

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

限速器

AX187V021

增加序号12

增加技术要求4, 增加技术要求9、10

尺寸130改为135, 尺寸95改为100, 增加开关防护罩, 修正外形

更改内容

设计

李民生

24.4.20

审核

宋剑

24.1.11

工艺

签名

年月日

设计

刘品

22.09.09

标准化

24.06.08


批准

1.21

2024.6.8

第 4 张

共 6 张

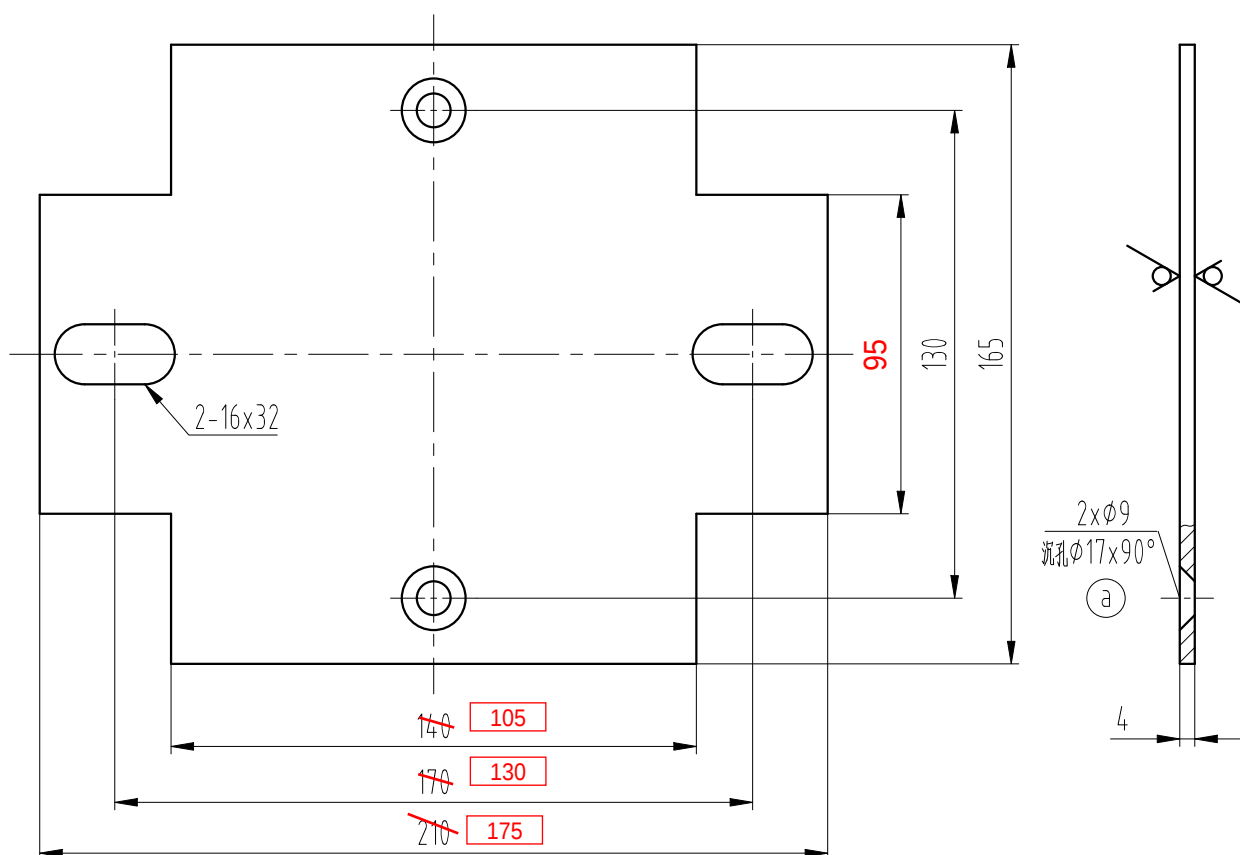

技术要求

- (a) 1 边角去毛刺，锐角倒钝；
(a) 2 表面喷塑粉处理，颜色有生产指令确定；
3 本件为西奥电梯对重限速器XOA2531ABJ系列专用底座。


(a)	4	替换图框，更改沉孔类型和尺寸，修正技术要求1和2用词，修正材料标记		
标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				(a) 钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700			
设计	周正	2020.01.02	标准化		阶段标记	重量	比例
审核	舒佳乐	2020.01.02					1:2
工艺			批准	达文朋	2020.01.02	第 1 张	共 1 张
							G04安装底板
							0X187-3(XA)

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2531ACM		
西奥件号	001~032,041~072		
确认人	周干楠	日期	2024.06.20
共 7 页		CA号	CA-D2406052

杭州西奥件号		奥德普件号	额定速度V (m/s)	钢丝绳直径	绳轮节圆 D	A	备注	杭州西奥件号	奥德普件号	额定速度V (m/s)	钢丝绳直径	绳轮节圆 D	共 页第7页 备注			
XOA2531ACM041	AX187V021G95		0.25	6	200	217	左侧使用, 左置, 出口梯	XOA2531ACM057	AX187V021G93	0.25	6	200	217	左侧使用, 左置, 出口梯		
XOA2531ACM042			0.5					XOA2531ACM058		0.5						
XOA2531ACM043			0.63					XOA2531ACM059		0.63						
XOA2531ACM044			0.75					XOA2531ACM060		0.75						
XOA2531ACM045			1.0	XOA2531ACM061	1.0	8		240		(b) 252 267	XOA2531ACM062	1.5	8		240	(b) 252 267
XOA2531ACM046			1.5	XOA2531ACM063	1.6											
XOA2531ACM047			1.6	XOA2531ACM064	1.75											
XOA2531ACM048			1.75													
XOA2531ACM049	AX187V021G94		0.25	6	200	217	右侧使用, 右置, 出口梯	XOA2531ACM065	AX187V021G92	0.25	6	200	217	右侧使用, 右置, 出口梯		
XOA2531ACM050			0.5					XOA2531ACM066		0.5						
XOA2531ACM051			0.63					XOA2531ACM067		0.63						
XOA2531ACM052			0.75					XOA2531ACM068		0.75						
XOA2531ACM053			1.0	XOA2531ACM069	1.0	8		240		(b) 252 267	XOA2531ACM070	1.5	8		240	(b) 252 267
XOA2531ACM054			1.5	XOA2531ACM071	1.6											
XOA2531ACM055			1.6	XOA2531ACM072	1.75											
XOA2531ACM056			1.75													
(b) XOA2531ACM162	AX187V021G87		1.5	6	240	267	左侧使用, 左置, 出口梯	(b) XOA2531ACM170	AX187V021G86	1.5	6	240	267	右侧使用, 右置, 出口梯		
(b) XOA2531ACM163			1.6					(b) XOA2531ACM171		1.6						
(b) XOA2531ACM164			1.75					(b) XOA2531ACM172		1.75						



第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
(CC) 关键特性					
设计	刘晶	22.08.09	标准化		
				阶段标记	重量 比例
设计号: XOA2531ACM162、163、164、170、171、172; 尺寸257改为267 更改内容				审核 刘晶 20231115 批准 白卫宏 20231115	1:1 第 6 张 共 6 张
				限速器	
				AX187V021	