
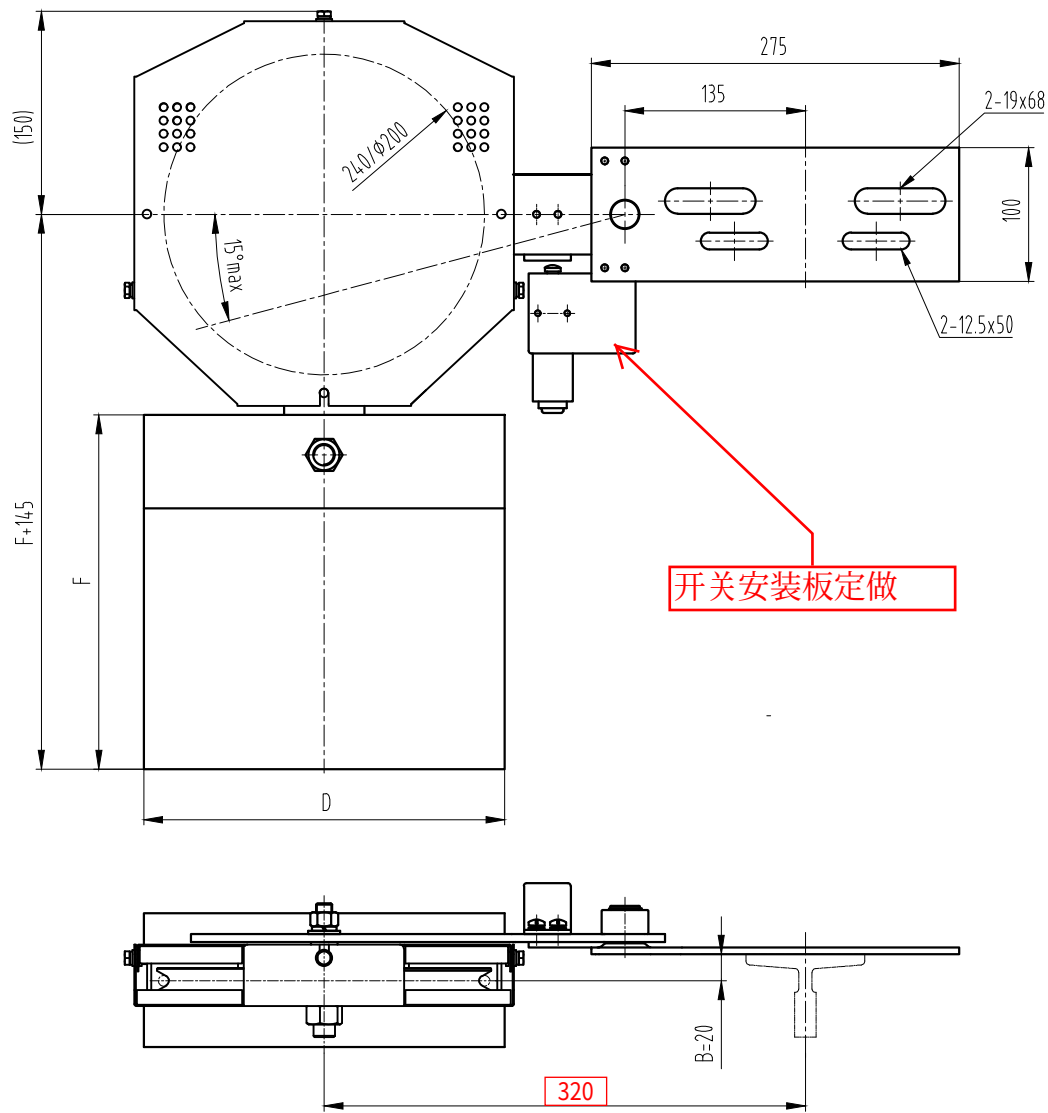


配重质量	配重材料	D	E	F	G
18KG	重晶石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70
18KG	铸铁	260	55	250	25
30KG		250	70	275	35


技术要求

- 绳轮节圆直径可有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$;
- A值为350~390、405~440, 可通过摇臂安装孔和安装板腰孔调整;
- 左右置可以现场调整安装;
- 绳轮水平放置时, 重块底部离地 $\geq 120\text{mm}$;
- 安全开关为UKS。

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
										CC		关键特性															
										设计		刘晶		24.03.29		标准化						张紧装置					
																				阶段标记				重量		比例	
										审核																0X-300A	
										工艺						批准						第 1 张		共 1 张			
标记		处数		更改内容						签名		年月日															

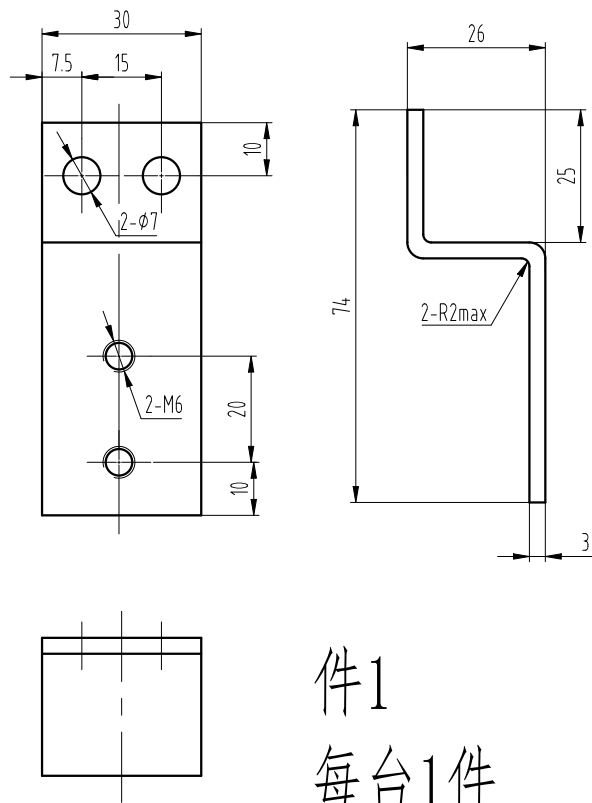

件1
每台1件

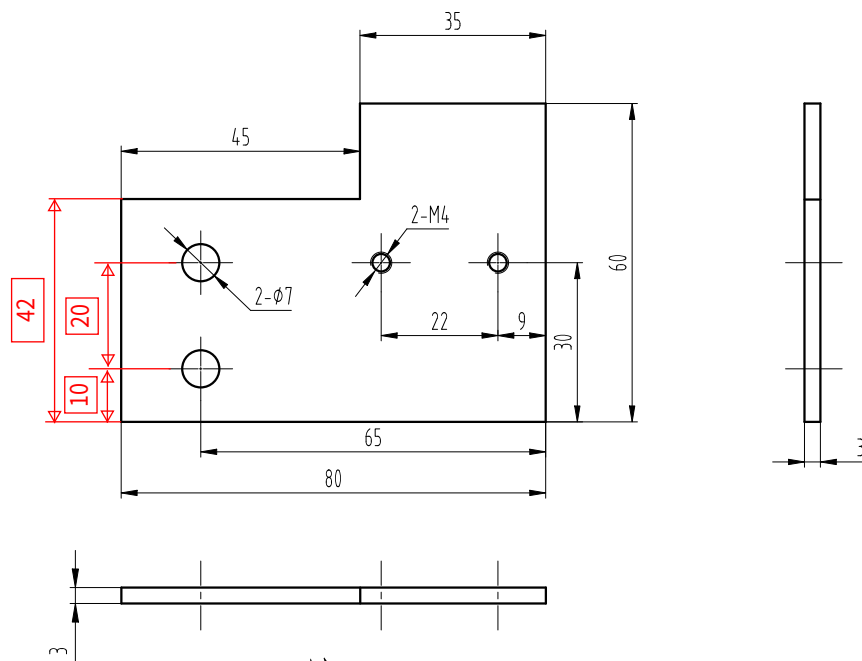

件2
每台1件

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性											
				设计				标准化							
				审核								阶段标记	重量	比例	
				工艺				批准				第 张	共 张	1:1	
标记	处数	更改内容			签名	年月日									OX-300A开关支架非标