
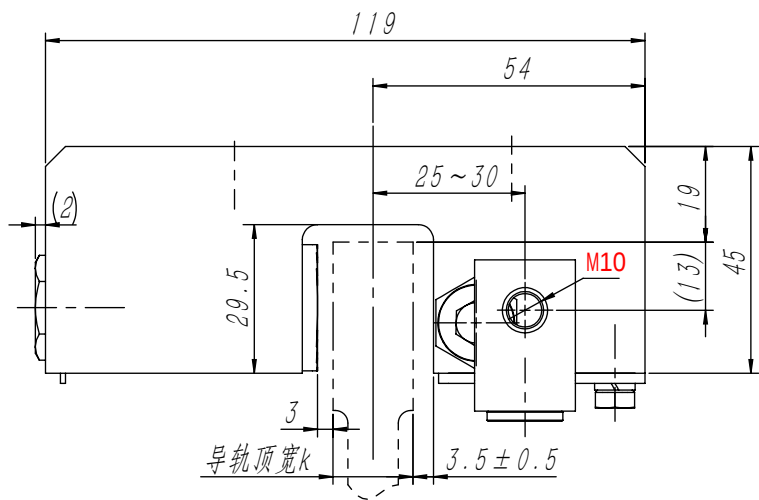
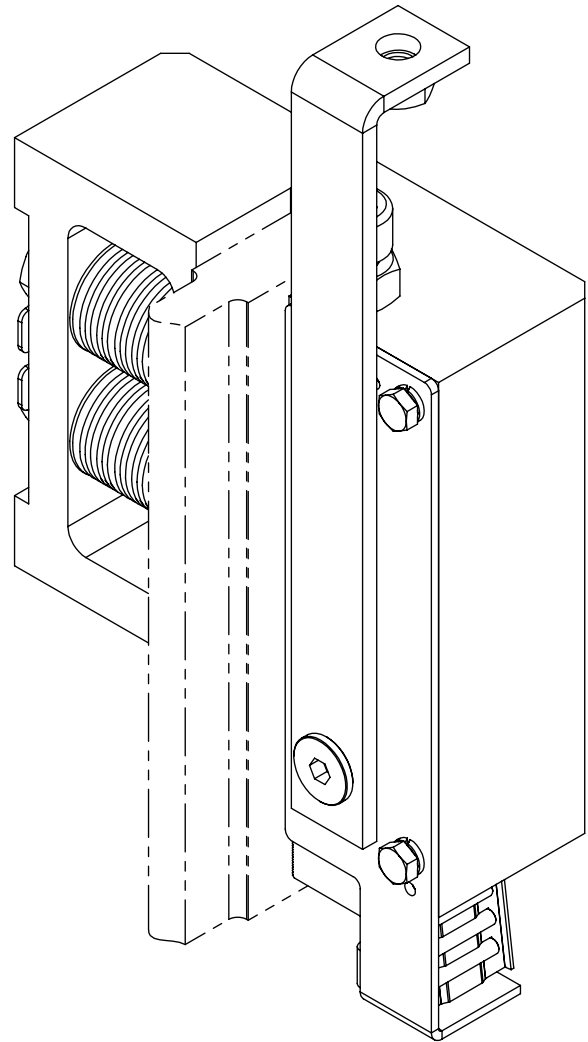
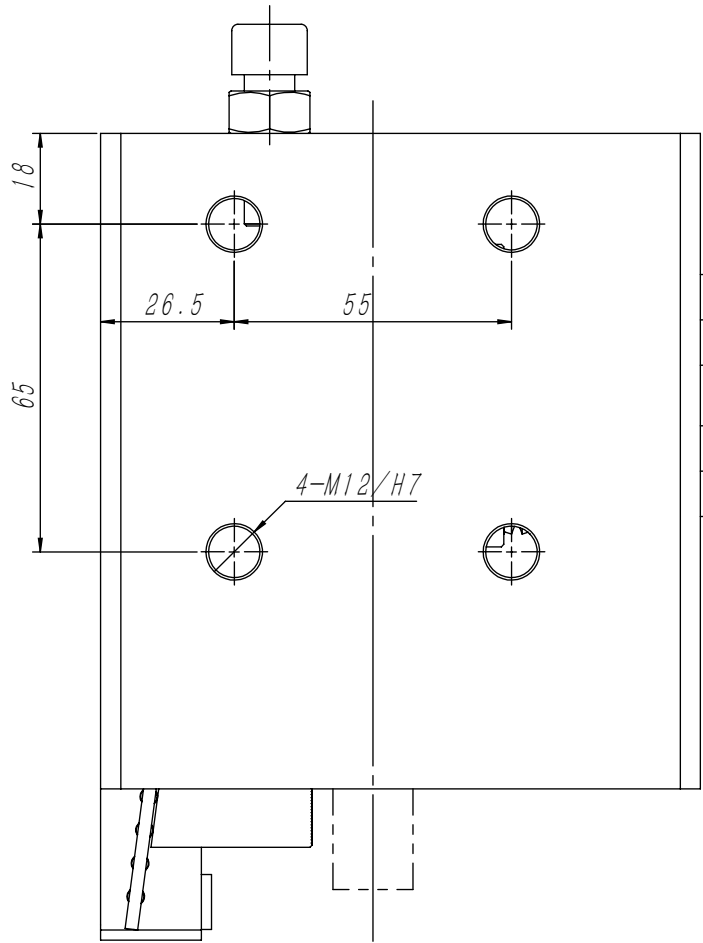
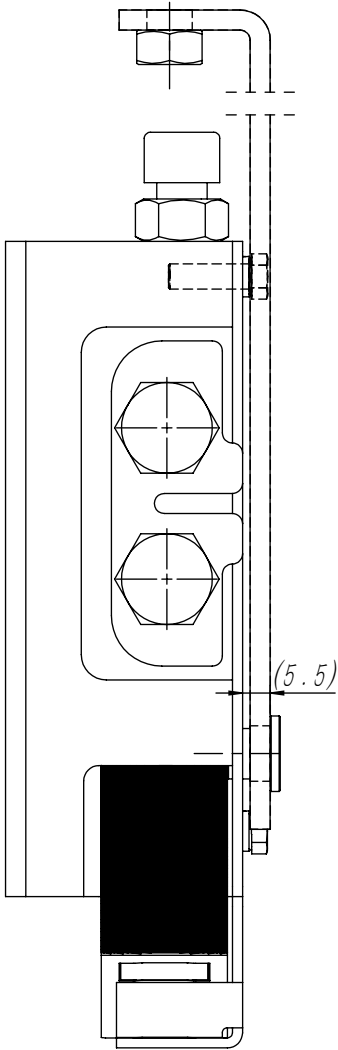


OX210B

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

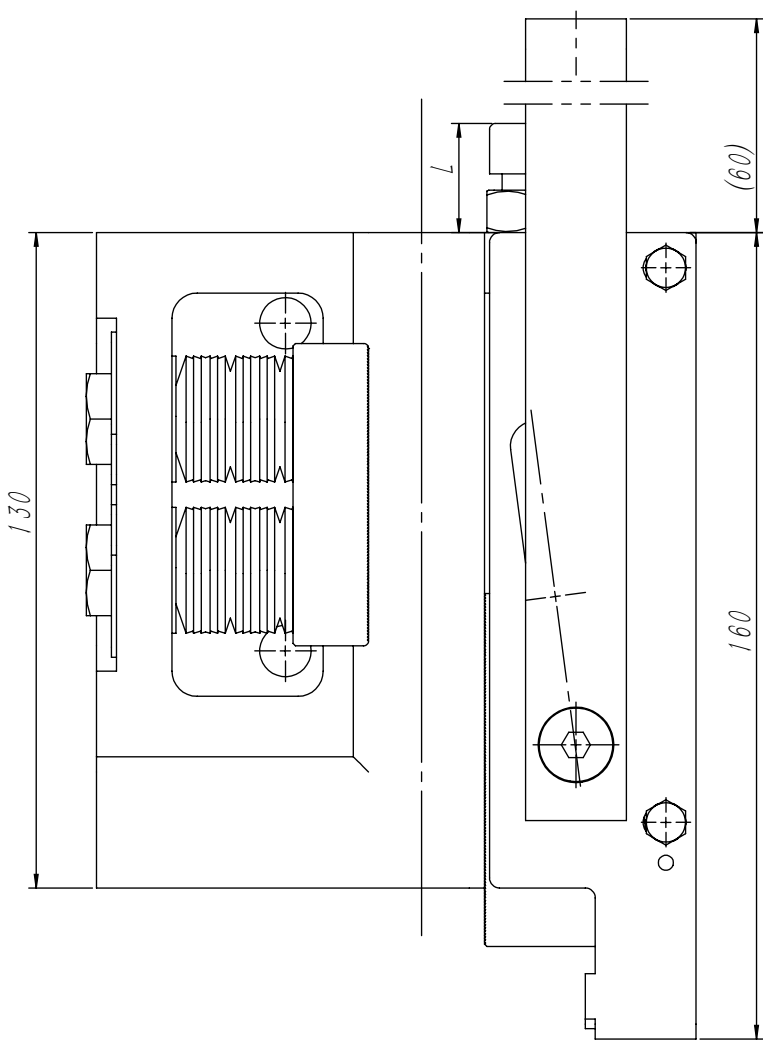

产品型号	额定速度 (m/s)	适用导轨(mm)	建议系统质量 (kg)	适用位置
OX-210B	≤2.5	≤16	1000~2800	轿厢侧 对重侧

技术说明

1. 本件一套两件，左右对称各一；
2. 本图中L参数根据系统质量状态情况需调整，且与蝶形弹簧排布对应匹配；
3. 调整确定好后，需件导向盖板用弹性圆柱销限位固定，且关键调整位置采用红漆封装；
4. 确定该产品时需明确导轨规格系统质量、额定速度等参数，且一套左右两件参数应保持基本一致；
5. 注意我司标准提供不带提拉连杆，如需要需注明。

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳

OX210B

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		

阶段标记

重量



比例

4.22

2:3

物料编号:

OX210B.3	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

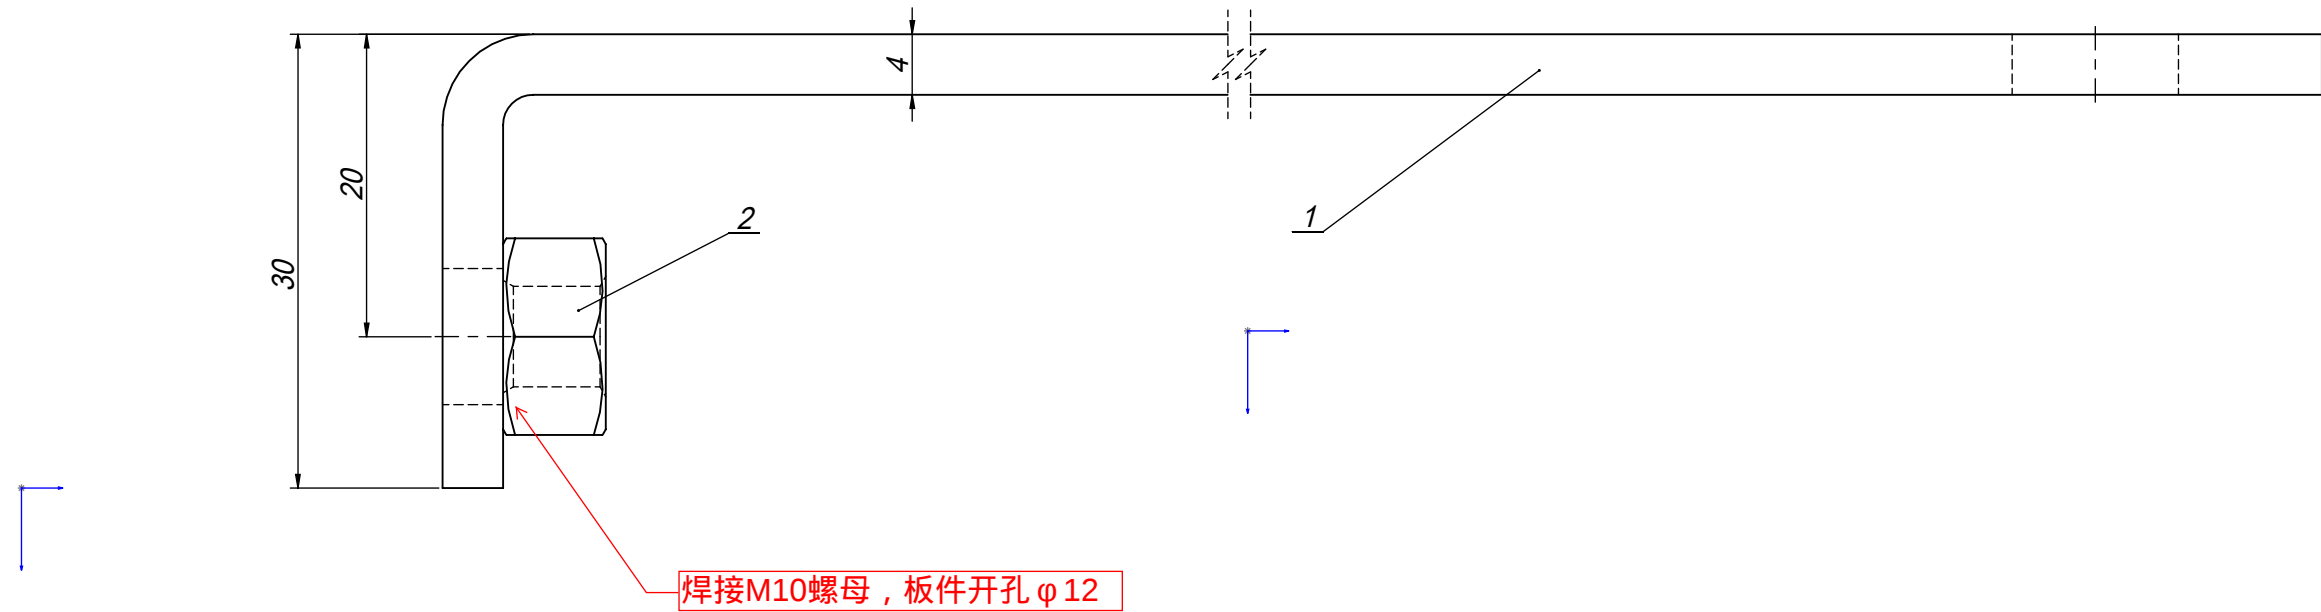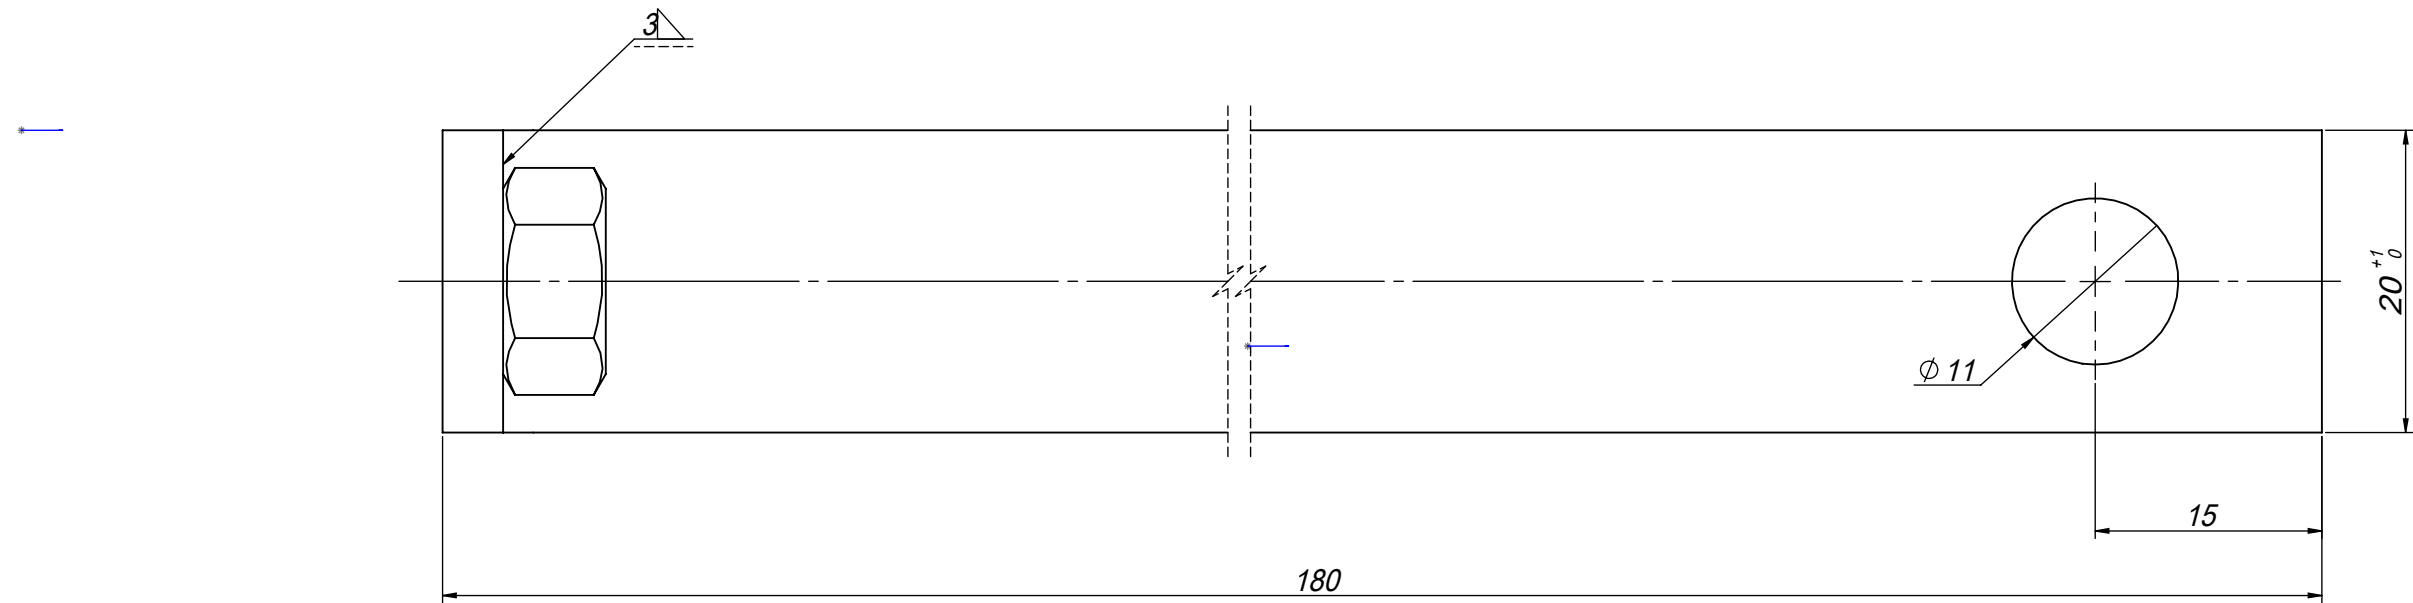

														宁波奥德普电梯部件有限公司																															
								标记						处数		分 区		文件更改号		签 名		年、月、日		提拉杆																					
设 计														标准化						阶段标记		重量								比例															
校 对																																													
审 核																																													
工 艺																批 准								共		张		第		张		OX210B.3													
2								GB/T 6170-2000								六角螺母M10								1										0.01		0.01									
1								OX210B.3-1								折弯拉杆								1		Q235A/4.0								0.12		0.12									
序号								代 号								名 称								数量		材料说明								重量		总重		备注							