




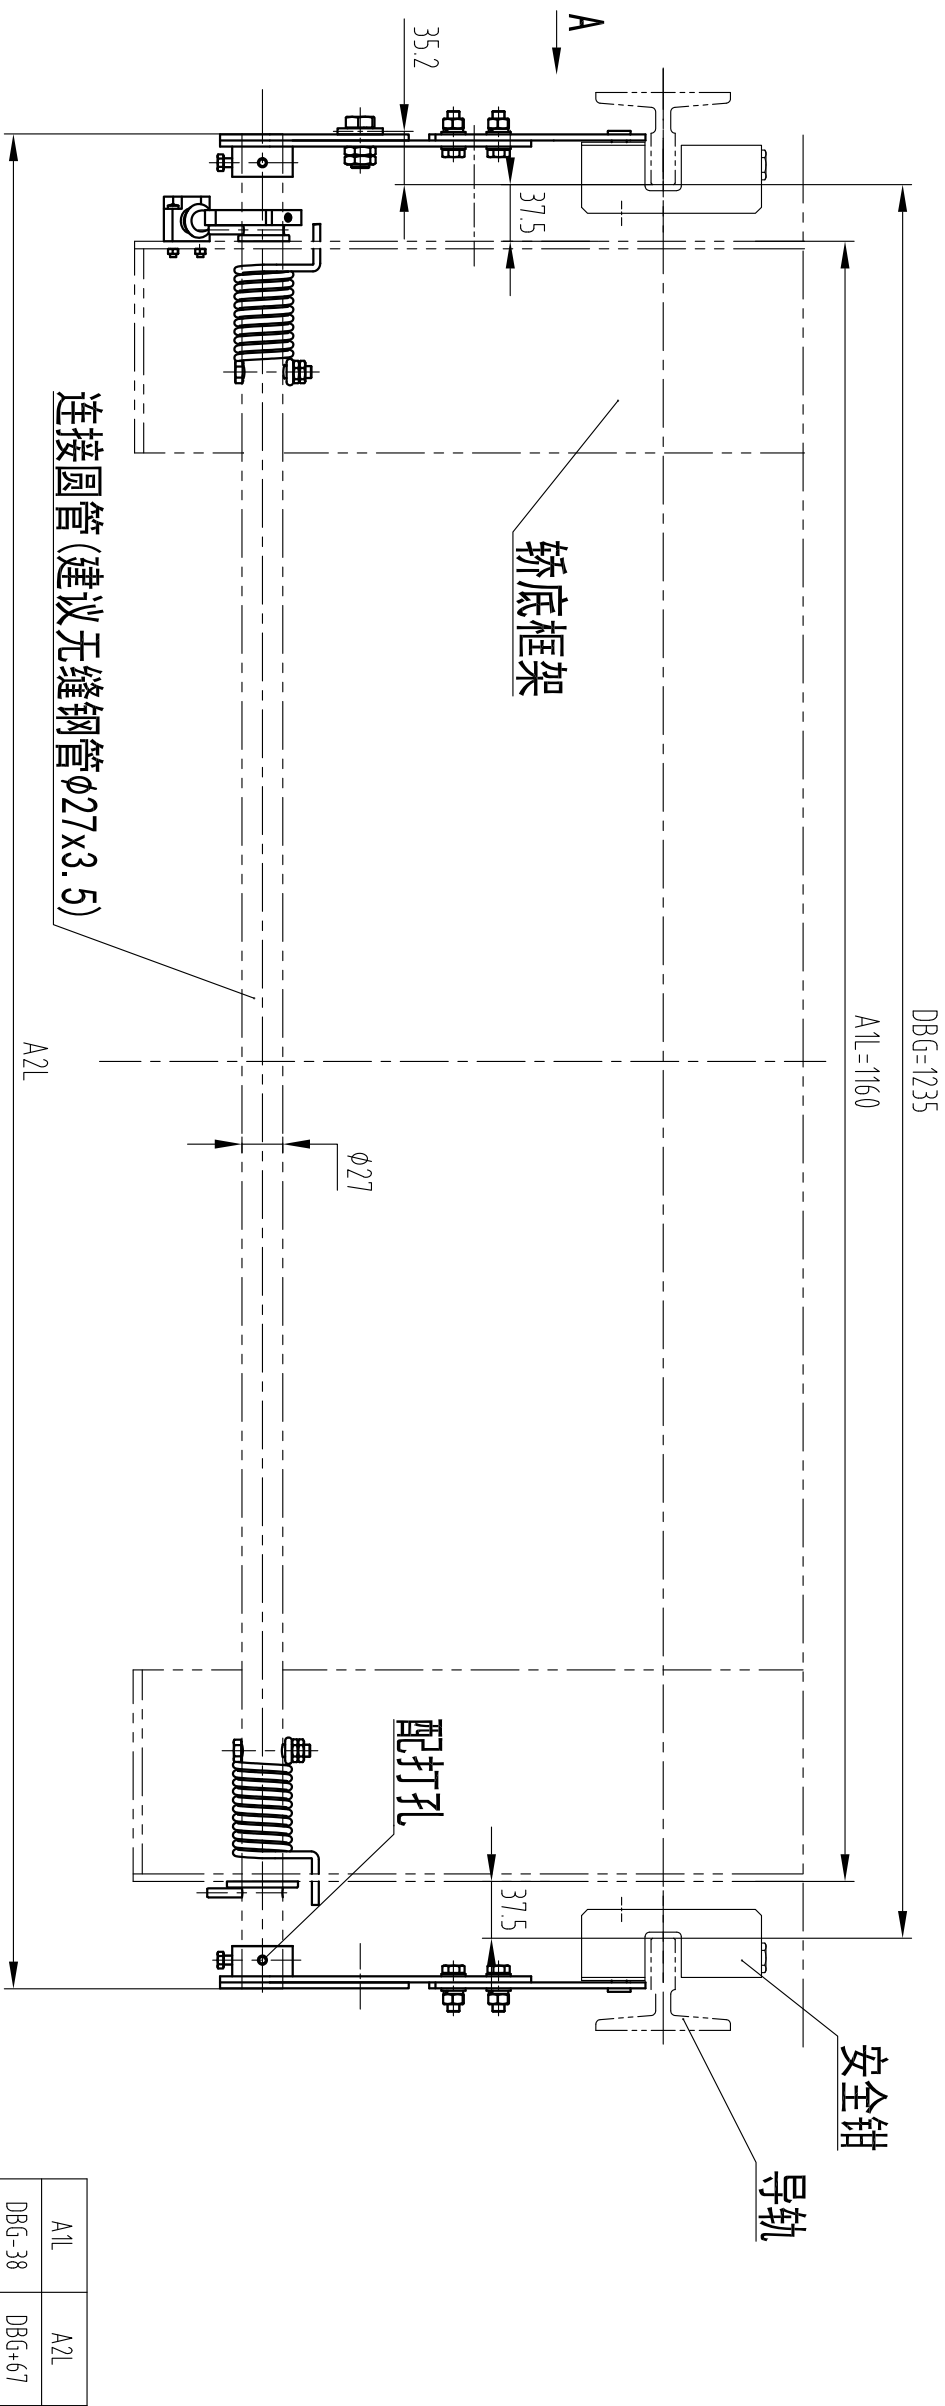

A1L	A2L
DBG-38	DBG+67

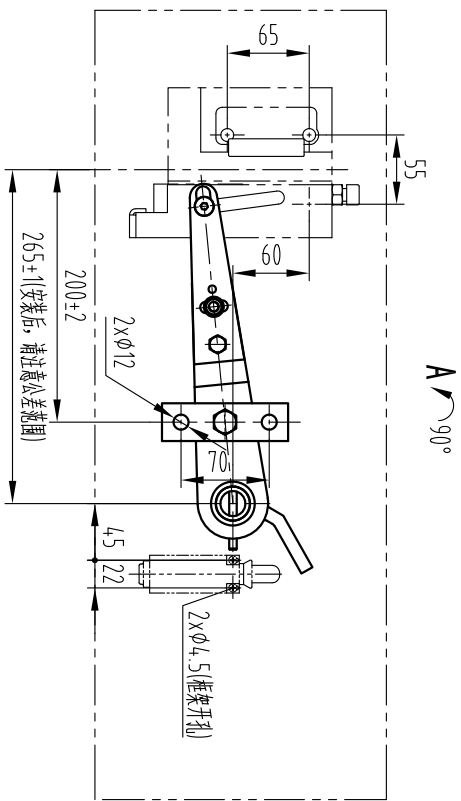

开孔尺寸

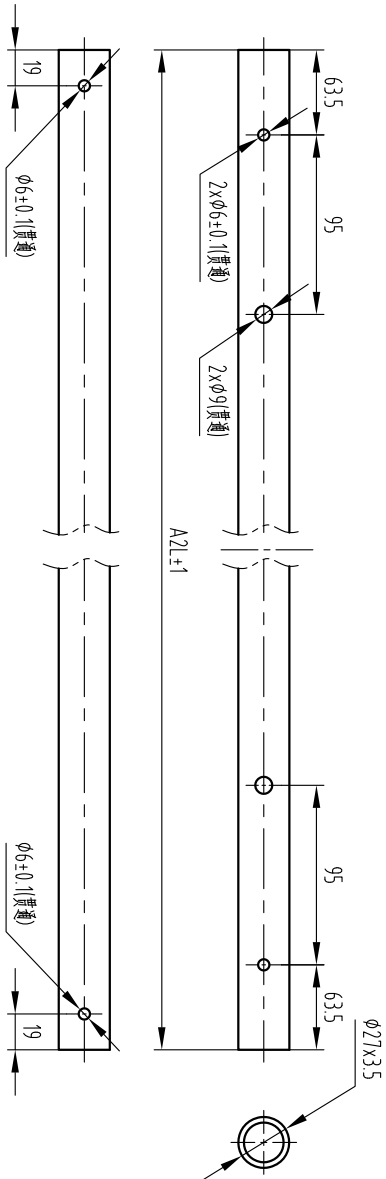

连接圆管开孔图

技术要求

- 1 本安全保护装置型号为OX-210TA，配合使用安全钳为OX-210B或OX-210G；
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件，不包含开关及安装标准件，不包含连接圆管；
- 3 预紧力建议为150N~200N；
- 4 提拉钢丝绳需要保持同步提拉，安装时先安装一侧钢丝绳，再同步另一侧钢丝绳重量后，打孔安装圆立柱；
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有有效触发开关；
- 6 安装后，需保证钢丝绳拉能够完全到位，提拉过程中钢丝绳外侧边沿，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
标记	处数	更改内容	签名	日期					安全联动装置
设计			标准化		阶段标记				重量比例
									1:5
审核									OX-210TA
工艺			批准						
					共 1 张		第 1 页		