
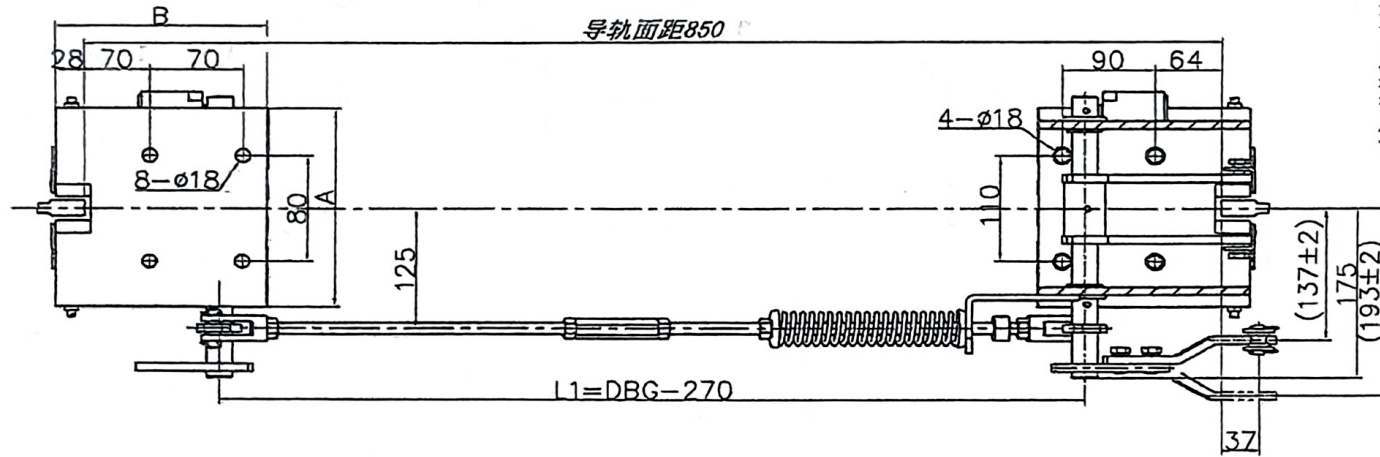
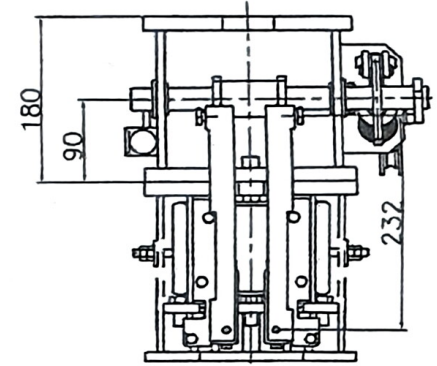


OX188DT


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	公差/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	角度/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

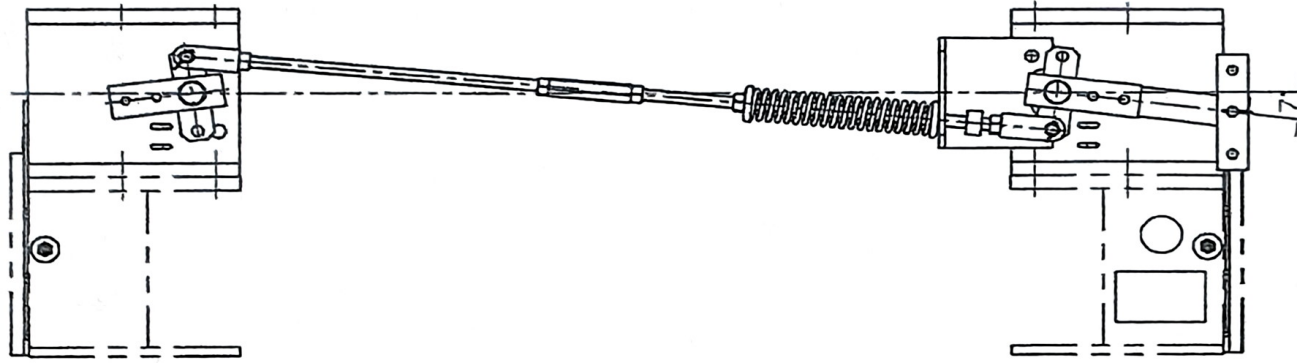

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定。选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188DT下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
4. 图中限速器提杆位置可根据实际调整，本件可为称装配，整体安装前需注意布置要求。

配bmm导轨(T75)

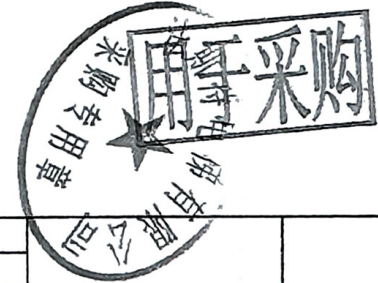

低(图)用件登记

旧图总号

底图总号

签字

日期

标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	安全联动装置
设计			标准化					1:5	OX188DT
校对									
审核									
工艺			批准			物料编号:			