






ALL DIMENSIONS METRIC

A3		LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

WELDS	
Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA26ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	OTHER SIDEARROW SIDE 


注：此张紧装置防护罩满足GB7588.1和新检规；

⑦

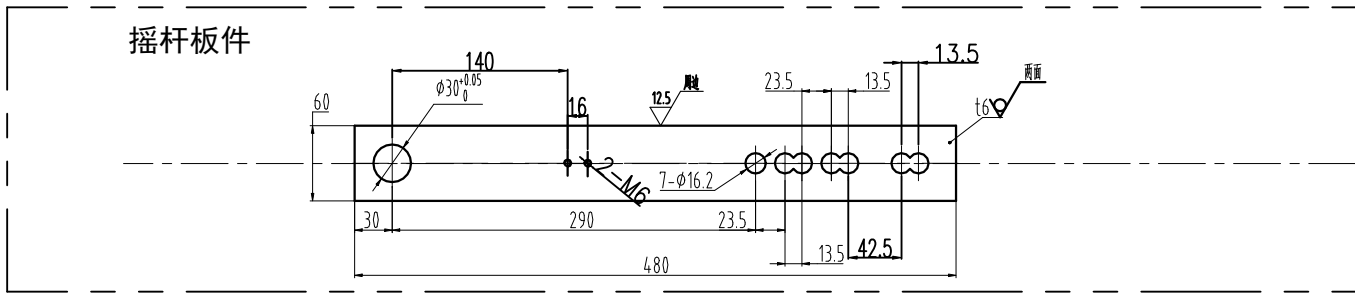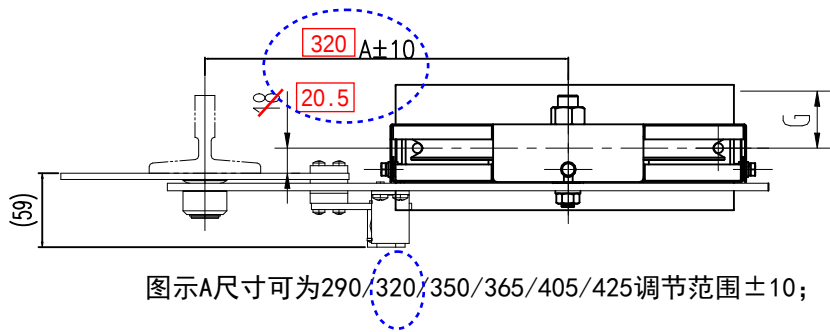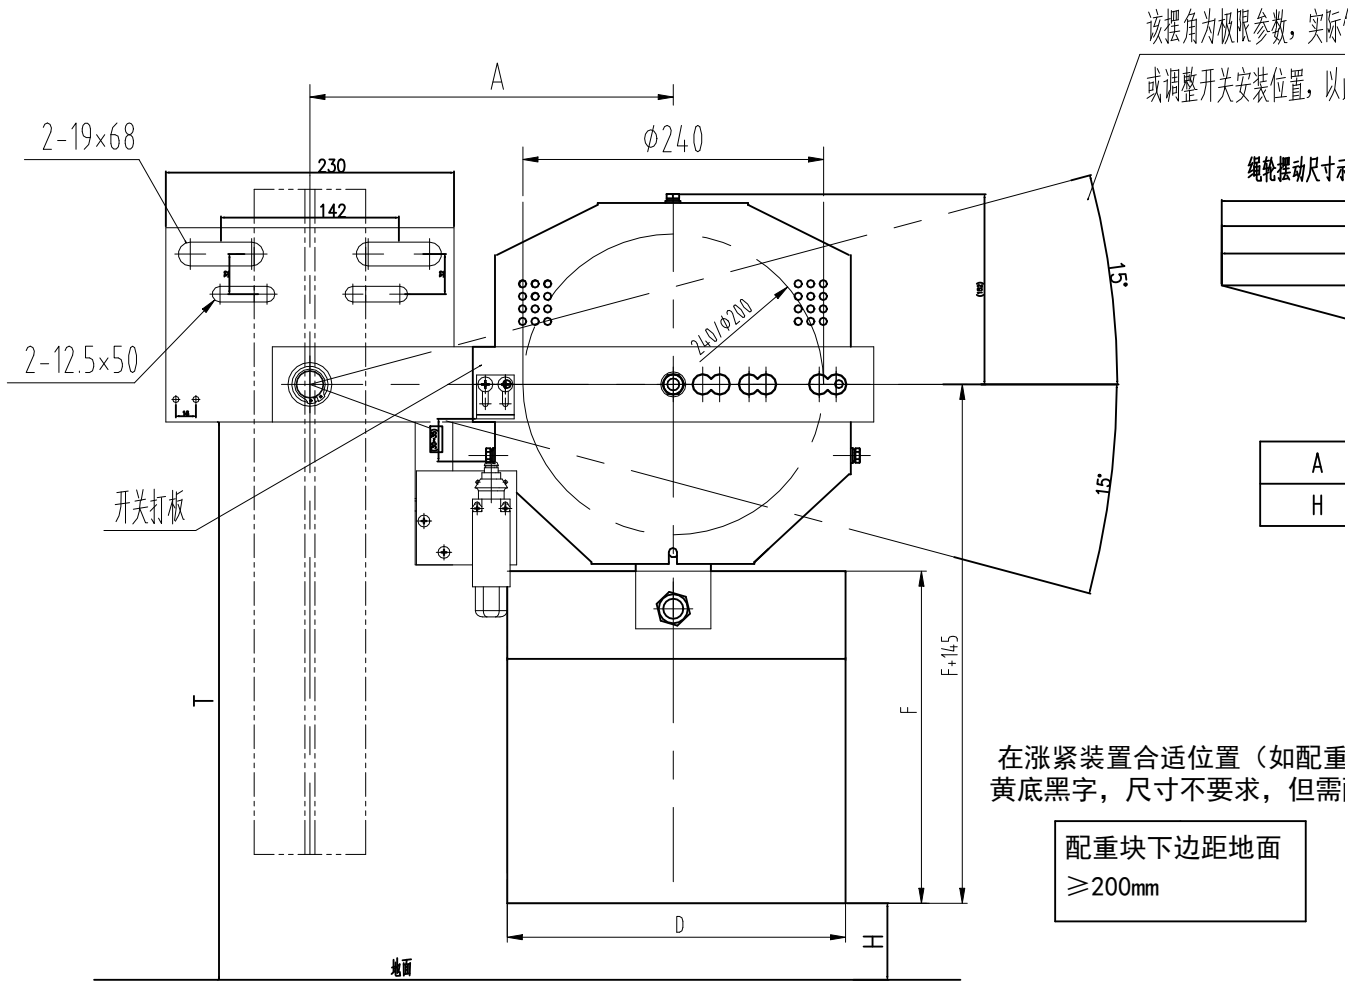

②	增加接线图	20240918	闵传宏
①	增加件号-010、-011、-012；	2023.09.20	闫世英
换页			
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHAN

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

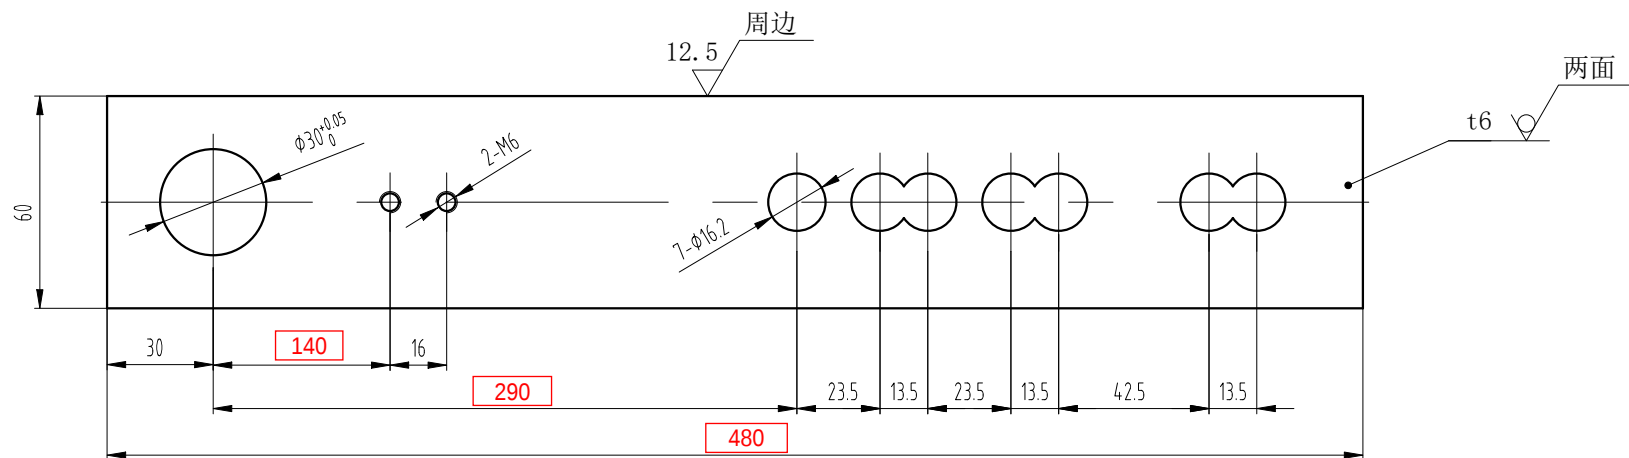

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性						钢板6.0/Q235B			
设计	张宏华	2023/8/11	标准化					阶段标记	重量	比例	摇杆杆件
审核	刘晶	2023/8/11								1:1.5	
工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11			第 1 张	共 1 张		OX-300A. 3-1

①		整版替换	张宏华	2023/8/11	审核
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺