
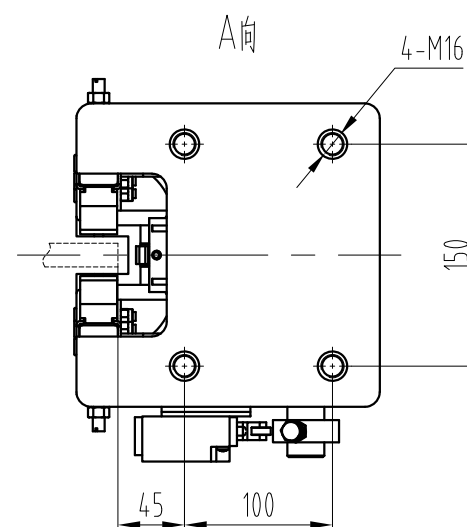
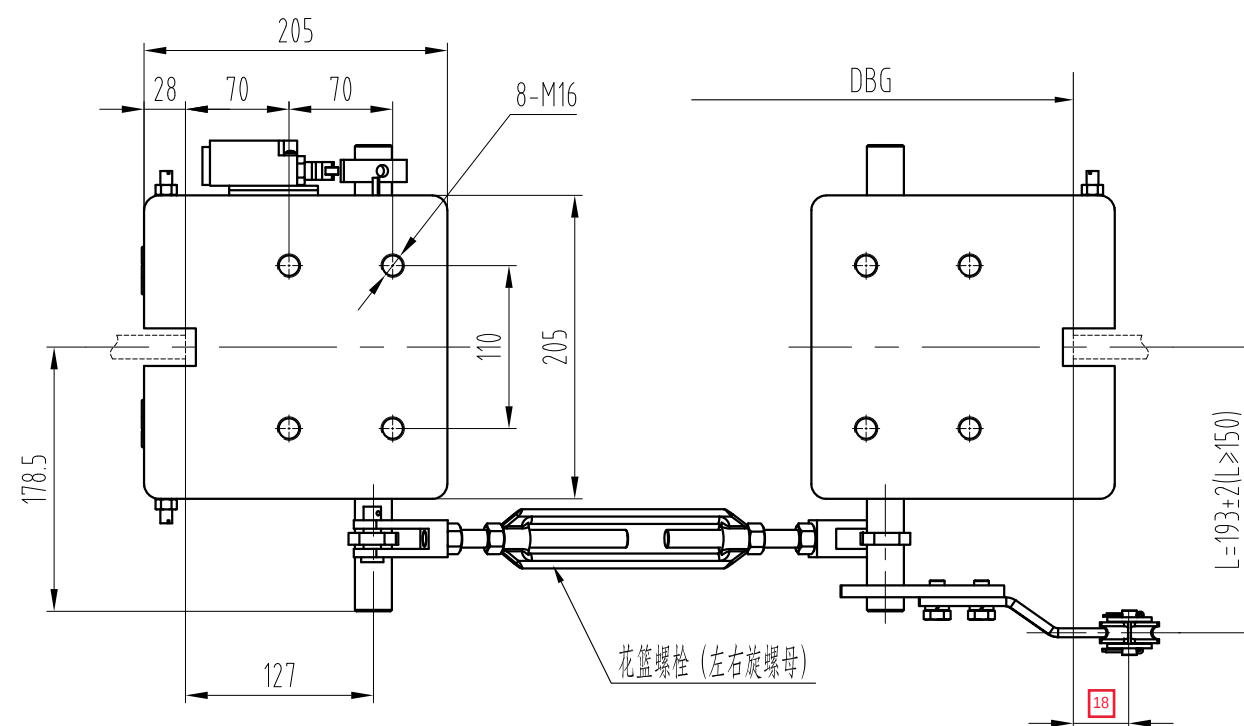
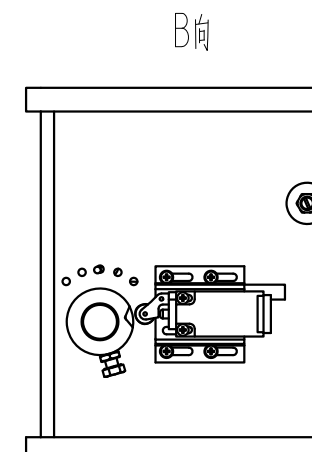
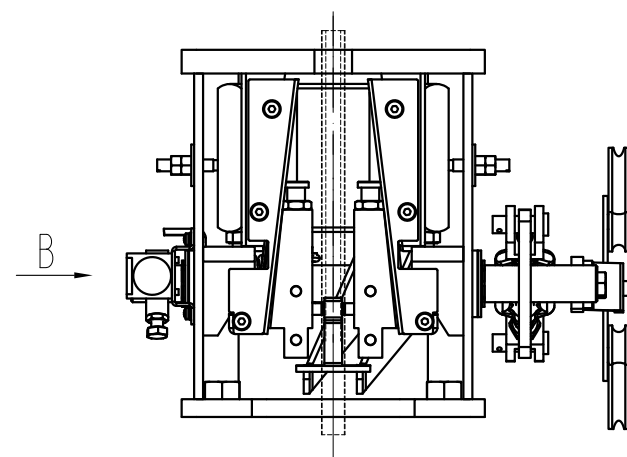


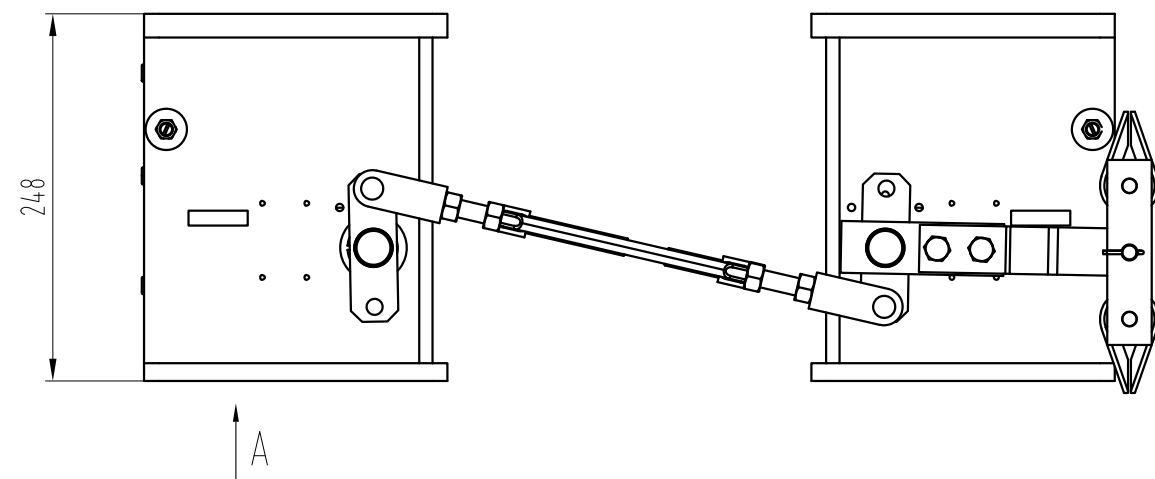


技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见 OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1500—6050kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

G02 右置
16mm
DBG=2043


#EDA5130X1-E26HW00062

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
☒ G02	右置	16mm

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.														
CC 关键特性									一体式安全钳											
设计						标准化														
												阶段标记			重量			比例		
审核																		1:5		
工 艺						批 准						第 1 张			共 1 张			X188XA000		

X188XA000

标记	处数	更改内容	签名	年月日

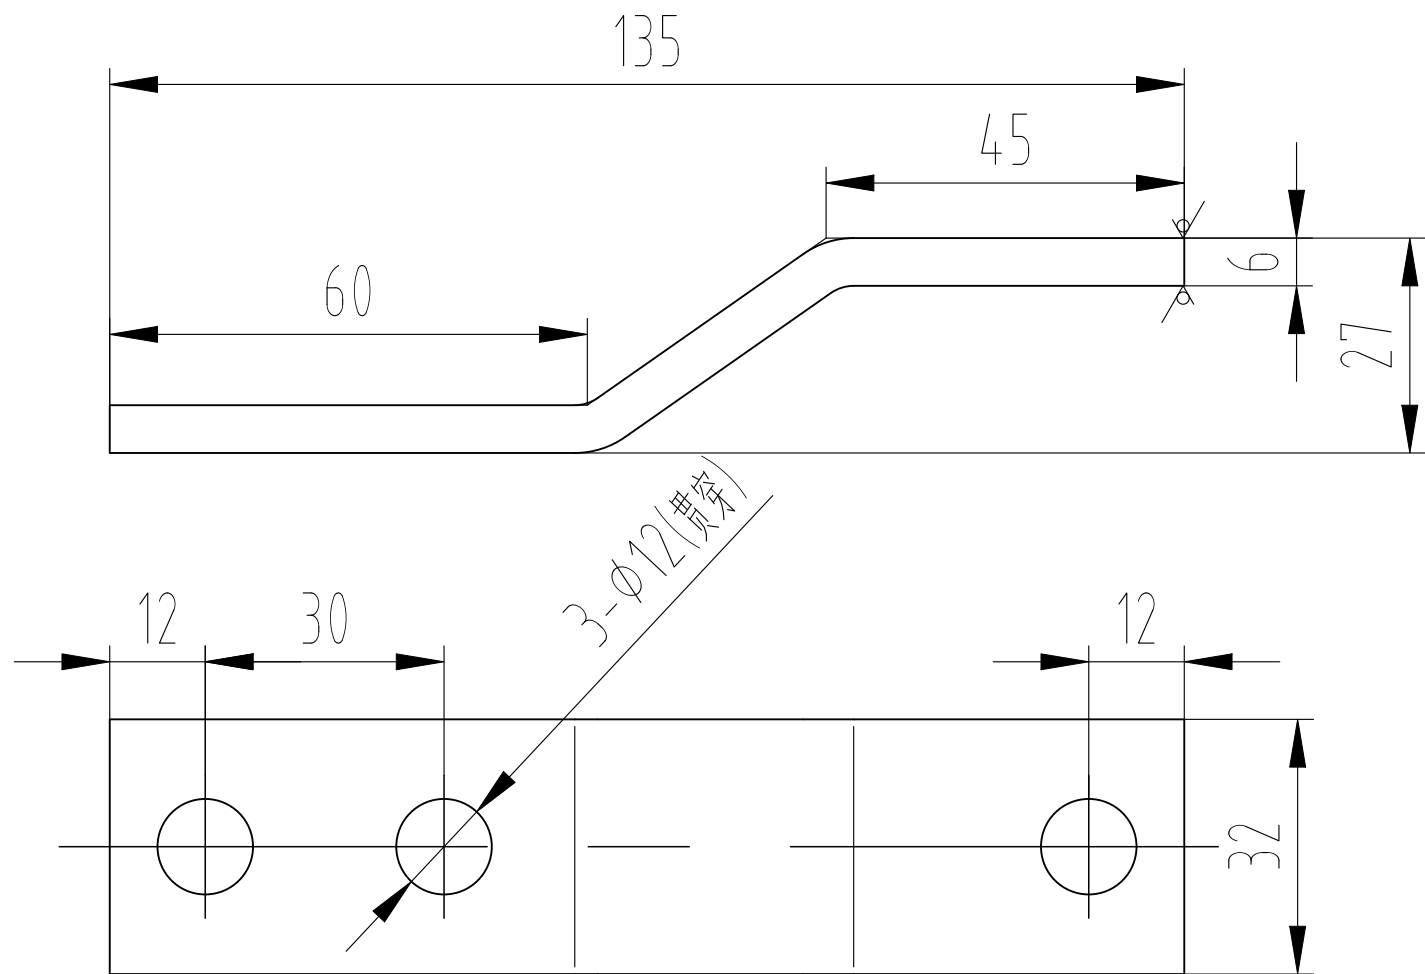

其余 12.5

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						拉手板	
						钢板 6/Q235B							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例		OX188BX-3		
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化										
									1.5:1				
审 核	胡建升	2023.2.28											
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页							