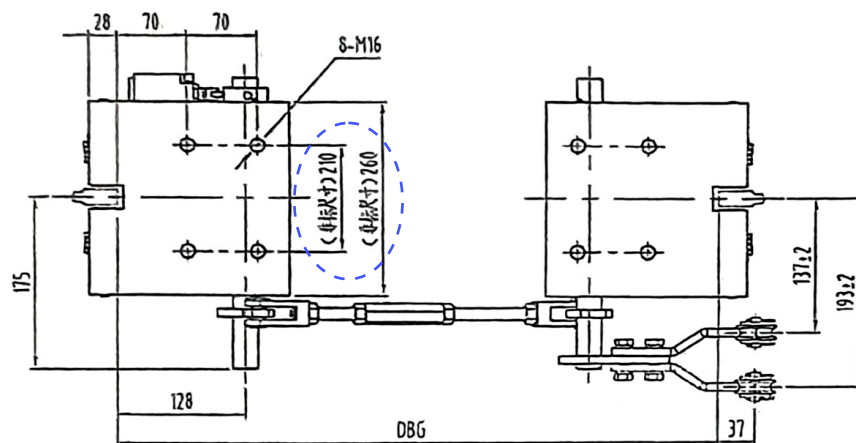

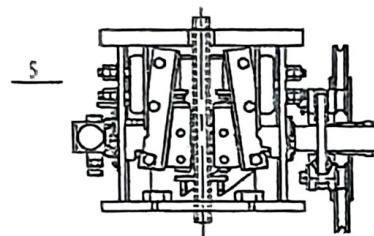
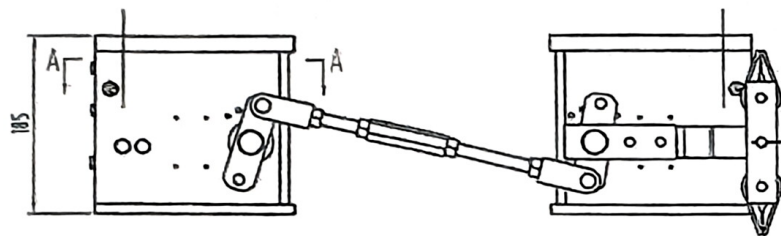


J-1227 G01

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明

1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.

2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180 (自动复位), 如需配装手动复位开关时请注明:

3、制动力连接杆无卡滞。

4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;

5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单;

6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件	签名	年、月、日	总装图		
设计	叶超	24.04.05	审核			阶段	重	比例
审核						标记		1:5
审批			批准			共	张	第

安全钳(一体式)

OX-188B

页