



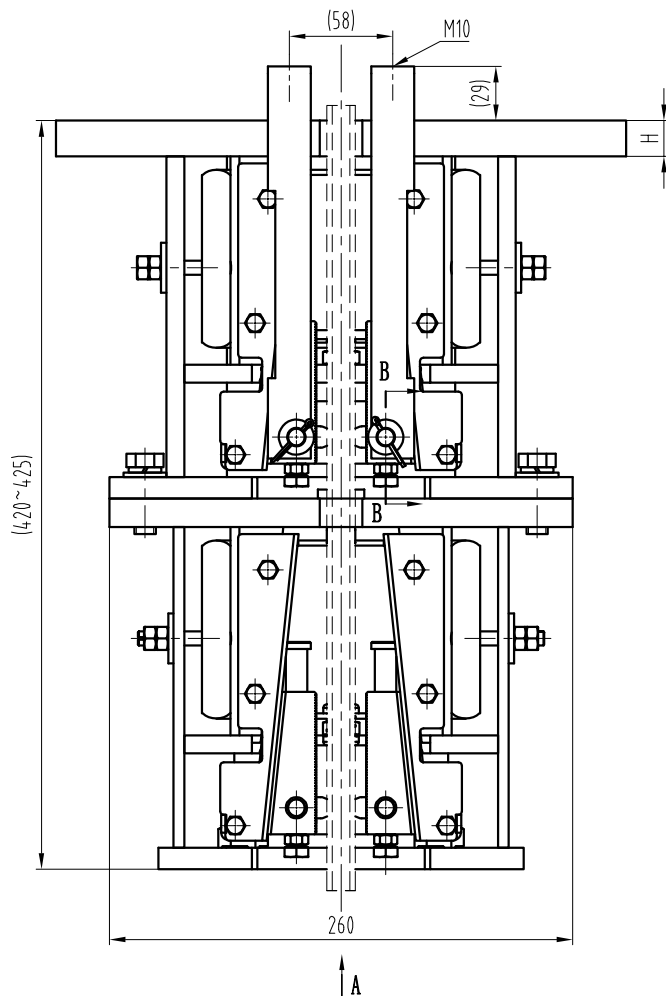

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2 装配完成需使件2与件3左右对称, 生产时螺孔按生产指令要求, 标配为M10;
- 3 装配完成后在调整部位点红漆, 以作标记;
- 4 可匹配导轨尺寸k有15.88、16.

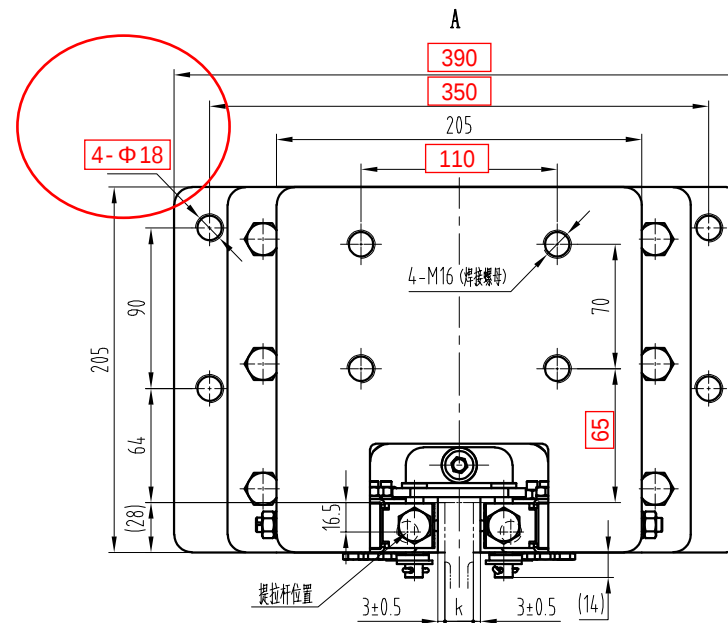


尺寸表

X188AS000_	G01	G99
B	280	订单值
A	320	B+40

H值(板厚)取值参考表

B	H
≤ 280	20
$280 < B \leq 330$	22
$330 < B \leq 360$	25

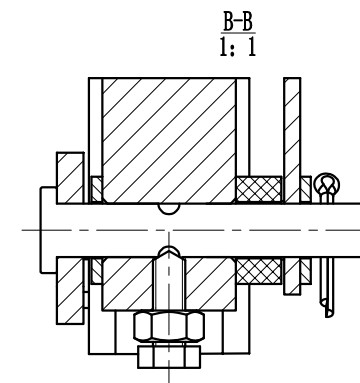

4 可匹配导轨尺寸有 15.88、16。				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
				CC 关键特性												
				设计		白卫宏		23.09.16		标准化						复式安全钳 X188AS000
				审核										阶段标记 重量 比例		
				工艺										1:3		
标记 处数		更改内容				签名		年月日		批准				第 1 张 共 2 张		