
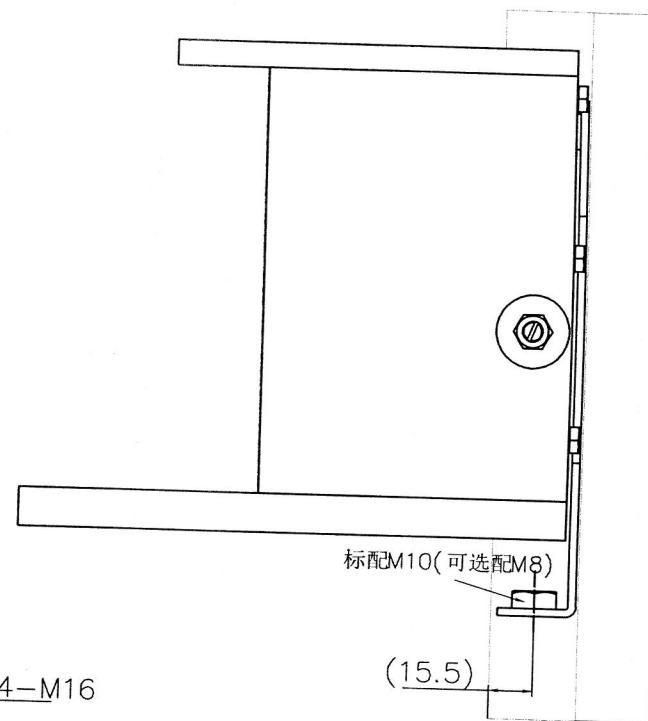


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

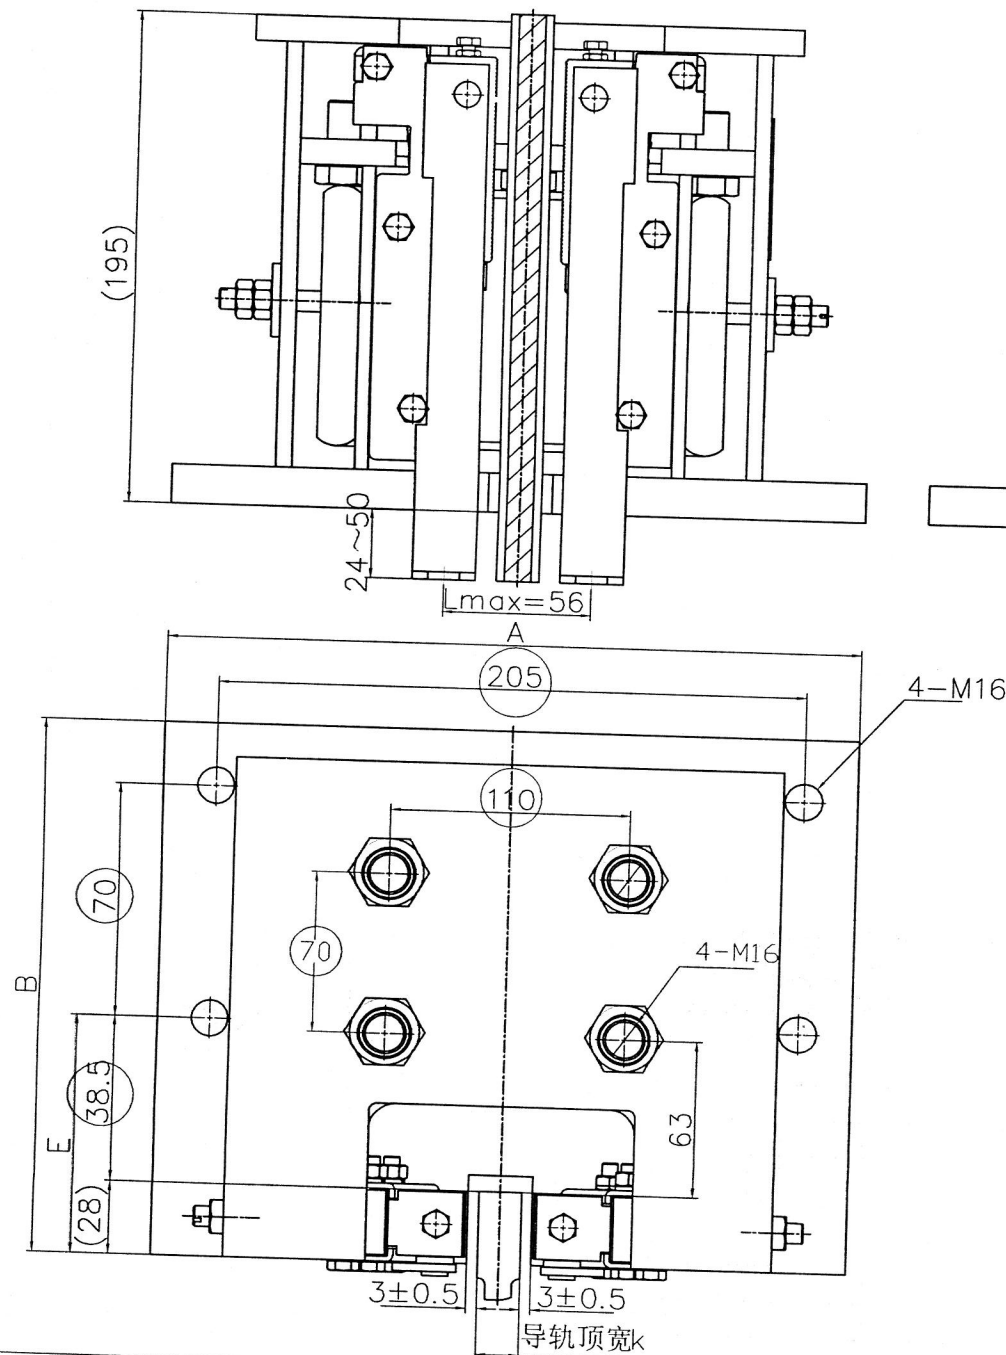

T26N14000 非标安全钳孔位

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

标记处数 分 区文件更改签 名年、月、日				总装图 宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计	标准化	阶段标记	重量	比例	渐进式安全钳	
校对		A	17.67	1:2	OX-188	
审核	批准	共	张	第	张	
工艺						

(通) 用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期