

### 技术说明:



- 1、涨紧力650N，适用提升高度50m≤H≤120m；
- 2、本图为半封闭结构。

导轨	导轨固定板
T89	X350B0001(G01)
T114	X350B0001(G02)

序号	图号	名称	数量	材料	单计 重量	总计 重量	备注
25	GB/T 818/M6×12	十字盘头螺丝	4				
24	X350B0007	盖板	2				
23	GB/T 879.2/6×14	弹性圆柱销	4				
22	X350B0006	限位板	4				
21	X350B0005	销轴	4				
20	X350B0004	滚轮	4				
19	GB/T 6170/M6	螺母	8				
18	GB/T 97.1/6	平垫	12				
17	GB/T 5783/M6×16	螺栓	4				
16	X350B0C00	开关组件	2				
15	GB/T 93/6	弹垫	14				
14	GB/T 5783/M6×12	螺栓	4				
13	X350B0003	开关打板	1				
12	JB/ZQ 4763/M10×100	膨胀螺栓	1				
11	X350B0002	框架固定板	1				
10	GB/T 5783/M10×35	螺栓	4				
9		压导板T89/T114	4				外购件
8	GB/T 6170/M10	螺母	10				
7	GB/T 93/10	弹垫	10				
6	GB/T 97.1/10	平垫	14				
5	GB/T 5783/M10×30	螺栓	6				
4	X350B0001	导轨固定板	2				
3	OX-350A-1	配重块	7				借用件
2	X350B0B00	固定框架	1				
1	X350B0A00	活动框架	1				

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			张紧装置 X350B0000
CC	关键特性								
设计	叶辉	2023.2.6	标准化			阶段标记	重量	比例	张紧装置 X350B0000
审核	穆俊江	2023.2.6						1:8	
工艺	竺钊辉	2023.2.9	批准	俞礼园	2023.2.9	第 1 张	共 2 张		


其余 12.5

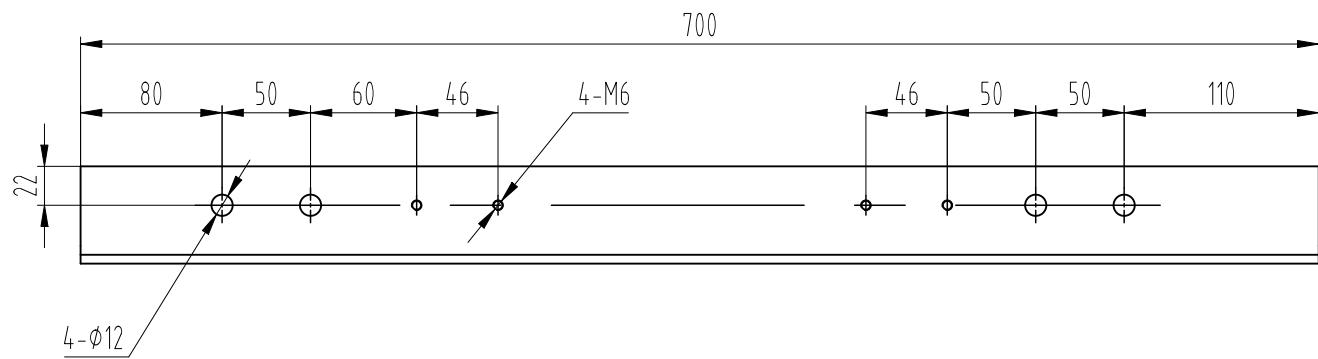

## 技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
  - 2、左右对称件，左件如图，右件对称。

其余 12.5 /

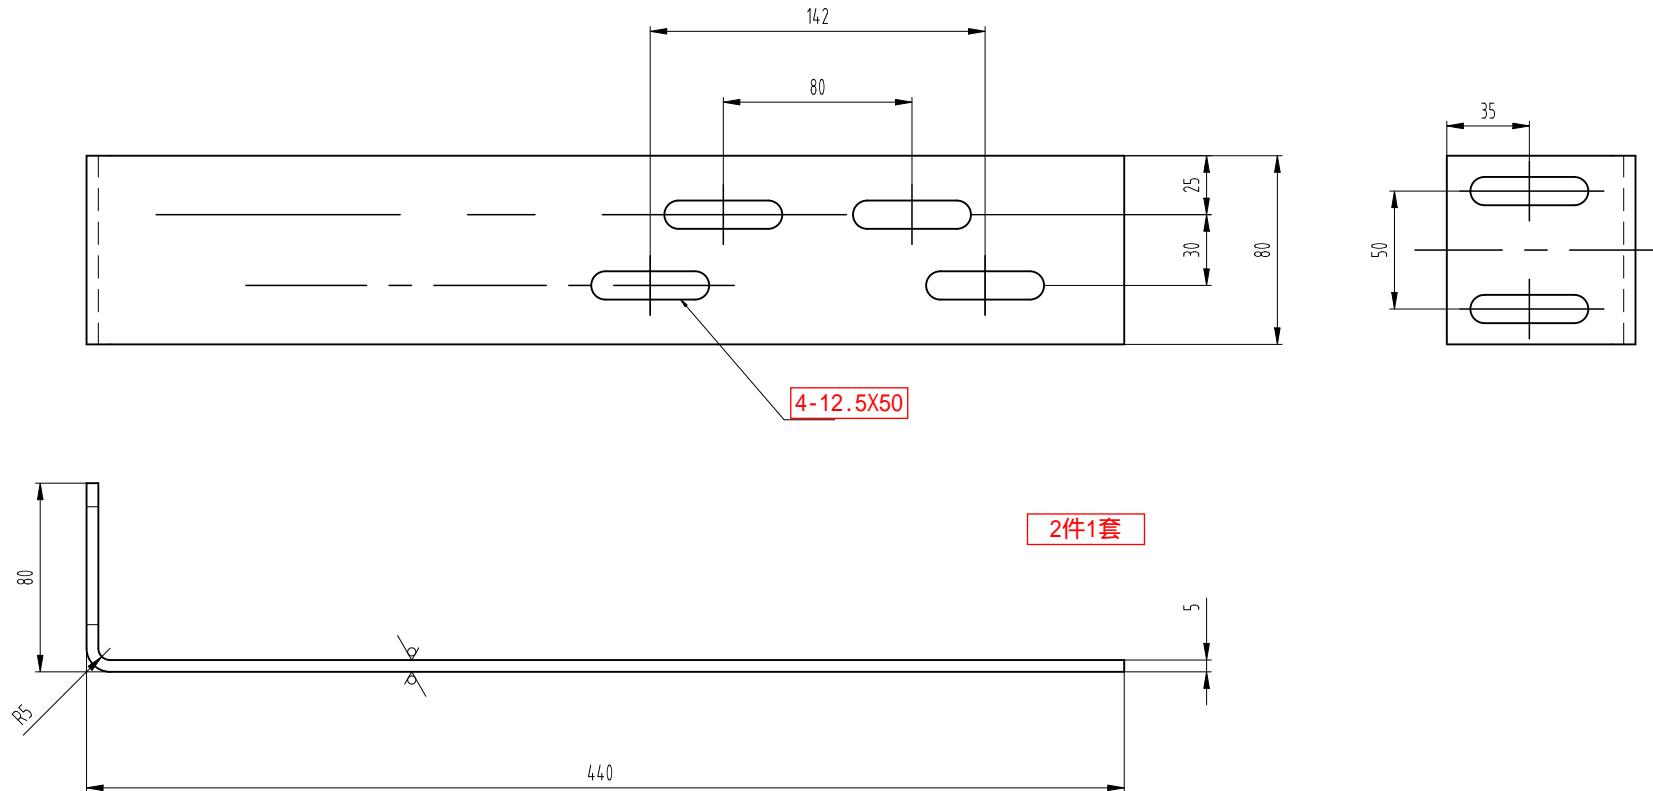

注意：此款导轨固定板只适用于T89导轨。

技术说明：

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板 5/Q235B	导轨固定板	
设计	叶辉	2023.2.6	标准化			阶段标记	重量	比例
审核	穆俊江	2023.2.6						1:1.5
工艺	竺刮辉	2023.2.9	批准	俞礼园	2023.2.9	共	张	第 页

X350B0001(G01)