
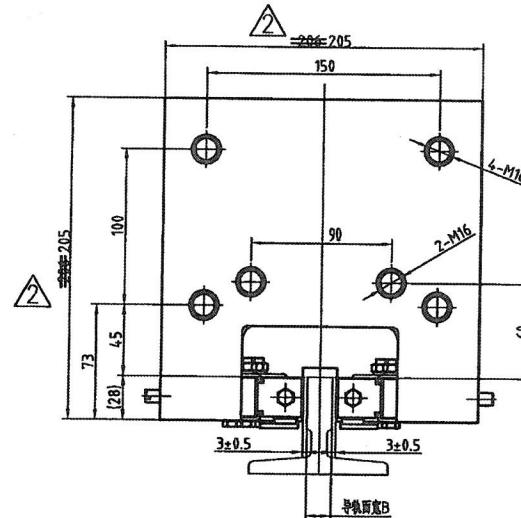
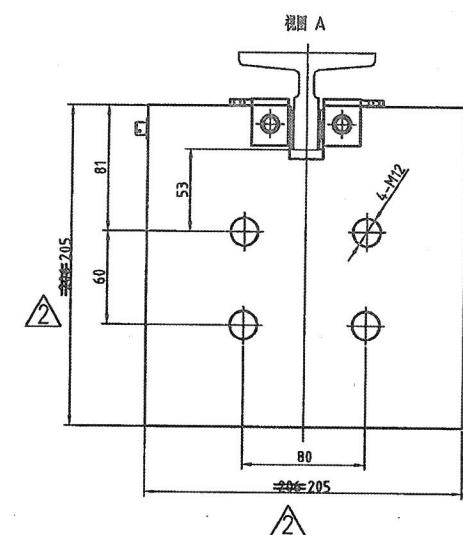
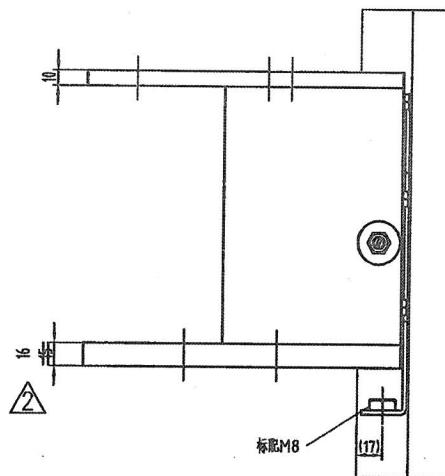
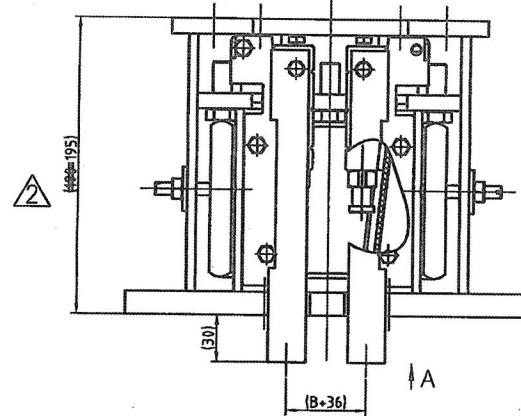


A3	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	槽底切削	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	焊接
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2		公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1	±0.5	±0.3	±0.15	



受控文件
2022-08-23

技术部
采购部

描图

旧底图总号

底图总号

签字日期

技术说明

- 本产品适用V=1.0~2.5 m/s, 导轨面B为10, P+Q=1000~4500kg
 - P+Q=809~5125kg (具体参照型式试验报告编号: TX F320-022-14 0053); 生产时需注明要求;
 - 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
 - 装配调整后在调整部位点上红漆。
- 注: 安全钳贴标签为沃克斯铭牌 (件号: VKS3H032001)

④							VOLKSLIFT	OX-188双提拉安全钳 (沃克斯品牌)	VKS3H033			
									首次发布版本	数量	重量	比例
③									5801			1:1
②	6	尺寸修改(配合供应商修改,方便来料检验;)		20220819	闫世英	王勇新	22801					
①	1	型式试验报告适用范围缩小		20170815	张佳明	闵传宏	7801	绘图	张佳明			
记号	处数	更改原因及说明		更改日期	更改者	审查者	SB编号	校对	闵传宏			
								审核	张勇			
								日期	2015-8-20	材料	宁波奥德普	沃克斯电梯(中国)有限公司



基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5

>6	角度(短边)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°



OX-188双提拉安全钳参数表

4

3

2

1

记号

型式试验报告适用范围缩小

20170815 张佳明 阎传宏 7801

项目	标准	方法	结果
项目一	标准一	方法一	结果一

更改日期 更改者 审查者 SB编号

VOLKSLIFT

绘图 张仕明

校对 闵传宏

审核 徐勇
日期 2015-8-20

VKS3H033

OX-188双提拉安全钳
(沃克斯品牌)

首次发布版本	数量	重量	比例
5801			1:1
共	2	更	第 1 更

沃克斯申梯(中国)有限公司

次第開口門之引領與說