
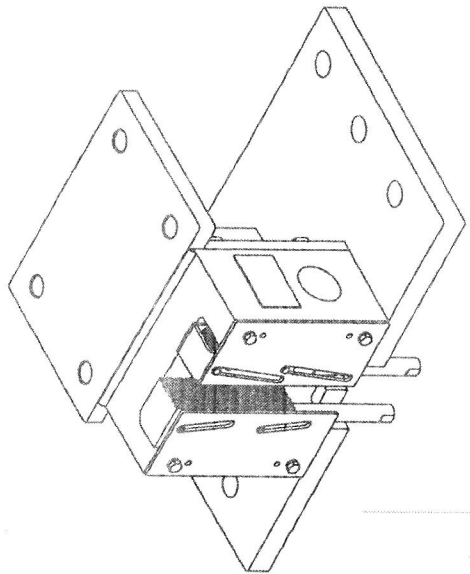


14	角钢	基本尺寸	0.5-6	6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	圆角/圆角	0.5-3	>3-6	>6	角度(边长/角度)	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	焊接
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注公差	±0.2	±0.5	±1	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	


2026-01809佳盛鞋材

定制 非标孔位

其余

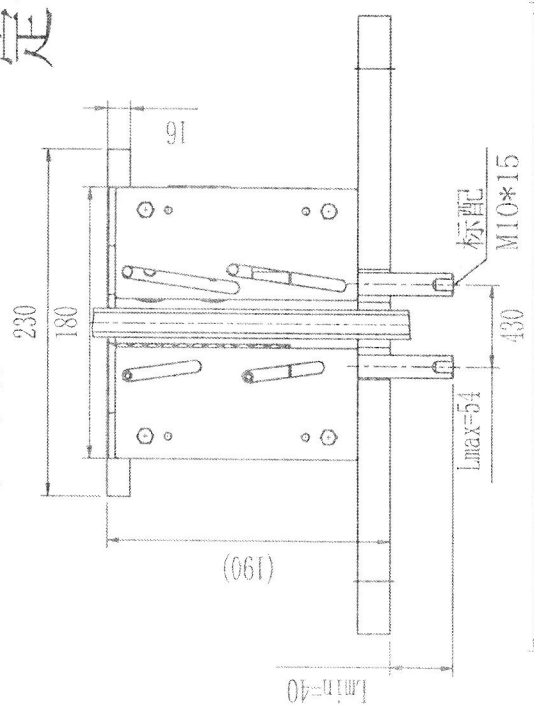

6-φ22
5-φ22

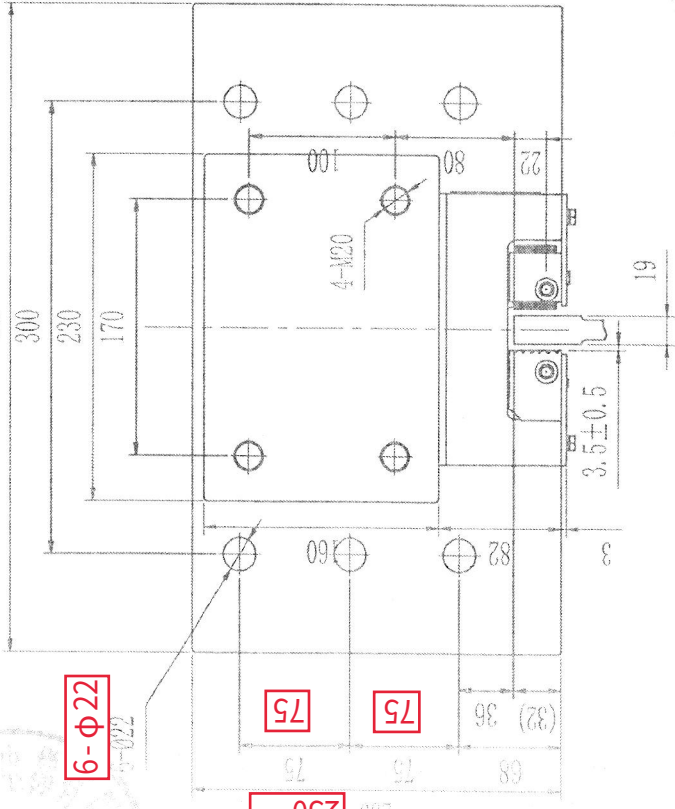

OX-588安全钳 P+Q≤25000kg V≤0.63m/s 19mm M10提拉杆

技术说明

- 1. 本件适用于额定速度≤0.63m/s的载货电梯中使用;
- 2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
- 3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为≤25000kg, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
- 4. 本件适用匹配导轨按顶面宽度为19mm。

一台2件, 配T140导轨

FHSJD				苏州富士精工电梯有限公司			
组件				瞬时式安全钳			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	比例
设计						重	量
制图	钱洪平					共	张
审核						第	张
工艺						批准	张
						能	峰
				OX-588			