

### 技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为TIR236H—11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明。
- 3、制动时连接销轴无卡滞。
- 4、总允许质量P+Q: 900~2800kg, 速度V≤2.5m/s, 具体数值见客户订单。
- 5、导轨顶面间距DBG: 550~1800mm, DBG值见客户订单。

6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。


EE0P22601S020 迪拜FUJI-TTE25042

总装图						安全钳(一体式)			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计	叶辉	2024.04.09	标准化						1:5
审核									
工艺			批准						
共 1 页 第 1 页									

**EPU**® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

OX-188B

其余 12.5

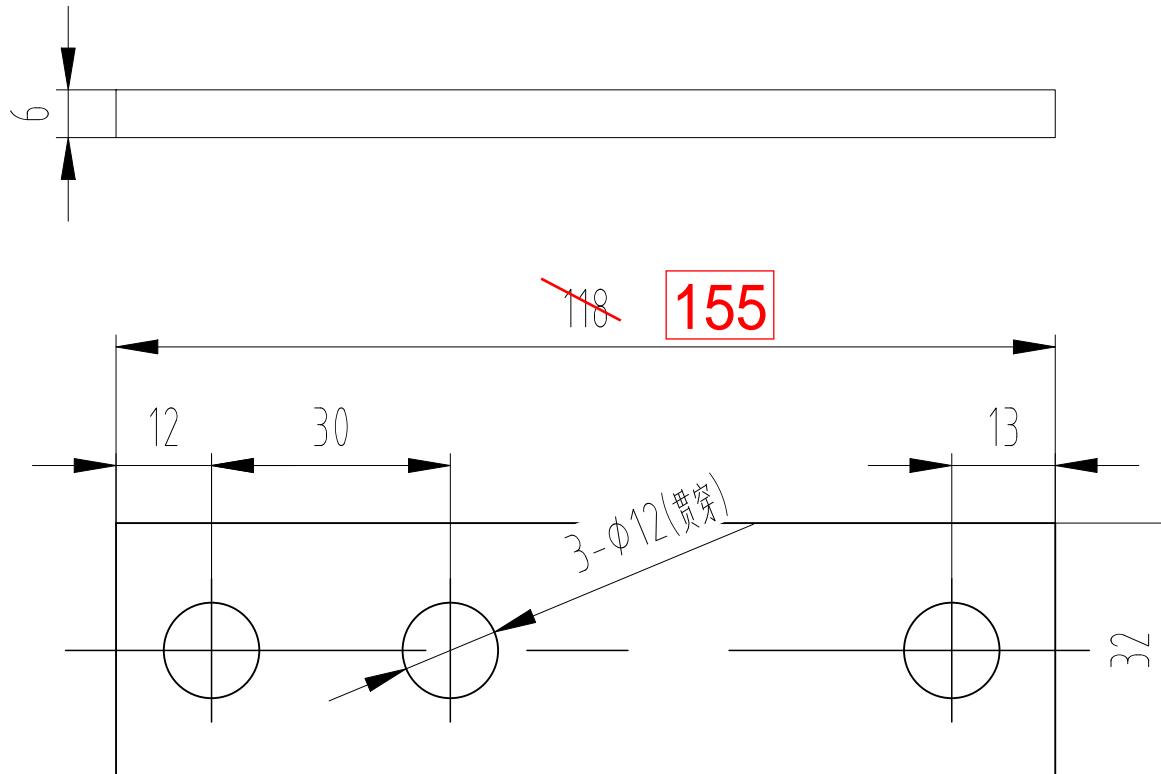

技术说明:

- 1、边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀锌, 厚度不得小于8  $\mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计	叶辉	2023.2.27	标准化						
审核	胡建升	2023.2.28							1.5:1
工艺	竺利辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	页

AEPU<sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

钢板 6/Q235B 拉手板

OX188BX-3