
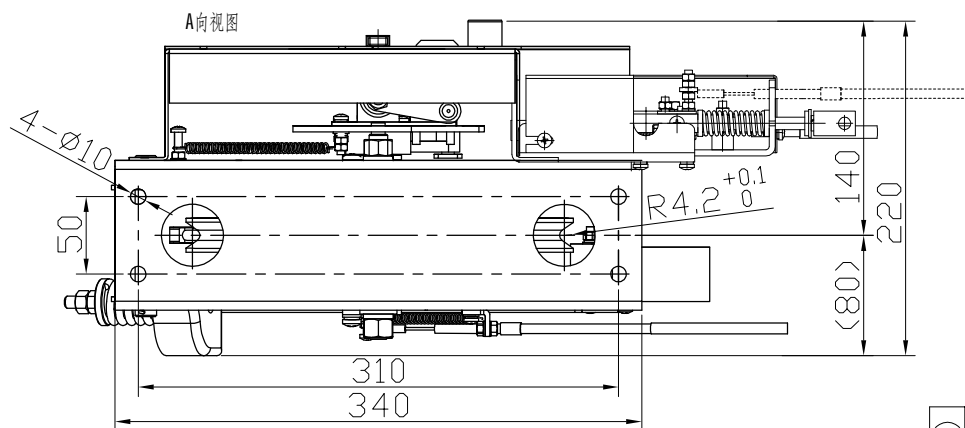
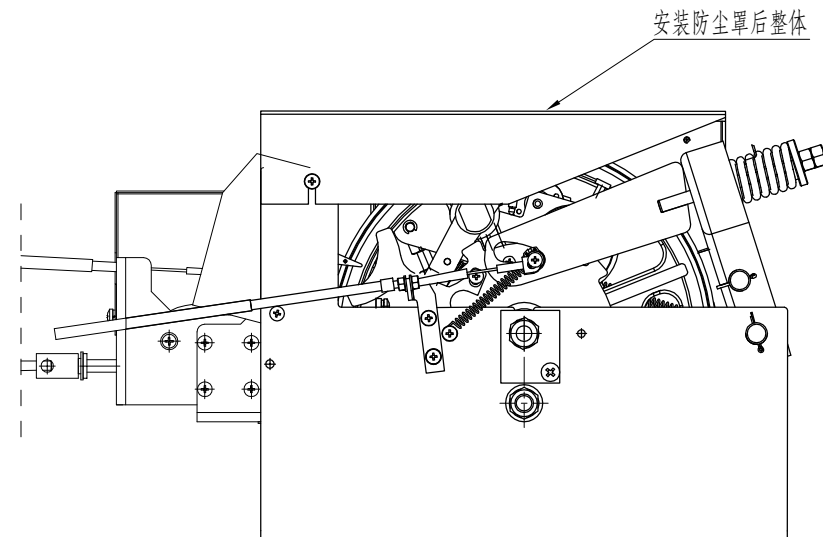


图号  
DWGNO

OX-240BU

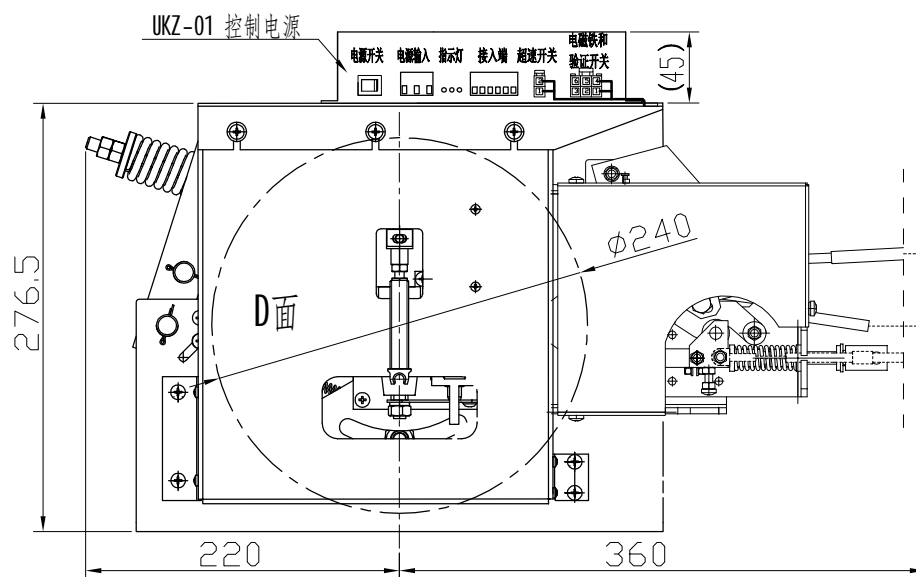

|              |       |     |         |      |
|--------------|-------|-----|---------|------|
| 额定速度 (m/s)   | ≤0.63 | 1.0 | 1.5~1.6 | 1.75 |
| 钢丝绳直径 (mm)   | φ8    |     |         |      |
| 绳轮直圆直径 (mm)  | φ240  |     |         |      |
| 张紧力(N)       | ≥800  |     |         |      |
| 超速开关电压等级 (V) | AC220 |     |         |      |
| UCMP功能       | 检测子系统 |     |         |      |

#### 技术要求

- 若“D面”正对墙壁安装，需预留至少100mm间距，以便手动插拔件41塑料挡块；
- 可以与OX-250钢丝绳制动装置配套实现轿厢意外移动保护、上行超速保护等功能；
- OX-240BU限速器发货清单主要包括：240BU限速器、控制电源盒、专用快接线、合格证以及说明书等；

|    |    |    |    |      |        |    |    |       |          |      |        |
|----|----|----|----|------|--------|----|----|-------|----------|------|--------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期   | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区    | 签名       | 日期   | 更改内容   |
|    |    |    |    | DATE | CHANGE |    |    | PLACE | QUANTITY | DATE | CHANGE |

|    |          |         |              |         |       |          |
|----|----------|---------|--------------|---------|-------|----------|
| 常用 | 核准       | 日期      | 2019.09.18   | 重量      | 比例    | 名称       |
| 保留 | APPROVED | DATE    |              | WEIGHT  | SCALE | TITLE    |
|    |          | 制图      | 舒佳乐09.18     |         | 1:4   | 限速器总成    |
|    |          | 设计      | 舒佳乐09.18     |         |       | 图号       |
| 一次 |          | 审核      | 周正2020.03.23 | 共5张 第4张 |       | DWGNO    |
|    |          | CHECKED |              |         |       | OX-240BU |
|    |          |         |              |         |       | 版本       |
|    |          |         |              |         |       | B        |